

SNCC.F.033



No. EXPEDIENTE:
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0027

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Dirección General de Contrataciones Públicas

Fecha: 4 de Mayo 2021

NOMBRE DEL OFERENTE: _____

OFERTA ECONÓMICA

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
2	Tanque Hidroneumático de 120 Galones C2 Lite	UD	2	\$56,100	\$10,098	\$66,198
2	Control de Aire Completo	UD	2	\$2,535	\$456.30	\$2,991.30
2	Llave de Paso de 2"	UD	2	\$1,870	\$336.60	\$2,206.6
1	Manómetro	UD	1	\$750	\$135	\$885

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ...\$143,676.80..... RD\$

Valor total de la oferta en letras: Ciento cuarenta y tres mil, seiscientos setenta seis con ochenta centavos.....

José Antonio García en calidad de Representante de Ventas, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de García y Llerandi, S.A.S.

Firma _____

Fecha: 4 / Mayo / 2021



CS2



Composite Tanks catalog
Catálogo de Tanques de Fibra

Peart

Serie C2 Fibra

Tank Applications


The C2 Composite Series tanks provide the proven performance of a steel tank in a lightweight design. Efficient and cost effective, the C2 Composite Series are designed with a patented controlled action diaphragm.

Unlike other composite tanks that hide old bag technology in a plastic shell, our diaphragm design is stronger and will not crease and wear out. Easy to install, weather resistant and engineered to withstand even the most extreme environmental conditions.

Aplicaciones del Tanque

La **Serie C2 en Fibra**, ofrece los ya comprobados rendimientos de la serie MC en acero, pero con la ventaja de un tanque mucho más liviano y manejable. Están contruidos usando la tecnología C2D o membrana de acción controlada. A diferencia de otros tanques de composite del mercado, la incorporación de la tecnología C2D lo hace un tanque más resistente y con menos desgaste a través del tiempo.

Los tanques de la **Serie C2 FIBRA** son fáciles de instalar, resistentes a la corrosión y diseñados para soportar condiciones ambientales extremas.

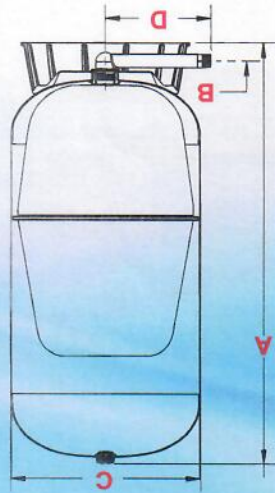

- Patented CAD2 diaphragm technology
- Durable continuous strand fiber glass sealed with epoxy resin
- Rugged copolymer polypropylene base
- No maintenance



MODEL MODELO		CAPACIDAD CAPACITY	NOMINAL	CONEXIONES	DIMENSIONES / DIMENSIONS										SHIPPING BOX VOLUMEN DEL WEIGHT	SHIPPING BOX VOLUMEN DEL PESO DEL	C2 COMPOSITE SERIES SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES PARA LA SERIE C2 FIBRA	
					A					B								C
BSP	NPT	[liter]	[gal.]	[inch]	[cm]	[inch]	[cm]	[inch]	[cm]	[inch]	[cm]	[inch]	[cm]	[pulgada]	[m ²]	[pi ²]	[kilo]	[lbs]
VERTICAL MODELS WITH BASE / MODELOS VERTICALES CON BASE																		
C2B-60	C2N-15	60		1" PVC MALE / MACHO	64.9	25.6	4.5	1.7	47.0	16.5	23.8	9.4	0.19	4.44	8.6	19		
C2B-80	C2N-20	80		1" PVC MALE / MACHO	85.2	33.5	4.5	1.7	47.8	16.5	23.9	9.4	0.16	5.79	10.9	24		
C2B-100	C2N-25	100		1" PVC MALE / MACHO	96.7	38.7	4.5	1.7	47.6	16.5	23.8	9.4	0.19	6.66	12.7	28		
C2B-130	C2N-35	130		1" PVC MALE / MACHO	122.7	48.3	4.5	1.7	47.8	16.5	23.9	9.4	0.23	8.26	16.2	33.5		
C2B-200	C2N-50	200		1 1/4" PVC MALE / MACHO	199.8	43.2	5.7	2.3	54.2	21.4	30.2	11.9	0.36	12.24	21.3	47		
C2B-250	C2N-65	250		1 1/4" PVC MALE / MACHO	190.3	51.3	5.7	2.3	54.2	21.4	30.2	11.9	0.41	14.5	26.3	58		
C2B-300	C2N-80	300		1 1/4" PVC MALE / MACHO	194.4	54.7	5.7	2.3	54.2	21.4	30.2	11.9	0.52	16.23	31.5	69.5		
C2B-350	C2N-90	350		1 1/4" PVC MALE / MACHO	194.3	57	5.7	2.3	61.4	24.2	34	13.4	0.59	20.66	34.9	77		
C2B-450	C2N-120	450		1 1/4" PVC MALE / MACHO	183.1	72.1	5.7	2.3	61.4	24.2	34	13.4	0.74	26.06	45.1	99.5		