

TROPICAL IMPER POOL AZUL CARIBE GL

Poderoso revestimiento de dos componentes para pintar piscinas.



ALAMBRE ELECTRICO

GOMA 12/2




[DGPR-1434483] Kit Panel LED Cuadrado, p/Empotrar IP20, 40W, 3200Lm, 2'x2' (600x600mm), Borde Blanco, CW 6000K, 100-260Vac

Luminaria tipo panel ultra fino para aplicaciones de cielo suspendido en plafón o yeso, techos 2.7- 4.0 metros altura preferiblemente.

Ahorro energético superior al 50% Vs equivalentes fluorescentes.

Aplicaciones recomendadas: escuelas , universidades , comercios varios, Hostelería.

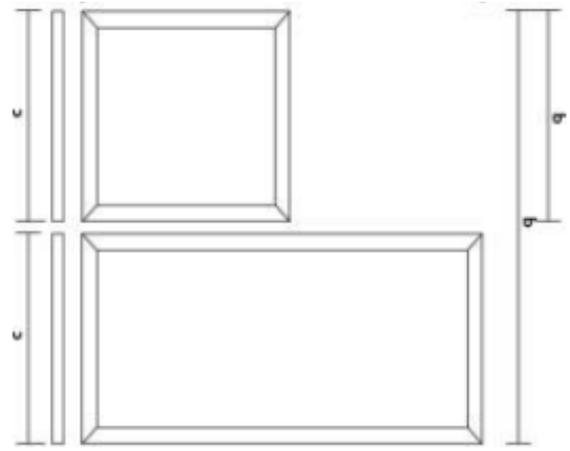

Datos Técnicos

Factor de Potencia: ≥ 0.9
 Eficiencia: 80 Lúmenes/Watt
 Voltaje: AC85-277V y 100-260V
 Grado de protección: IP20
 Frecuencia: 50/60Hz
 Color de la Luz: , 4000K y 6000K
 Ángulo de apertura: 120° Grados
 Material: 6063 Aluminio + Shade PC

Potencia

Dimensión

40W

595*595*11mm

72W

595*1195*11mm




Panel 2x2

Color de luz : 4000K - 6000K



Ángulo de apertura: 120° Grados

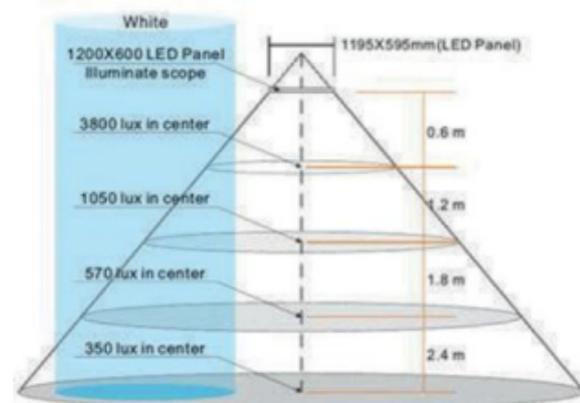



PINTURAS
POPULAR

Pintura POPULAR ACRILICA SOL CELESTIAL 40

PINTURA POPULAR SEMI-GLOSS



Semi-Gloss es un recubrimiento arquitectónico de alto poder cubriente, formulado a base de un polímero 100% acrílico y diseñada para ser aplicada en exterior e interior.

Seca rápidamente dejando muy bajo olor residual.

Su acabado semi-brillante le confiere gran resistencia al ensuciamiento y facilidad de lavado.

Por su excelente resistencia a la abrasión

Pintura Acrílica Tropical Plus Azul Claro 05

Tropical Plus – Acrílica Mate

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo: ACRÍLICA 100%

Pigmentos: Dióxido de Titanio / Extenders.

Solventes: Agua

Colores: De acuerdo a la cartilla de color.

Acabado: MATE.

Número de Manos: 2

Secado al tacto : 30 minutos

Secado duro: 8 horas

Repintado: 4 horas



Pintura Acrílica Tropical Contractor Blanco 00-

Tropical Contractor – Acrílica Mate



Pintura Acrílica de terminación MATE. Es de fácil aplicación y gran durabilidad. Es la elección ideal para la moderna decoración interior. Seca rápidamente sin olores residuales. Posee gran facilidad de limpieza por su excelente resistencia al lavado y la abrasión.

Es un producto ideal para usarlo en el hogar, hoteles, escuelas, hospitales e iglesias. Recomendada especialmente para aplicar en todas las áreas de la casa, interior y exterior

INTERIOR-EXTERIOR

Usos Típicos:

- Concretos
- Asbesto
- Madera
- Ladrillos

- Mampostería

La información contenida en esta hoja de datos, es revisada periódicamente para su actualización.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo: Látex Estireno Acrílica/veoba

Pigmentos: Dióxido de Titanio /Extenders.

Solventes: Agua

Colores: De acuerdo a la cartilla de color. Línea 26

Acabado: MATE.

Número de Manos: 2

Secado al tacto : 30 minutos

Secado duro: 8 horas

Repintado: 4 horas

Rendimiento Teórico: 30 m² /gl- 50 micrones

Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos

Durabilidad: Excelente

VENTAJAS Y LIMITACIONES

Ventajas

1. Fácil de aplicar y buena adherencia.
2. La lavabilidad mejora después de varios días de seca, a medida que la pintura se endurece.
3. Seca rápidamente produciendo una apariencia uniforme y agradable minimizando las imperfecciones e irregularidades.

LIMITACIONES

1. No aplicarse a temperaturas por debajo de 10 grados centígrados

