

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

[illegible]

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****


Página 1 de 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

[illegible]

*****NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA*****

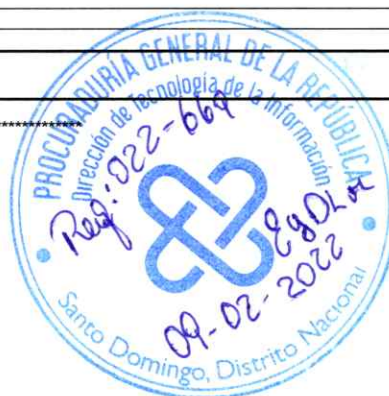



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001

Version 1.0



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

Scanner

Tipo de escáner	Alimentación vertical, escáner dúplex a color
Resolución óptica	600 dpi
Máxima resolución interpolada	1200 dpi
Modo de escaneo a color profundidad de bits	RGB X 30 bits entrada/ 24 bits salida
Velocidad de escaneo (documento tamaño carta)	45 ppm/ 90 ipm. 200 y 300 dpi blanco y negro, escala de grises; 11 ppm/ 22 ipm: 400 y 600 blanco y negro color, escala de grises.
Profundidad de escaneo monocromatico (profundidad de bits de salida)	1 -bit
Ciclo de trabajo	Hasta 5.000 páginas/día
Tamaño de documento	200 dpi: Min 5.08 x5.08 cm (2" x2")
	Máx 21.59 x 609.6 cm (8.5" x 240")
	300 dpi: Min 5.08 x 546.1 cm (8.5" x 215")
Gramaje de papel	Máx. grosor de tarjeta en relieve: menos de 1.24 mm con relieve
Formato de papel	A4, A5, A6, B5, Carta, postal, tarjetas de presentación, tarjetas de plastico, legal, ejecutivo.
Conectividad	USB 3.0 de alta velocidad, Ethernet (RJ-45, 1000Base-T/10Base-T/100Base-TX), usb 2.0 (Host para la autenticación requerida)

GARANTÍA:

Mínimo 1 año

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****



 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN		FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	
Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001		Version 1.0	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO			
COMPONENTES	CARACTERÍSTICAS GENERALES		
RECURSO TECNOLÓGICO	Proyector		
Especificaciones del Proyector			
Sistema de Proyección	High-aperture 3LCD, 3-chip technology		
Método de Proyección	Front / ceiling mount, table		
Método de visualización	Poly-silicon TFT Active Matrix		
Número de Pixeles	786,432 x 3LCDs		
Luminosidad en Blanco	4500 lumens		
Luminosidad en Color	4500 lumens		
Relación de Aspecto	Native 4:3		
Resolución Nativa	1024 x 768 (XGA)		
Tipo de Lámpara	245 W UHE		
Vida Útil de la Lámpara	ECO Mode: Up to 4000 hours Normal Mode: Up to 2500 hours		
Uniformidad del Brillo	Typical: 89%		
Ajuste de Pixel	Cross stripe		
Relación de Proyección	1.38 – 2.24		
Tamaño - distancia proyectada	30" – 300"		
Corrección de Trapecio	Horizontal: ±30 degrees Vertical: ±30 degrees		
Relación de Contraste	Normal, Dynamic Mode: Up to 3000:1		
Procesamiento del Color	10 bit		
Reproducción del Color	Up to 1.07 billion colors		
Lente de Proyección	Manual zoom / focus		
Video			
Procesamiento de Video	3D Y/C separation, 3D noise reduction, mosquito noise reduction DCDi – Directional Correlational Deinterlacing Motion-compensated Interlace-Progressive conversion (2:2, 3:2 film detection) Closed captioning		
Estándares de Video	Analog: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM HDMI: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p		
Conectividad del Proyector			
Conectividad Estándar	Wired: Integrated 10/100 Mbps Wireless: 802.11b/g/n		
Control y Monitoreo Remoto			
	EasyMP Monitor AMX Duet and Device Discovery Crestron Integrated Partner and RoomView PJLink		
Conexiones de Entrada			
Interfaces	DisplayPort HDMI Computer: D-sub 15 pin x 2 Video: RCA Wired Network: RJ-45 Wireless Network: WLAN Serial: RS-232c Monitor-Out: D-sub 15 pin USB (Type A1): For document camera USB (Type A2): For PC-free USB (Type B): For computer		
Parlante	10 W monaural		
Ruido del Ventilador	ECO mode: 29 dB Normal mode: 37 dB		
Incluir	Bulto, misma marca del proyector		
GARANTÍA:			
2 Años en piezas y servicios 24/7 por el fabricante			

