

ALLIED E-Z PULL® EMT

Quality Electrical Metallic Tubing... With the E-Z Pull® interior coating!

Allied E-Z Pull® EMT has a special low friction ID coating that greatly improves the slip properties between conduit and wire. E-Z Pull® EMT, wire pulls through the conduit smoothly and easily.

Allied E-Z Pull® EMT combines strength with ductility, resulting in faster and easier installations. It provides easy bending, cutting and joining while resisting flattening, kinking and splitting, creating smooth, continuous raceways for fast wire pulling.



- E-Z Pull® special low friction ID coating
- Patented Flo-Coat® triple layer OD protection
- High grade durable & ductile steel for long life
- U.L. listed & meets all applicable standards
- Available in size 1/2 to 4



If you require kwik installations... Get Kwik-Fit® EMT & Compression EMT!

Innovations from the conduit leaders at Allied.

Kwik-Fit® EMT has an integral steel set-screw coupling formed on one end of each length of EMT. Trade sizes 2-4

Kwik-Fit® Compression EMT has an integral steel compression fitting formed on one end of each length of EMT. Trade sizes 2 1/2-4

Kwik products are U.L. listed which ensures an all steel system Both conduit and coupling for excellent strength and ground return, as well as economy. Contact Allied for details.



Contact your local Allied Tube & Conduit electrical distributor, or visit www.alliedeg.com.

ALLIED E-Z PULL[®] EMT



E-Z Pull[®] EMT Specifications

Manufactured for Long Life

Allied EMT is precision manufactured from high grade mild strip steel for exceptional durability and long-lasting life. Allied EMT is hot galvanized using Allied's patented in-line Flo-Coat[®] process. This process combines zinc, a conversion coating, and a clear organic polymer top-coat to form a triple layer of protection against corrosion and abrasion.

EMI SHIELDING

Allied EMT greatly reduces electromagnetic fields, effectively shielding computers and sensitive electronic equipment from the electromagnetic interference caused by power distribution systems.

FULL CODES & STANDARDS COMPLIANCE

Allied EMT is listed to Underwriters Laboratories Safety Standard UL 797 and meets ANSI C80.3, which have been adopted as federal specifications in lieu of WWC 563. EMT is recognized as an equipment grounding conductor by NEC Section 250-118. Documentation for compliance with NEC Article 250 is also available in the **GEMI** (Grounding and Electro-Magnetic Interference) analysis software and related research studies found at the www.alliedeg.com website.

Installation of EMT shall be in accordance with the National Electrical Code and the UL listing information. Allied EMT is listed in category FJMX. Master bundles conform to NEMA Standard RN2.

SPECIFICATION DATA

To specify Allied EMT, include the following: Electrical Metallic Tubing shall be equal to that manufactured by Allied Tube & Conduit Corporation. EMT shall be hot galvanized steel O.D. with an organic corrosion resistant I.D. coating and shall be produced in accordance with U.L. Safety Standard #797 and ANSI C80.3 and shall be listed by a nationally recognized testing laboratory with follow-up service.

Where **Kwik-Fit[®] EMT** is used it shall also meet U.L. Safety Standard #514-B. Note that these U.L. and ANSI standards have been adopted by the federal government and separate military specifications no longer exist.

• **Allied Tube & Conduit - Electrical**
16100 S. Lathrop Avenue, Harvey, IL 60426
Tel. 800-882-5543 Fax 708-339-0615



Weights and Dimensions for Electrical Metallic Tubing

Trade Size Designator		Approx. Wt. Per 100 Ft. (30.5M)		Nominal Outside Diameter ¹		Nominal Wall Thickness		Quantity In Master Bundle	
U.S.	Metric	lb.	kg.	in.	mm	in.	mm	ft.	m
1/2	16	30	13.6	0.706	17.9	0.042	1.07	7000	2135.0
3/4	21	46	20.9	0.922	23.4	0.049	1.25	5000	1525.0
1	27	67	30.4	1.163	29.5	0.057	1.45	3000	915.0
1-1/4	35	101	45.8	1.510	38.4	0.065	1.65	2000	610.0
1-1/2	41	116	52.6	1.740	44.2	0.065	1.65	1500	457.5
2	53	148	67.1	2.197	55.8	0.065	1.65	1200	366.0
2-1/2	63	216	98.0	2.875	73.0	0.072	1.83	610	186.1
3	78	263	119.3	3.500	88.9	0.072	1.83	510	155.6
3-1/2	91	249	158.3	4.000	101.6	0.083	2.11	370	112.9
4	103	393	178.2	4.500	114.3	0.083	2.11	300	91.5

¹Outside diameter tolerances:

+/- .005 in. (.13mm) for trade sizes 1/2 (16mm) through 2 (53mm);
+/- .010 in. (.25mm) for trade sizes 2-1/2 (63mm);
+/- .015 in. (.38mm) for trade size 3 (78mm);
+/- .020 in. (.51mm) for trade sizes 3-1/2 (91mm) and 4 (103mm).

NOTE: Length = 10 ft. (3.05m) with a tolerance of ± .25 in. (6.35 mm)

Weights and Dimensions for Kwik-Fit EMT

Trade Size Designator		Approx. Wt. Per 100 Ft. (30.5M)		Nominal Outside Diameter ¹		Nominal Wall Thickness		Quantity In Master Bundle	
U.S.	Metric	lb.	kg.	in.	mm	in.	mm	ft.	m
2	53	148	67.1	2.197	55.8	0.065	1.65	500	152.4
2-1/2	63	216	98.0	2.875	73.0	0.072	1.83	350	106.8
3	78	263	119.3	3.500	88.9	0.072	1.83	300	91.5
3-1/2	91	349	158.3	4.000	101.6	0.083	2.11	250	76.3
4	103	393	178.2	4.500	114.3	0.083	2.11	250	76.3

¹Outside diameter tolerances:

+/- .005 in. (.13mm) for trade size 2 (53mm);
+/- .010 in. (.25mm) for trade size 2-1/2 (63mm);
+/- .015 in. (.38mm) for trade size 3 (78mm);
+/- .020 in. (.51mm) for trade sizes 3-1/2 (91mm) and 4 (103mm).

NOTE: Length = 10 ft. (3.05m) with a tolerance of ± .25 in. (6.35 mm)

For more information, contact Allied at (800) 882-5543,
or visit our website at www.alliedeg.com

ALLIED ELECTRICAL™ Group

• **Allied Tube & Conduit** • AFC Cable Systems[®] • Power-Strut[®] Metal & Fiberglass Framing • Cope[®] Cable Tray

Kwik-Fit, E-Z Pull, Allied Tube & Conduit, AFC Cable Systems, Power-Strut, Cope, and Allied Electrical Group are trademarks or registered trademarks of Tyco and/or its affiliates in the United States and in other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective owners.



CATALOGO

CORDI**FLEX**
...¡Sí sabe de cables!



INDICE

Quienes somos	1
Misión y Visión	2
Valores	3
Laboratorio	4
Cables THHN Milimétricos	6
Aplicaciones	7
Productos	8
Cables THHN AWG	12
Aplicaciones	13
Productos	14
Cables Duplex SPT	18
Milimétricos • AWG	
Aplicaciones	19
Productos	20
Cables SJTW GOMA milimétricos	23
Aplicaciones	24
Productos	25
Cables UF Vinyl Milimétricos	30
Aplicaciones	31
Productos	32
Cables Baterías	37
Aplicaciones	38
Productos	39
Cables Potencia THHN/THN AWG	42
Aplicaciones	43
Productos	44



CORDI/FLEX
...¡Sí sabe de cables!

Quienes somos

Somos una empresa dominicana que pertenece al Grupo Corripio, fundada a principios de la década de los años 70's, dedicada a la fabricación de Alambres y Cables eléctricos de máxima seguridad y óptima calidad, con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado eléctrico principalmente de la República de Dominicana, y con miras a suplir la región del Caribe.

Nuestra fábrica cuenta con más de 45 años de experiencia fabricando y comercializando conductores eléctricos con calidad, seguridad y precios competitivos, siendo la principal empresa de fabricación y comercialización de Alambres y Cables en todo el país.

Contamos con equipos, maquinarias, un laboratorio con tecnología de última generación, y materia prima de altísima calidad, así como un equipo de Ingenieros y Técnicos altamente calificados que garantizan la calidad y seguridad de nuestros productos.

Misión/Visión



MISIÓN

Fabricar y proveer conductores eléctricos de máxima seguridad y óptima calidad, brindando la mejor de las soluciones a nuestros clientes.

VISIÓN

Ser el suplidor preferido de Alambres y Cables eléctricos, contribuyendo al desarrollo sostenible de la República Dominicana y el Caribe.

Valores



SERVICIO

Superamos las expectativas de nuestros clientes internos y externos.

CALIDAD

Cumplimos los parámetros establecidos según certificaciones, normas, y leyes.

PASIÓN

Nos esforzamos a cumplir de forma positiva lo que hacemos e inspiramos a otros.

RESPONSABILIDAD

Tomamos decisiones con alto compromiso y puntualidad para el alcance de las metas.

Contamos con equipos, maquinarias, un laboratorio con tecnología de última generación, y materia prima de altísima calidad, así como un equipo de Ingenieros y Técnicos altamente calificados que garantizan la calidad y seguridad de nuestros productos.



CERTIFICADO
Underwriters
Laboratories

CORDIFLEX es un cable fabricado bajo los más rígidos estándares de calidad de acuerdo a las normas **UL 83** se le realizan pruebas de acuerdo a las exigencias de la **UL 1581 y UL 2556** para garantizar el buen funcionamiento, utilizando los materiales (PVC y NYLON) avalados por UL para trabajos de hasta 90°C para trabajar en lugares húmedos como secos soportando desde 300 v hasta 600 v.

UL 83

Cables y alambres con aislamiento termo plástico

UL 1581

Estándar de referencia para cables eléctricos, cables y cables flexibles

UL 2556

Métodos de prueba de cables y alambres

Laboratorio



CORDIFLEX 1.5 MM² THHN 60

THHN
MILIMÉTRICO





THHN MILIMÉTRICO

Descripción:

Monoconductores eléctricos de cobre suave recocido, trenzados, con un aislamiento termoplástico de Cloruro de Polivinilo (PVC) y protegido por una cubierta termoplástica de Nylon; diseñados para operar a un voltaje máximo de 600 voltios.

Aislamiento:

Aislamiento de PVC no propagador de flama, en los 6 colores básicos.

Empaque:

Las longitudes estándar son embarcadas en rollos de 500 pies pudiendo ser carretes de madera de 2.500 y 5.000 pies.

Temperatura de operación:


Los conductores THHN están diseñados para operar a una temperatura máxima en el conductor de 90°C, en ambientes secos.

Conductores:

Cobre electrolítico de alta pureza suave cableado clase AWG y Clase 2, 1, 5 y 6 para mm² de acuerdo con las especificaciones ASTM B3 ó B8 e IEC.



Cubierta:

La cubierta de Nylon brinda protección mecánica y resistencia a los derivados del petróleo, agentes químicos y aceites. Además, brinda mayor resistencia a la abrasión, lo que permite mayor deslizamiento y facilidad de instalación.



E = **Espesor de Aislamiento**
e = **Espesor mínimo en un punto**
W = **Ancho máximo estimado**

Nota: El cable THHN al tener una cantidad menor de PVC en comparación con los cables TW y THW tienen la propiedad de ser bajos en humo con respecto a estos. También tienen un diámetro menor, lo que hace más fácil y conómica su instalación

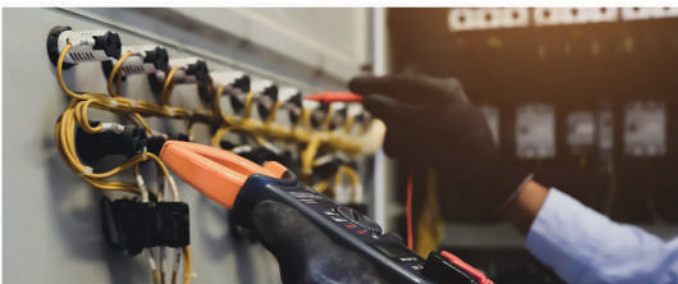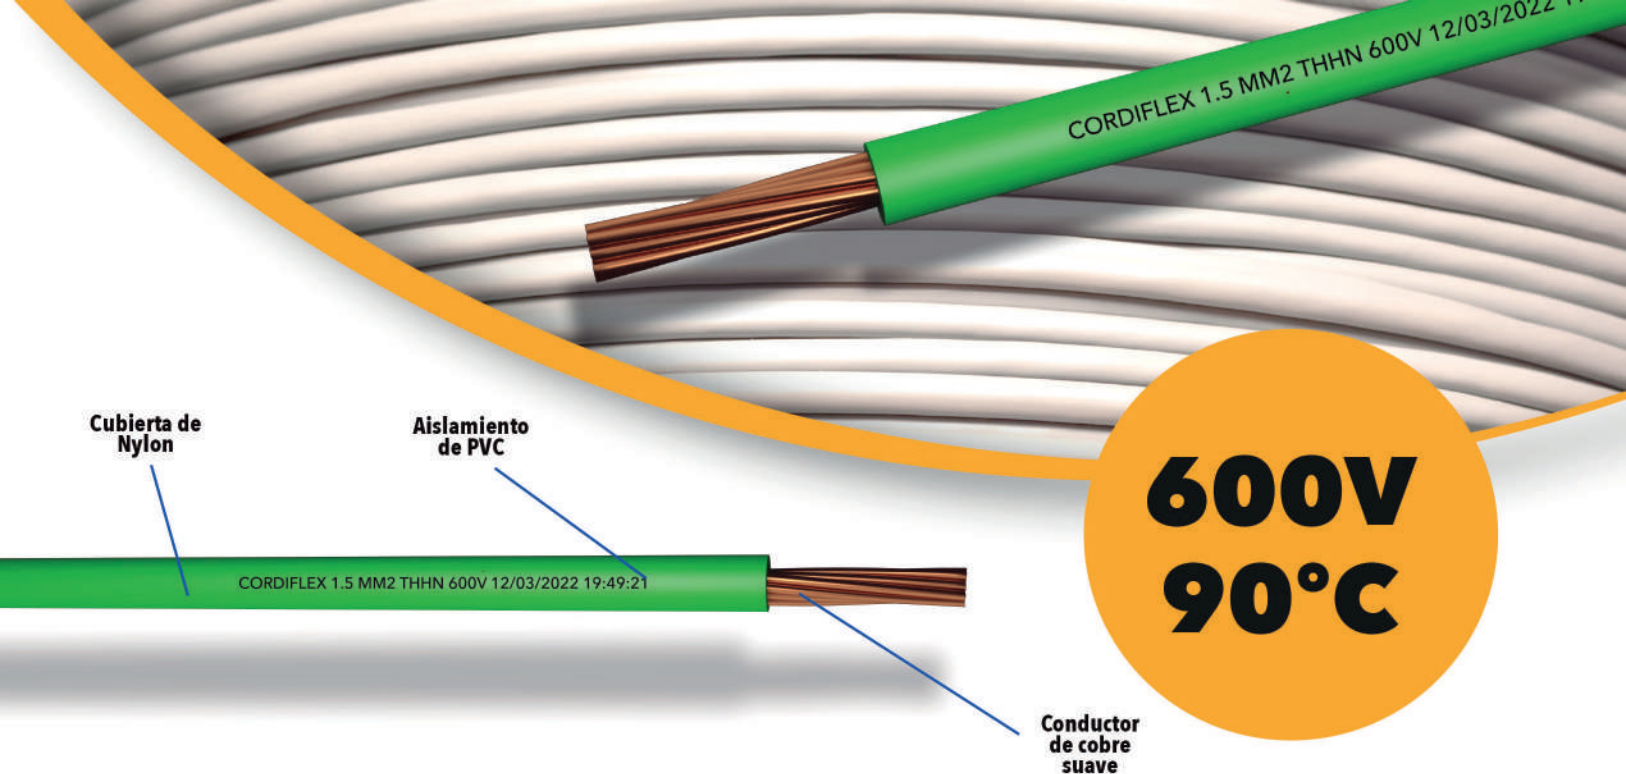

Aplicaciones:

- Por su aislamiento de alta temperatura, el conductor THHN es adecuado para usos industriales en la conexión de motores, tableros de control y en acometidas eléctricas.
- Por su cubierta protectora, es ideal para instalarse en plantas petroquímicas o estaciones de servicio. Los calibres 16.0 mm² y mayores pueden ser instalados en bandejas (charolas o canastas).
- Por su menor diámetro final, su flexibilidad y alta capacidad de corriente y facilidad de entubar son adecuados en conexiones habitacionales y comerciales para el alambrado de todos los circuitos generales de energía e iluminación.
- Por su alta resistencia térmica, los conductores THHN son utilizados en el alambrado interno de electrodomésticos.

Colores



1.5mm²



Calibre

1.5mm²

Número de hilos

12

Ø Trenzado

0.058"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.118"

Ø Final

0.126"

Amp. Máximo

15.000 Amp

**Resistencia
máxima**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado**

13.14 Lbs/Kft

2.5mm²



Calibre

2.5mm²

Número de hilos

20

Ø Trenzado

0.077"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.137"

Ø Final

0.145"

Amp. Máximo

20.000 Amp


**Resistencia
máxima**

7.41 Ohmios/km

**Peso total
aproximado**

18.86 Lbs/Kft

4.0mm²



Calibre

4.0mm²

Número de hilos

32

Ø Trenzado

0.138"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.198"

Ø Final

0.206"

Amp. Máximo

30.000 Amp

**Resistencia
máxima**

4.61 Ohmios/km


**Peso total
aproximado**

28.18 Lbs/Kft

CORDIFLEX 1.5 MM2 THHN 600V 12/03/2022 19:49:21



6.0mm²



Calibre

6.0mm²

Número de hilos

48

Ø Trenzado

0.205"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.265"

Ø Final

0.275"

Amp. Máximo

36.000 Amp


**Resistencia
máxima**

3.08 Ohmios/km

**Peso total
aproximado**

41.15 Lbs/Kft

10.0mm²



Calibre

10.0mm²

Número de hilos

19

Ø Trenzado

0.156"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.216"

Ø Final

0.228"

Amp. Máximo

40.000 Amp


**Resistencia
máxima**

1.83 Ohmios/km

**Peso total
aproximado**

74.03 Lbs/Kft

16.0mm²



Calibre

16.0mm²

Número de hilos

19

Ø Trenzado

0.192"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.272"

Ø Final

0.284"

Amp. Máximo

45.000 Amp

**Resistencia
máxima**

1.15 Ohmios/km

**Peso total
aproximado**

117.36 Lbs/Kft

CORDIFLEX 1.5 MM2 THHN 600V 12/03/2022 19:49:21



25.0mm²



Calibre

25.0mm²

Número de hilos

19

Ø Trenzado

0.246"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.326"

Ø Final

0.340"

Amp. Máximo

59.000 Amp

**Resistencia
máxima**

0.727 Ohmios/km

**Peso total
aproximado**

175.6 Lbs/Kft

CORDI/FLEX
...¡Sí sabe de cables!



FLEXIBLE



GOLPES



RADIACIÓN
SOLAR FRECUENTE



PROYECCIÓN
DE AGUA



SUSTANCIAS
QUÍMICAS



ABRASIÓN



NO PROPAGANTE
DE LLAMAS



NO TÓXICO



NO CORROSIVO



TEMPERATURA
DE SERVICIO



TEMPERATURA DE
CORTO CIRCUITO



RADIO MÍNIMO
DE TENDIDO



TENSIÓN DE
SERVICIO



CORDIFLEX AWG #4

THHN
AWG





THHN
AWG

Descripción:

Monoconductores eléctricos de cobre suave recocido, cableados, con un aislamiento termoplástico de Cloruro de Polivinilo (PVC) y protegido por una cubierta termoplástica de Nylon; diseñados para operar a un voltaje máximo de 600 voltios.

Aislamiento:

Aislamiento de PVC no propagador de flama, en los 6 colores básicos.

Empaque:

Las longitudes estándar son embarcadas en rollos de 500 pies pudiendo ser carretes de madera de 2.500 y 5.000 pies.

Temperatura de operación:

Los conductores THHN/THWN 2 están diseñados para operar a una temperatura máxima en el conductor de:

- 90°C, en ambientes secos
- 60°C, en ambientes húmedos.

Conductores:

Cobre electrolítico de alta pureza suave cableado clase B ó C en AWG y Clase 2, 1, 5 y 6 para mm² de acuerdo con las especificaciones ASTM B3 ó B8 e IEC.

Cubierta:


La cubierta de policloruro de vinilo (PVC) brinda protección mecánica y resistencia a los derivados del petróleo, agentes químicos y aceites. Además, brinda mayor resistencia a la abrasión, lo que permite mayor deslizamiento y facilidad de instalación.

Cordiflex es un cable fabricado bajo los más rígidos estándares de calidad de acuerdo a las normas **UL 83** se le realizan pruebas de acuerdo a las exigencias de la **UL 1581** y **UL 2556** para garantizar el buen funcionamiento, utilizando los materiales (PVC y NYLON) avalados por UL para trabajos de hasta 90°C para trabajar en lugares húmedos como secos soportando desde 300 v hasta 600 v.

UL 83 Cables y alambres con aislamiento termoplástico

UL 1581 Estándar de referencia para cables eléctricos, cables y cables flexibles

UL 2556 Métodos de prueba de cables y alambres



E = Espesor de Aislamiento
e = Espesor mínimo en un punto
W = Ancho máximo estimado

10



CORDIFLEX AWG #14 THHN 600V

Aislamiento
de PVC

CORDIFLEX AWG #14 THHN 600V AMERICAN WIRE CABLE NORM RESIST OIL AND GASOLINE

Conductor
de cable de
cobre

600V
90°C

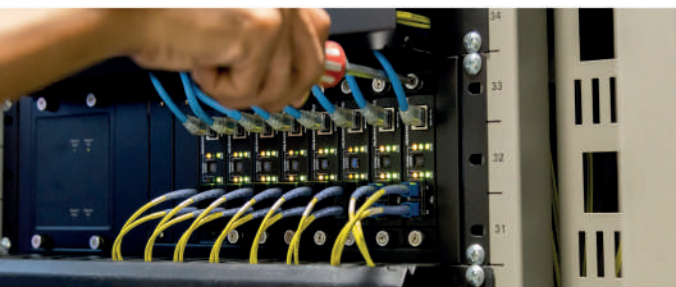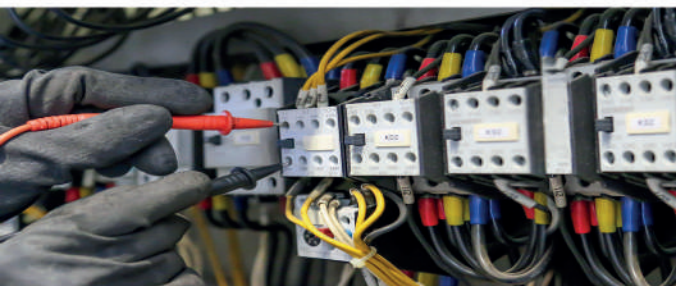

Aplicaciones:

- Por su aislamiento de alta temperatura, el conductor THHN es adecuado para usos industriales en la conexión de motores, tableros de control y en acometidas eléctricas.
- Por su cubierta protectora, es ideal para instalarse en plantas petroquímicas o estaciones de servicio. Los calibres 4 AWG y mayores pueden ser instalados en bandejas (charolas o canastas, incluso expuesto directamente a los rayos solares).
- Por su menor diámetro final, su alta capacidad de corriente y facilidad de entubar son adecuados en conexiones habitacionales y comerciales para el alambrado de todos los circuitos generales de energía e iluminación.

Colores



14

**Calibre**

14

Número de hilos

7

Ø Trenzado

0.070"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.118"

Ø Final

0.126"

Amp. Máximo

15.000 Amp


**Resistencia
máxima**

8.46 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por 1000ft**

13.14 Lbs/Kft

12

**Calibre**

12

Número de hilos

7

Ø Trenzado

0.090"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.122"

Ø Final

0.130"

Amp. Máximo

20.000 Amp

**Resistencia
máxima**

5.35 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por 1000ft**

18.86 Lbs/Kft

10

**Calibre**

10

Número de hilos

7

Ø Trenzado

0.114"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.174"

Ø Final

0.182"

Amp. Máximo

30.000 Amp

**Resistencia
máxima**

3.35 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por 1000ft**

28.18 Lbs/Kft

CAN WIRE CABLE NORM RESIST OIL AND GASOLINE



8



Calibre

8

Número de hilos

7

Ø Trenzado

0.149"

Ø Promedio sobre PVC

0.209"

Ø Final

0.219"

Amp. Máximo

36.000 Amp

Resistencia máxima

2.10 Ohmios/km

Peso total aproximado por 1000ft

41.15 Lbs/Kft

6



Calibre

6

Número de hilos

19

Ø Trenzado

0.176"

Ø Promedio sobre PVC

0.236"

Ø Final

0.248"

Amp. Máximo

75.000 Amp

Resistencia máxima

1.32 Ohmios/km

Peso total aproximado por 1000ft

74.03 Lbs/Kft

4



Calibre

4

Número de hilos

19

Ø Trenzado

0.226"

Ø Promedio sobre PVC

0.306"

Ø Final

0.318"

Amp. Máximo

95.000 Amp

Resistencia máxima

1.05 Ohmios/km

Peso total aproximado por 1000ft

117.36 Lbs/Kft

CAN WIRE CABLE NORM RESIST OIL AND GASOLINE



2



Calibre

2

Número de hilos

19

Ø Trenzado

0.280"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.360"

Ø Final

0.374"

Amp. Máximo

130.000 Amp

**Resistencia
máxima**

0.659 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por 1000ft**

175.60 Lbs/Kft



FLEXIBLE



GOLPES



RADIACIÓN
SOLAR FRECUENTE



PROYECCIÓN
DE AGUA



SUSTANCIAS
QUÍMICAS



ABRASIÓN



NO PROPAGANTE
DE LLAMAS



NO TÓXICO



NO CORROSIVO



TEMPERATURA
DE SERVICIO




TEMPERATURA DE
CORTO CIRCUITO



RADIO MÍNIMO
DE TENDIDO



TENSIÓN DE
SERVICIO

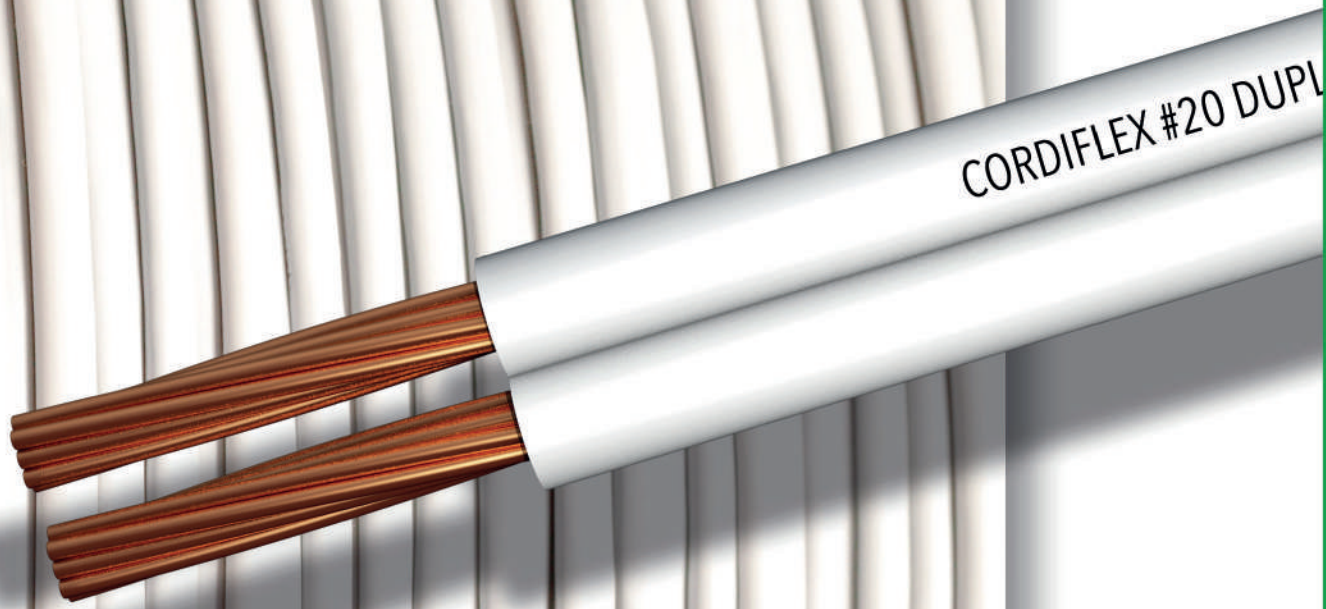

DUPL
SPT MILIMÉTRICO • AWG



DUPLEX

SPT MILIMÉTRICO • AWG

Empaque:

Las longitudes estándar son embarcadas en rollos de 500 pies.


Conductores:

UL 62 Conductores

Cordones flexibles de cobre para usos eléctricos y electrónicos 300 V 60 °C tipo SPT con aislamiento termoplástico a base de Policloruro de Vinilo para instalaciones hasta 300 V-Especificaciones.

Cordiflex es un cable fabricado bajo los más rígidos estándares de calidad de acuerdo a las normas **UL 83 y AST** se le realizan pruebas de acuerdo a las exigencias de la **UL 1581 y UL 2556** para garantizar el buen funcionamiento, utilizando los materiales (PVC y NYLON) avalados por UL para trabajos de hasta 90°C para trabajar en lugares húmedos como secos soportando desde 300 v hasta 600 v.

UL 83	Cables y alambres con aislamiento termo plástico
UL 1581	Estándar de referencia para cables eléctricos, cables y cables flexibles
UL 2556	Métodos de prueba de cables y alambres
ASTM	American Society for Testing and Materials

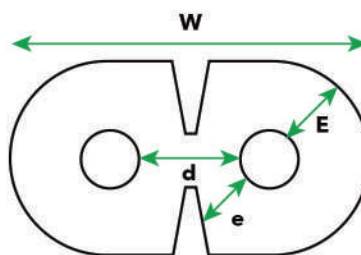

E =	Espesor de Aislamiento
e =	Espesor mínimo en un punto
d =	Distancia entre conductores
W =	Ancho máximo estimado



Aislamiento
de PVC

CORDIFLEX #20 DUPLEX HWG 21/10/2021 13:06:14

Conductor
de cable de
cobre

300V
60°C



Aplicaciones:

- Los cordones flexibles SPT se utilizan en ambientes secos para alimentación de aparatos electrodomésticos, aparatos electrónicos y en instalaciones provisionales.

Descripción:

Está formado por dos o tres conductores de cobre suave flexibles, aislados por un compuesto a base de policloruro de vinilo (PVC), dispuestos en forma paralela, y unidos entre sí por una membrana del mismo material aislante.

Características:

- Tensión máxima de operación: 300 V.
- Temperaturas máximas de operación en el conductor: 60° C.

Colores



1.5mm²



Calibre

1.5mm² Duplex

Número de hilos

12 x 2

Ø Trenzado

0.058" x 2

Ø Promedio sobre PVC

0.142"

Ø Final

0.142"

Amp. Máximo

15.5 Amp


Resistencia máxima a 20°C

12.10 Ohmios/km

Peso total aproximado por rollo

16.9 Lbs/500ft

2.5mm²



Calibre

2.5mm² Duplex

Número de hilos

20 x 2

Ø Trenzado

0.077" x 2

Ø Promedio sobre PVC

0.160"

Ø Final

0.160"

Amp. Máximo

21 Amp


Resistencia máxima a 20°C

7.41 Ohmios/km

Peso total aproximado por rollo

24.4 Lbs/500ft

4.0mm²



Calibre

4.0mm² Duplex

Número de hilos

32 x 2

Ø Trenzado

0.138" x 2

Ø Promedio sobre PVC

0.388"

Ø Final

0.388"

Amp. Máximo

30 Amp

Resistencia máxima a 20°C

7.41 Ohmios/km

Peso total aproximado por rollo

24.4 Lbs/500ft

MILIMÉTRICO

20 DUPLEX HWG 21/10/2021 13:06:14



20



Calibre

20 Duplex

Número de hilos

20

Ø Conducto

0.045"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.106"

Ø Final

0.106"

Amp. Máximo

75 Amp


**Resistencia
máxima a 20°C**

33.9 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

2.01 Lbs/500ft

18



Calibre

18 Duplex

Número de hilos

20

Ø Conducto

0.045"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.116"

Ø Final

0.116"

Amp. Máximo

75 Amp


**Resistencia
máxima a 20°C**

21.40 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

2.74 Lbs/500ft

16



Calibre

16 Duplex

Número de hilos

20

Ø Conducto

0.045"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.139"

Ø Final

0.139"

Amp. Máximo

75 Amp

**Resistencia
máxima a 20°C**

21.40 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

2.74 Lbs/500ft

AWG

20 DUPLEX HWG 21/10/2021 13:06:14





CORDIFLEX 2.5MM

SJTW GOMA

MILIMÉTRICO



SJTW GOMA MILIMÉTRICO

Aislamiento:

El aislamiento es un compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo (PVC) de formulación exclusiva, resistente a la propagación de incendio.

- Anti-flama.
- Gran flexibilidad y resistencia mecánica.
- Resistentes a la abrasión ácidos, grasas y aceites.
- Con cubierta estriada proporciona resistencia adicional al aplastamiento.

Empaque:

Rollos de 500 pies
Carretes de madera de 2.500 y 5.000 pies.

Temperatura de operación:


Los cordones flexibles uso extra rudo tipo SJTW están diseñados para operar a una temperatura máxima de 60°C.

Conductores:

Es de cobre electrolítico de alta pureza suave o recocido cableado clase I de acuerdo con las especificaciones ASTM B3 ó B8.

Rango de fabricación:

1.5 mm² a 6.0 mm²



- E =** Espesor de Aislamiento
e = Espesor mínimo en un punto
d = Distancia mínima entre conductores
W = Ancho máximo estimado



Aislamiento
de PVC

CORDIFLEX 2.5MM2-2C TIPO SJTW 600V 03/03/2022 17:12:28

300V
60°C

Conductor
de cable de
cobre



Aplicaciones:

Los cordones flexibles uso rudo tipo SJTW, se usan para alimentar eléctricamente a mezcladoras, pulidoras, máquinas de escribir y otros aparatos portátiles como caladoras, taladros y electrodomésticos.

Descripción:

Cable de 2, 3 y 4 conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual termoplástico de policloruro de vinilo (PVC), e identificados por color de acuerdo a código, rellenos para dar sección circular y cubierta exterior termoplástica de policloruro de vinilo (PVC), la superficie exterior puede ser estriada o lisa.


Color de cable



Colores de conductores



1.5mm²



2 Conductores

Calibre

1.5mm²

**Número
de hilos**

12x2

Ø Cond.

0.118"

**Ø Prom.
trenzado**

0.232"

Ø Final

0.305"

Amp. Máx.

26 Amp


**Resistencia
min. a 20°C**

13.30 Ohmios/km

**Peso total
aprox.
por rollo**

115 kg/1000ft

1.5mm²



3 Conductores

Calibre

1.5mm²

**Número
de hilos**

12x3

Ø Cond.

0.118"

**Ø Prom.
trenzado**

0.250"

Ø Final

0.320"

Amp. Máx.

23 Amp


**Resistencia
min. a 20°C**

13.30 Ohmios/km

**Peso total
aprox.
por rollo**

141 kg/1000ft

1.5mm²



4 Conductores

Calibre

1.5mm²

**Número
de hilos**

12x4

Ø Cond.

0.118"

**Ø Prom.
trenzado**

0.280"

Ø Final

0.350"

Amp. Máx.

23 Amp

**Resistencia
máx. a 20°C**

13.30 Ohmios/km

**Peso total
aprox.
por rollo**

172 kg/1000ft

EX 2.5MM2-2C TIPO SJTW 600V 03/03/2022 17:12:28



2.5mm²



2 Conductores

Calibre

2.5mm²

**Número
de hilos**

20x2

Ø Cond.

0.128"

**Ø Prom.
trenzado**

0.268"

Ø Final

0.338"

Amp. Máx.

36 Amp


**Resistencia
min. a 20°C**

7.98 Ohmios/km

**Peso total
aprox.
por rollo**

154 kg/1000ft

2.5mm²



3 Conductores

Calibre

2.5mm²

**Número
de hilos**

20x3

Ø Cond.

0.128"

**Ø Prom.
trenzado**

0.289"

Ø Final

0.359"

Amp. Máx.

31 Amp


**Resistencia
min. a 20°C**

7.98 Ohmios/km

**Peso total
aprox.
por rollo**

193 kg/1000ft

2.5mm²



4 Conductores

Calibre

2.5mm²

**Número
de hilos**

20x4

Ø Cond.

0.128"

**Ø Prom.
trenzado**

0.324"

Ø Final

0.394"

Amp. Máx.

31 Amp

**Resistencia
min. a 20°C**

7.98 Ohmios/km


**Peso total
aprox.
por rollo**

237 kg/1000ft

EX 2.5MM2-2C TIPO SJTW 600V 03/03/2022 17:12:28



4.0mm²



2 Conductores

Calibre

4mm²

**Número
de hilos**

32x2

Ø Cond.

0.149"

**Ø Prom.
trenzado**

0.304"

Ø Final

0.374"

Amp. Máx.

49 Amp


**Resistencia
min. a 20°C**

4.95 Ohmios/km

**Peso total
aprox.
por rollo**

196 kg/1000ft

4.0mm²



3 Conductores

Calibre

4mm²

**Número
de hilos**

32x3

Ø Cond.

0.149"

**Ø Prom.
trenzado**

0.328"

Ø Final

0.398"

Amp. Máx.

42 Amp


**Resistencia
min. a 20°C**

4.95 Ohmios/km

**Peso total
aprox.
por rollo**

251 kg/1000ft

4.0mm²



4 Conductores

Calibre

4mm²

**Número
de hilos**

32x4

Ø Cond.

0.149"

**Ø Prom.
trenzado**

0.367"

Ø Final

0.440"

Amp. Máx.

42 Amp

**Resistencia
máx. a 20°C**

4.95 Ohmios/km


**Peso total
aprox.
por rollo**

326 Lbs/1000ft

EX 2.5MM2-2C TIPO SJTW 600V 03/03/2022 17:12:28



6.0mm²



2 Conductores

Calibre

6mm²

**Número
de hilos**

48x2

Ø Cond.

0.176"

**Ø Prom.
trenzado**

0.352"

Ø Final

0.432"

Amp. Máx.

62 Amp


**Resistencia
máx. a 20°C**

3.30 Ohmios/km

**Peso total
aprox.
por rollo**

277 kg/1000ft

6.0mm²



3 Conductores

Calibre

6mm²

**Número
de hilos**

48x3

Ø Cond.

0.176"

**Ø Prom.
trenzado**

0.379"

Ø Final

0.459"

Amp. Máx.

54 Amp


**Resistencia
máx. a 20°C**

3.30 Ohmios/km

**Peso total
aprox.
por rollo**

376 kg/1000ft

6.0mm²



4 Conductores

Calibre

6mm²

**Número
de hilos**

48x4

Ø Cond.

0.176"

**Ø Prom.
trenzado**

0.425"

Ø Final

0.515"

Amp. Máx.

54 Amp

**Resistencia
máx. a 20°C**

3.30 Ohmios/km

**Peso total
aprox.
por rollo**

490 kg/1000ft

EX 2.5MM2-2C TIPO SJTW 600V 03/03/2022 17:12:28



CORDIFLEX 1.5 MM2 2/COND

UF VILNYL

MILIMÉTRICO





UF VINYL MILIMÉTRICO

Descripción:


Cable de dos o tres conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual termoplástico de PVC, y tienen rellenos para dar sección circular.

Características:

- Estos cordones se fabrican para temperatura de operación de 105°C
- Cable con características de resistencia a la propagación de la flama.
- Aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (PVC).
- El color de la cubierta exterior es gris con una temperatura de operación de 65°C

Ventajas:

- Los conductores son cordones de cobre suave lo cual facilita su manejo e instalación dándoles mayor flexibilidad durante su uso.
- Satisfacen la prueba de resistencia a la propagación de la flama FV2(NMX-J-192).
- Pueden instalarse en lugares húmedos. La superficie estriada de su cubierta le proporciona una mayor resistencia mecánica al aplastamiento.
- Con cubierta estriada proporciona resistencia adicional al aplastamiento.

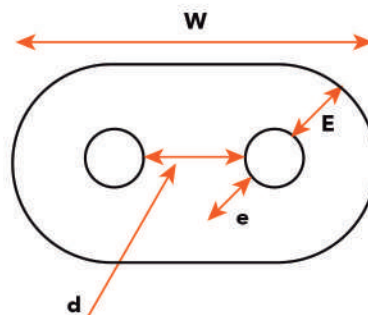

- E =** Espesor de Aislamiento
e = Espesor mínimo en un punto
d = Distancia mínima entre conductores
W = Ancho máximo estimado



CORDIFLEX 1.5 MM2 2/COND

Aislamiento
de PVC

Conductor
de cable de
cobre

Aislamiento
de PVC

300V
65°C

CORDIFLEX 1.5 MM2 2/COND TIPO UF 300V 21/10/2021 13:06:14



Aplicaciones:

- Los cordones flexibles uso rudo tipo UF, encuentran su principal aplicación en el suministro de energía eléctrica de baja tensión a aspiradoras electrodomésticas o bien para conectar aparatos ligeros de baja tensión.
- Los cordones flexibles uso rudo tipo UF, se usan para alimentar eléctricamente a mezcladoras, pulidoras de pisos, máquinas de escribir y otros aparatos portátiles como caladoras, taladros, etc.
- Los cordones flexibles uso rudo tipo UF, se emplean para el suministro de energía eléctrica de baja tensión a máquinas lavaplatos, equipo médico, pulidoras industriales, lijadoras, lavadoras, vibradores, herramientas portátiles, etc.

Color de cable



Colores de conductores



1.5mm²



2 Conductores

Calibre

1.5mm²

**Número
de hilos**

12x2

Ø Trenzado

0.118"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.184"

Ø Final

0.184"

Amp. Máximo

15.5 Amp


**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

27.38 Lbs/500ft

1.5mm²



3 C conductores

Calibre

1.5mm²

**Número
de hilos**

12x2

Ø Trenzado

0.118"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.232"

Ø Final

0.305"

Amp. Máximo

15.5 Amp

**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

27.38 Lbs/500ft

1.5 MM2 2/COND TIPO UF 300V 21/10/2021 13:06:14



2.5mm²



2 Conductores

Calibre

2.5mm²

Número de hilos

20x2

Ø Trenzado

0.077"

Ø Promedio sobre PVC

0.198"

Ø Final

0.198"

Amp. Máximo

21 Amp


Resistencia máxima a 20°C

12.10 Ohmios/km

Peso total aproximado por rollo

41.83 Lbs/500ft

2.5mm²



3 Conductores

Calibre

2.5mm²

Número de hilos

20x2

Ø Trenzado

0.077"

Ø Promedio sobre PVC

0.198"

Ø Final

0.198"

Amp. Máximo

21 Amp

Resistencia máxima a 20°C

12.10 Ohmios/km

Peso total aproximado por rollo

41.83 Lbs/500ft

1.5 MM2 2/COND TIPO UF 300V 21/10/2021 13:06:14



4.0mm²



2 Conductores

Calibre

4mm²

Número de hilos

32x2

Ø Trenzado

0.138"

Ø Promedio sobre PVC

0.220"

Ø Final

0.220"

Amp. Máximo

30 Amp


Resistencia máxima a 20°C

12.10 Ohmios/km

Peso total aproximado por rollo

41.83 Lbs/500ft

4.0mm²



3 Conductores

Calibre

4mm²

Número de hilos

32x2

Ø Trenzado

0.138"

Ø Promedio sobre PVC

0.220"

Ø Final

0.220"

Amp. Máximo

30 Amp

Resistencia máxima a 20°C

12.10 Ohmios/km

Peso total aproximado por rollo

41.83 Lbs/500ft

1.5 MM2 2/COND TIPO UF 300V 21/10/2021 13:06:14



6.0mm²



2 Conductores

Calibre

6mm²

**Número
de hilos**

48x2

Ø Trenzado

0.205"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.253"

Ø Final

0.253"

Amp. Máximo

30 Amp


**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

41.83 Lbs/500ft

6.0mm²



3 Conductores

Calibre

6mm²

**Número
de hilos**

48x2

Ø Trenzado

0.205"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.253"

Ø Final

0.253"

Amp. Máximo

30 Amp

**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

41.83 Lbs/500ft





CORDIFLEX 19.0 MM2

BATERÍAS





BATERÍAS

Ventajas:


- Ideal para soportar vibraciones, ataque de combustibles, lubricantes y solución electrolítica del acumulador.
- Resistente a la abrasión y dobleces.
- Retardanre a la llama.

Características:

Conductor flexible de cobre suave con aislamiento de policloruro de vinilo (pvc) de gran resistencia al calor, humedad y agentes químicos diversos. La construcción flexible de los cordones facilita su conexión e instalación.

Cordiflex es un cable fabricado bajo los más rígidos estándares de calidad de acuerdo a las normas **UL 83 y IEC** se le realizan pruebas de acuerdo a las exigencias de la **UL 1581 y UL 2556** para garantizar el buen funcionamiento, utilizando los materiales (PVC y NYLON) avalados por UL para trabajos de hasta 90°C para trabajar en lugares húmedos como secos soportando desde 300 v hasta 600 v.

UL 83	Cables y alambres con aislamiento termoplástico
UL 1581	Estándar de referencia para cables eléctricos, cables y cables flexibles
UL 2556	Métodos de prueba de cables y alambres
IEC	La Comisión Electrotécnica Internacional



E =	Espesor de Aislamiento
e =	Espesor mínimo en un punto
d =	Distancia mínima entre conductores
W =	Ancho máximo estimado



Aislamiento
de PVC

CORDIFLEX 19.0 MM2 CABLE PARA BATERIA

Conductor
de cable de
cobre

600V
80°C



Aplicaciones:

Conductor de cobre flexible para diversos usos que requieren gran flexibilidad y/o donde el espacio es reducido. El tipo de PVC otorga al cable excelentes propiedades dieléctricas. Se usa para equipos o bancos de baterías estacionarios.

Descripción:


Este tipo de Conductores TW son contruidos con cobre de temple suave, cubiertos con una capa uniforme de (PVC) que resiste a la humedad y al calor. Contiene filamentos finos y son cables de alto amperaje.

Estos cables son productos de uso general usados principalmente en cableados de inversores, plantas eléctricas además sirven como extensión de conexión eléctrica.

Colores



19.0mm²



Calibre

19 P

Número de hilos

240

Ø Del hilo

0.0126"

**Espesor de
Aisl. PVC**

0.060"

Ø Final

0.365"

Peso cobre

113.5 Lbs/1000ft

Peso PVC

28.40 Lbs/1000ft


Peso Final

141.9 Lbs/1000ft

Color



28.0mm²



Calibre

28 P

Número de hilos

352

Ø Del hilo

0.0126"

**Espesor de
Aisl. PVC**

0.060"

Ø Final

0.415"

Peso cobre

167.27 Lbs/1000ft

Peso PVC

42.0 Lbs/1000ft

Peso Final

209.27 Lbs/1000ft

Color



CORDIFLEX 19.0 MM2 CABLE PARA BATERIA



35.0



Calibre

35

Número de hilos

440

Ø Del hilo

0.0126"

**Espesor de
Aisl. PVC**

0.065"

Ø Final

0.450"

Peso cobre

209.08 Lbs/1000ft

Peso PVC


44.79 Lbs/1000ft

Peso Final

253.87 Lbs/1000ft

Color 

50.0



Calibre

50

Número de hilos

620

Ø Del hilo

0.0126"

**Espesor de
Aisl. PVC**

0.065"

Ø Final

0.515"

Peso cobre

298.69 Lbs/1000ft

Peso PVC


60.0 Lbs/1000ft

Peso Final

358.69 Lbs/1000ft

Color 

70.0



Calibre

70

Número de hilos

864

Ø Del hilo

0.0126"

**Espesor de
Aisl. PVC**

0.594"

Ø Final

0.610"

Peso cobre

418.2 Lbs/1000ft

Peso PVC

78.55 Lbs/1000ft

Peso Final

496.75 Lbs/1000ft

Color 

CORDIFLEX 19.0 MM2 CABLE PARA BATERIA





POTENCIA

THHN/THW AWG



POTENCIA

THHN/THW AWG

Ventajas:


- Los conductores son cordones de cobre suave lo cual facilita su manejo e instalación dándoles mayor flexibilidad durante su uso.
- Satisfacen la prueba de resistencia a la propagación de la flama FV2(NMX-J-192).
- Pueden instalarse en lugares húmedos. La superficie estriada de su cubierta le proporciona una mayor resistencia mecánica al aplastamiento.
- Con cubierta estriada proporciona resistencia adicional al aplastamiento.

Características:

Estos cordones se fabrican para temperatura de operación de 105°C. Cable con características de resistencia a la propagación de la flama. Aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (PVC). El color de la cubierta exterior es negro con una temperatura de operación de 65°C

Cordiflex es un cable fabricado bajo los más rígidos estándares de calidad de acuerdo a las normas **UL 83 y IEC** se le realizan pruebas de acuerdo a las exigencias de la **UL 1581 y UL 2556** para garantizar el buen funcionamiento, utilizando los materiales (PVC y NYLON) avalados por UL para trabajos de hasta 90°C para trabajar en lugares húmedos como secos soportando desde 300 v hasta 600 v.

UL 83	Cables y alambres con aislamiento termoplástico
UL 1581	Estándar de referencia para cables eléctricos, cables y cables flexibles
UL 2556	Métodos de prueba de cables y alambres



E = Espesor de Aislamiento
e = Espesor mínimo en un punto
W = Ancho máximo estimado



Aislamiento
de PVC

CORDIFLEX THW AWG 1/0 600V 21/10/2021 13:06:14

Conductor
de cable de
cobre

600V
65°C



Aplicaciones:

- Estos cables son productos usados en sistemas de distribución de baja tensión, como, herramientas, equipos móviles e iluminación, por su capacidad de agrupar múltiples conductores en un cable.
- Normalmente se implementan en proyectos de construcción e instalaciones muy variadas como minas, agricultura, proyectos industriales o instalaciones de energías renovables.
- También son utilizados para la distribución y transmisión de energía a actuadores, como motores, generadores y transformadores.
- Además, por su excelente comportamiento a los aceites y químicos, es adecuado para instalarse en gasolineras y refinerías.

Descripción:

Este tipo de Conductores pueden ser THW o THHN y son construidos con cobre de temple suave, tienen una cubierta exterior de (PVC) que resiste a la humedad y al calor elevado, y una de nylon que resiste a líquidos, exposición solar y altas temperaturas.

Color



1/0



19H

Calibre

1/0

**Número
de hilos**

19

Ø Trenzado

0.361"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.461"

Ø Final

0.475"

Amp. Máximo

170 Amp

**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

370 Lbs/1000ft

1/0



133H

Calibre

1/0

**Número
de hilos**

133

Ø Trenzado

0.390"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.490"

Ø Final

0.504"

Amp. Máximo

170 Amp

**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

370 Lbs/1000ft

ORDIFLEX THW AWG 1/0 600V 21/10/2021 13:06:14



2/0



19H

Calibre

2/0

**Número
de hilos**

19

Ø Trenzado

0.407"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.507"

Ø Final

0.521"

Amp. Máximo

195 Amp

**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

458 Lbs/1000ft

2/0



133H

Calibre

2/0

**Número
de hilos**

133

Ø Trenzado

0.445"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.545"

Ø Final

0.559"

Amp. Máximo

195 Amp

**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

459 Lbs/1000ft

ORDIFLEX THW AWG 1/0 600V 21/10/2021 13:06:14



3/0



19H

Calibre

3/0

**Número
de hilos**

19

Ø Trenzado

0.456"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.556"

Ø Final

0.570"

Amp. Máximo

225 Amp

**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

570 Lbs/1000ft

3/0



133H

Calibre

3/0

**Número
de hilos**

133

Ø Trenzado

0.485"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.585"

Ø Final

0.599"

Amp. Máximo

225 Amp

**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

571 Lbs/1000ft

ORDIFLEX THW AWG 1/0 600V 21/10/2021 13:06:14



4/0



19H

Calibre

4/0

**Número
de hilos**

19

Ø Trenzado

0.512"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.612"

Ø Final

0.626"

Amp. Máximo

260 Amp

**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

710 Lbs/1000ft

4/0



133H

Calibre

4/0

**Número
de hilos**

133

Ø Trenzado

0.579"

**Ø Promedio
sobre PVC**

0.699"

Ø Final

0.713"

Amp. Máximo

260 Amp

**Resistencia
máxima a 20°C**

12.10 Ohmios/km

**Peso total
aproximado
por rollo**

711 Lbs/1000ft

ORDIFLEX THW AWG 1/0 600V 21/10/2021 13:06:14



CORDI FLEX

...¡Sí sabe de cables!

☎ 809- 527 2977
☎ 829- 344 6759
f alambresycables
www.alambresycables.com
✉ gerencia.ventas.alca@corripio.do


 **alambres y cables**



RETIE 04167

C  US LISTED

PRODUCT CATALOG

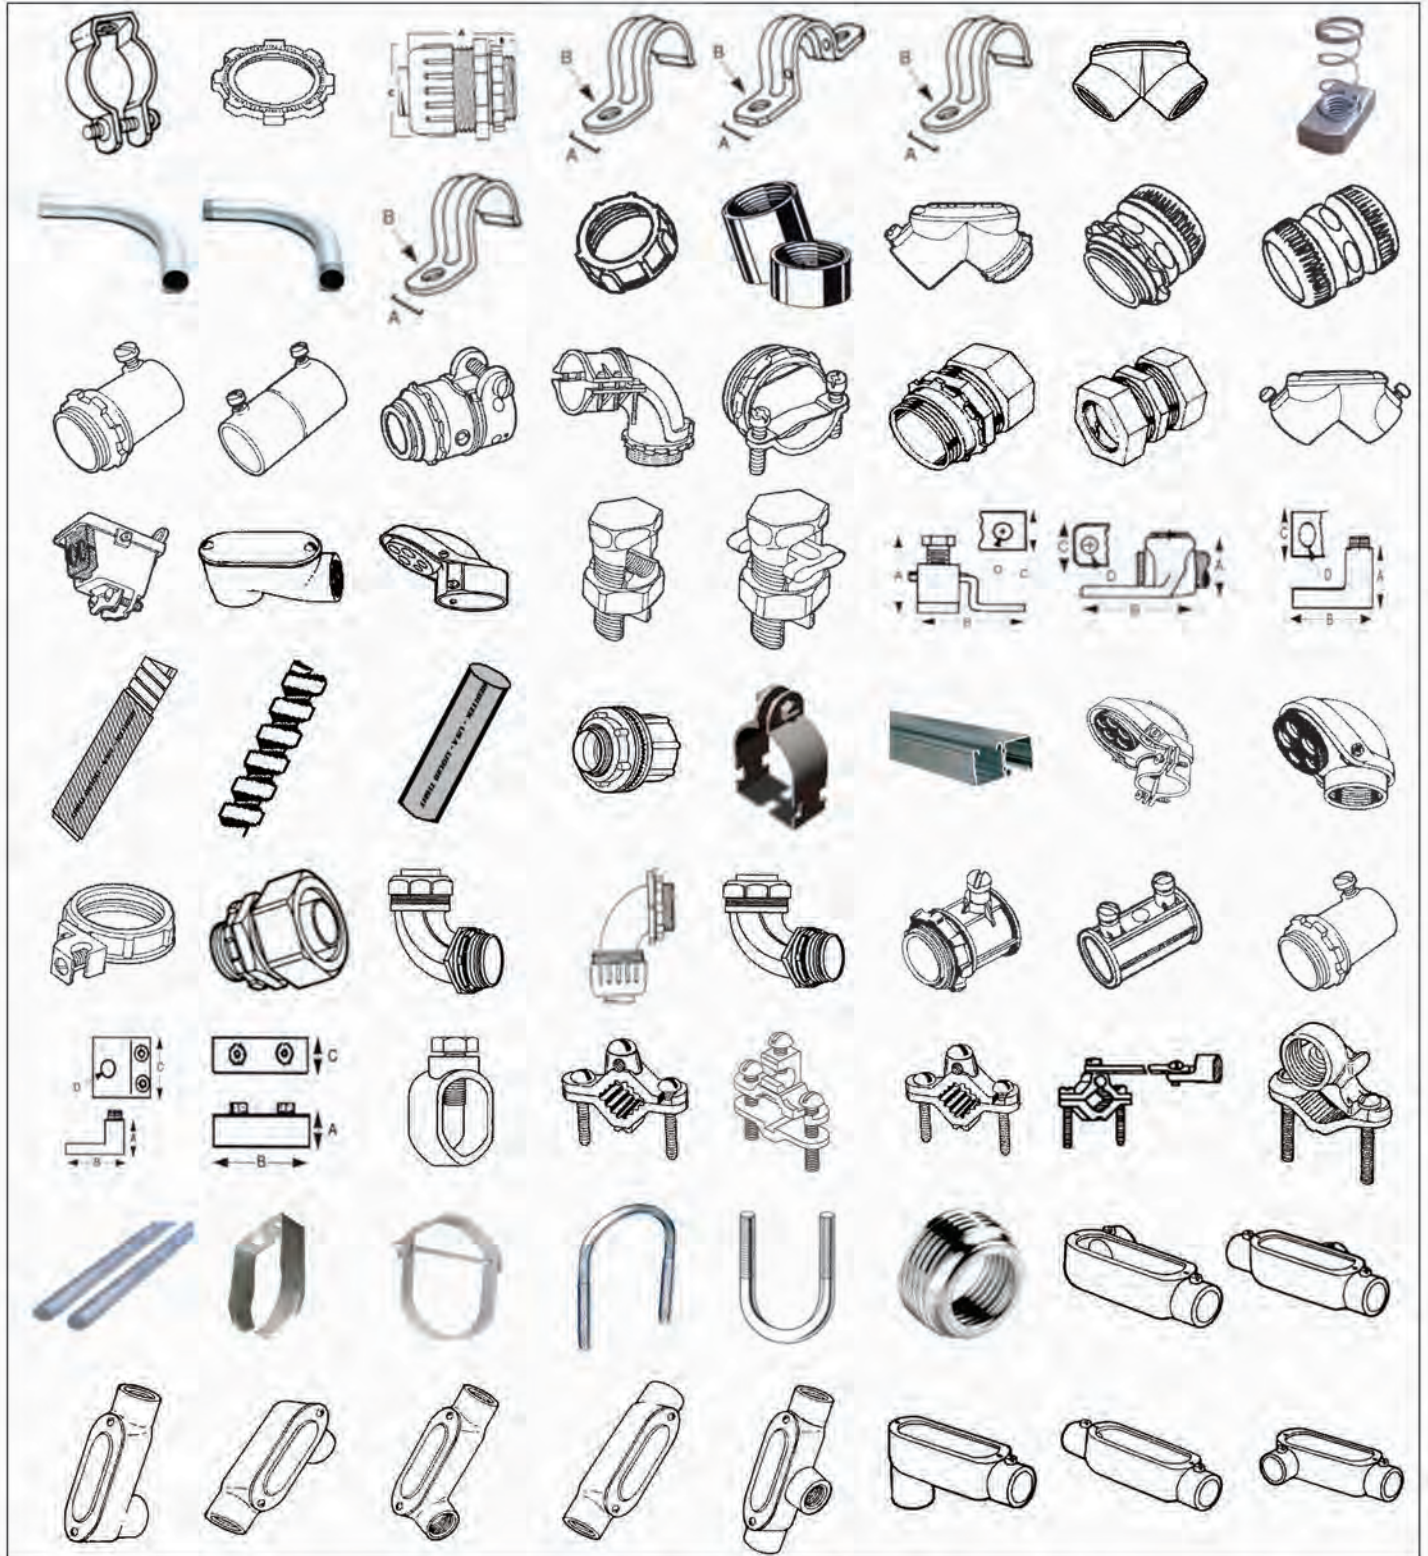

www.reditek.net

2826 CENTERPORT CIRCLE POMPANO BEACH, FL33064 TEL (954) 781 1069 FAX (954) 781 0272 info@reditek.net

**INDEX**

<i>PRODUCT</i>	<i>PAGE #</i>
LIQUID TIGHT FITTINGS	2-3
EMT FITTINGS	3-5
PULL ELBOWS EMT TO EMT	4
PULL ELBOWS EMT TO BOX	4
EMT AND RIGID ELBOWS	5
FLEXIBLE FITTINGS	5
LIQUID TIGHT CONDUIT	6
GREENFIELD METALLIC CONDUIT	6
CONDUIT BODIES	6-7
WATER TIGH HUBS	8
CONDUIT HANGERS	8
EMT RIGID STRAPS	8
RIGID COUPLINGS BUSHINGS	8
LOCKNUTS	9
PULL ELBOWS RIGID TO RIGID	9
STRUT CLAMPS	9
STRUT AND ACCESSORIES	9-10
REDUCING BUSHING STEEL	10
SERVICE ENTRANCE HEADS	11
SPLIT BOLTS	11
COPPER TERMINALS	12
ALUMINUM LUGS AND SPLICERS	12
COPPER GROUNDING FITTINGS	12-15
WEATHER-PROOF BOXES & COVERS	15-16

LIQUID - TIGHT FITTINGS

STRAIGHT LIQUIDTIGHT CONNECTORS - ZINC DIE CAST



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
SLT-0	3/8"	0.9443
SLT-1	1/2"	0.8377
SLT-2	3/4"	1.2509
SLT-3	1"	2.0040
SLT-4	1-1/4"	3.4696
SLT-5	1-1/2"	4.1878
SLT-6	2"	5.4056
SLT-7I	2-1/2"	17.2613
SLT-8I	3"	20.0051
SLT-10I	4"	32.8590

MALLEABLE IRON



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
SLTM-0	3/8"	1.3390
SLTM-1	1/2"	1.4773
SLTM-2	3/4"	1.9519
SLTM-3	1"	2.8592
SLTM-4	1-1/4"	5.0836
SLTM-5	1-1/2"	7.7568
SLTM-6	2"	10.8487
SLTM-7	2-1/2"	29.2636
SLTM-8	3"	45.8656
SLTM-9	3-1/2"	53.7057
SLTM-9	4"	61.3509


MALLEABLE WITH INSULATED THROAT



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
SLTMI-0	3/8"	1.4145
SLTMI-1	1/2"	1.5433
SLTMI-2	3/4"	2.0337
SLTMI-3	1"	3.1357
SLTMI-4	1-1/4"	5.4052
SLTMI-5	1-1/2"	8.6576
SLTMI-6	2"	11.4728
SLTMI-7	2-1/2"	30.6225
SLTMI-8	3"	49.1065
SLTMI-9	4"	56.1370
SLTMI-10	4"	68.5812


90° LIQUIDTIGHT CONNECTORS - ZINC DIE CAST



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
ALT-0	3/8"	1.5146
ALT-1	1/2"	1.4485
ALT-2	3/4"	1.9907
ALT-3	1"	3.3545
ALT-4	1-1/4"	4.9770
ALT-5	1-1/2"	6.6648
ALT-6	2"	8.6696
ALT-7	2-1/2"	29.1892
ALT-8I	3"	39.1915
ALT-10I	4"	58.8848


MALLEABLE IRON



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
ALTM-0	3/8"	1.9669
ALTM-1	1/2"	2.0305
ALTM-2	3/4"	2.9472
ALTM-3	1"	4.3730
ALTM-4	1-1/4"	7.3087
ALTM-5	1-1/2"	10.2284
ALTM-6	2"	17.6237
ALTM-7	2-1/2"	41.3521
ALTM-8	3"	62.3088
ALTM-9	3-1/2"	106.7907
ALTM-10	4"	87.6244

MALLEABLE WITH INSULATED THROAT



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
ALTM-0	3/8"	2.0578
ALTM-1	1/2"	2.0965
ALTM-2	3/4"	3.0844
ALTM-3	1"	4.5757
ALTM-4	1-1/4"	7.6412
ALTM-5	1-1/2"	10.6869
ALTM-6	2"	18.3696
ALTM-7	2-1/2"	43.1524
ALTM-8	3"	65.0022
ALTM-9	3-1/2"	80.4266
ALTM-10	4"	91.5688

SNAP-IN STRAIGHT LIQUIDTIGHT CONNECTORS - PVC



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
SLTP-1	1/2"	0.7496
SLTP-2	3/4"	0.9172
SLTP-3	1"	1.4516
SLPT-4	1-1/4"	3.5875
SLPT-5	1-1/2"	4.2774
SLPT-6	2"	5.5192

SNAP-IN 90° LIQUIDTIGHT CONNECTORS - PVC




cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
ALPT-1	1/2"	1.0005
ALPT-2	3/4"	1.4155
ALPT-3	1"	3.0222
ALPT-4	1-1/4"	4.9044
ALPT-5	1-1/2"	6.4030
ALPT-6	2"	7.9016

LIQUID - TIGHT FITTINGS


45° LIQUIDTIGHT CONNECTORS - MALLEABLE IRON



 UL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
ALTM45-0	3/8"	2.0931
ALTM45-1	1/2"	2.1074
ALTM45-2	3/4"	3.1214
ALTM45-3	1"	4.6321
ALTM45-4	1-1/4"	7.7355
ALTM45-5	1-1/2"	10.7933
ALTM45-6	2"	18.5930


WITH INSULATED THROAT



 UL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
ALTM45I-0	3/8"	2.0415
ALTM45I-1	1/2"	2.0620
ALTM45I-2	3/4"	3.0445
ALTM45I-3	1"	4.5114
ALTM45I-4	1-1/4"	7.5570
ALTM45I-5	1-1/2"	10.5369
ALTM45I-6	2"	18.2014
ALTM45I-7	2-1/2"	40.9825
ALTM45I-8	3"	61.6034
ALTM45I-9	3-1/2"	77.9193
ALTM45I-10	4"	87.9615

90° LIQUIDTIGHT CONNECTORS - ZINC DIE CAST (NON-UL)



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
EALT-0	3/8"	1.4956
EALT-1	1/2"	1.5200
EALT-2	3/4"	2.0252
EALT-3	1"	3.4785
EALT-4	1-1/4"	5.2419
EALT-5	1-1/2"	6.7609
EALT-6	2"	9.2579
EALT-7	2-1/2"	31.0663
EALT-8I	3"	34.9651
EALT-10I	4"	59.2858


STRAIGHT LIQUIDTIGHT CONNECTORS - ZINC DIE CAST (NON UL)



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
ESLT-0	3/8"	0.8469
ESLT-1	1/2"	0.7892
ESLT-2	3/4"	1.1007
ESLT-3	1"	1.9110
ESLT-4	1-1/4"	2.7458
ESLT-5	1-1/2"	3.2537
ESLT-6	2"	4.2447
ESLT-7I	2-1/2"	15.1304
ESLT-8I	3"	16.7219
ESLT-10I	4"	23.7275

EMT FITTINGS


EMT SET SCREW CONNECTORS - ZINC DIE CAST



 UL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
SCON-1	1/2"	0.2296
SCON-2	3/4"	0.3523
SCON-3	1"	0.5838
SCON-4	1-1/4"	1.0135
SCON-5	1-1/2"	1.3703
SCON-6	2"	1.9598
SCON-7	2-1/2"	4.7223
SCON-8	3"	5.5391
SCON-10	4"	7.5378

EMT SET SCREW COUPLINGS - ZINC DIE CAST



 UL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
SCOP-1	1/2"	0.2599
SCOP-2	3/4"	0.3840
SCOP-3	1"	0.6446
SCOP-4	1-1/4"	1.0303
SCOP-5	1-1/2"	1.5463
SCOP-6	2"	2.0982
SCOP-7	2-1/2"	4.0474
SCOP-8	3"	5.2129
SCOP-10	4"	7.4396


EMT CONNECTOR SET SCREW - STEEL



 UL US LISTED

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
SSON-1	1/2"	0.2690
SSON-2	3/4"	0.4657
SSON-3	1"	0.6693
SSON-4	1-1/4"	1.2551
SSON-5	1-1/2"	1.5312
SSON-6	2"	2.2066
SSON-7	2-1/2"	5.7466
SSON-8	3"	7.1314
SSON-9	3-1/2"	8.4915
SSON-10	4"	10.2891

WITH INSULATED THROAT



 UL US LISTED


CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
SSONI-1	1/2"	0.3897
SSONI-2	3/4"	0.0513
SSONI-3	1"	0.8400
SSONI-4	1-1/4"	1.4586
SSONI-5	1-1/2"	1.7134
SSONI-6	2"	2.5298
SSONI-7	2-1/2"	7.1063
SSONI-8	3"	8.7421
SSONI-9	3-1/2"	9.0859
SSONI-10	4"	12.2638

EMT FITTINGS**EMT COUPLING SET SCREW - STEEL**

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
SSOP-1	1/2"	0.2861
SSOP-2	3/4"	0.4092
SSOP-3	1"	0.6774
SSOP-4	1-1/4"	1.1652
SSOP-5	1-1/2"	1.5648
SSOP-6	2"	2.1494
SSOP-7	2-1/2"	4.1872
SSOP-8	3"	5.8142
SSOP-9	3-1/2"	7.3658
SSOP-10	4"	8.5355

EMT COMPRESSION CONNECTORS - ZINC DIE CAST

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
CCON-1	1/2"	0.4127
CCON-2	3/4"	0.5391
CCON-3	1"	0.8720
CCON-4	1-1/4"	1.6141
CCON-5	1-1/2"	2.0481
CCON-6	2"	3.0685
CCON-7	2-1/2"	6.1190
CCON-8	3"	7.1448
CCON-10	4"	10.1703

EMT COMPRESSION COUPLIGS - ZINC DIE CAST

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
CCOP-1	1/2"	0.5890
CCOP-2	3/4"	0.8189
CCOP-3	1"	1.1785
CCOP-4	1-1/4"	2.0944
CCOP-5	1-1/2"	2.8084
CCOP-6	2"	4.0134
CCOP-7	2-1/2"	8.4475
CCOP-8	3"	9.7780
CCOP-10	4"	14.7952

EMT COMPRESSION CONNECTORS-STEEL

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
CSON-1	1/2"	0.4447
CSON-2	3/4"	0.6176
CSON-3	1"	1.0624
CSON-4	1-1/4"	1.6059
CSON-5	1-1/2"	2.1818
CSON-6	2"	3.1364
CSON-7	2-1/2"	8.9040
CSON-8	3"	14.5714
CSON-9	3-1/2"	17.8309
CSON-10	4"	19.1827

EMT COMPRESSION CONECTORS - STEEL

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
WITH INSULATED THROAT		
CSONI-1	1/2"	0.4667
CSONI-2	3/4"	0.6533
CSONI-3	1"	1.1859
CSONI-4	1-1/4"	1.9425
CSONI-5	1-1/2"	2.5760
CSONI-6	2"	3.7800
CSONI-7	2-1/2"	11.4545
CSONI-8	3"	17.5000
CSONI-9	3-1/2"	23.2734
CSONI-10	4"	22.0500

EMT COMPRESSION COUPLING - STEEL

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
CSOP-1	1/2"	0.5381
CSOP-2	3/4"	0.7412
CSOP-3	1"	1.2847
CSOP-4	1-1/4"	1.9765
CSOP-5	1-1/2"	2.5941
CSOP-6	2"	3.3353
CSOP-7	2-1/2"	9.8538
CSOP-8	3"	14.0000
CSOP-9	4"	18.5182
CSOP-10	4"	21.0000

SET SCREW PULL ELBOWS EMT TO EMT

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
PE-1-EEG	1/2"	1.5066
PE-2-EEG	3/4"	2.0485
PE-3-EEG	1"	4.8354
PE-4-EEG	1-1/4"	6.9754

SET SCREW PULL ELBOWS EMT TO BOX

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
PE-1-EBG	1/2"	1.9386
PE-2-EBG	3/4"	2.5103
PE-3-EBG	1"	4.8375

EMT RIGID ELBOWS

EMT ELBOWS 90 DEG



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TELB-1	1/2"	1.6845
TELB-2	3/4"	2.0579
TELB-3	1"	4.1887
TELB-4	1-1/4"	4.6852
TELB-5	1-1/2"	7.4084
TELB-6	2"	9.1387
TELB-7	2-1/2"	25.6742
TELB-8	3"	30.6247
TELB-10	4"	53.0590

RIGID ELBOWS 90 DEG



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
RE-1	1/2"	4.0950
RE-2	3/4"	5.0778
RE-3	1"	8.4848
RE-4	1-1/4"	11.4332
RE-5	1-1/2"	14.7092
RE-6	2"	22.7682
RE-7	2-1/2"	41.7690
RE-8	3"	56.8714
RE-10	4"	94.6327




FLEXIBLE CONDUIT FITTINGS

STRAIGHT FLEX SQUEEZE CONNECTORS - ZINC DIE CAST



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
SSQ-0	3/8"	0.3934
SSQ-1	1/2"	0.4945
SSQ-2	3/4"	0.6796
SSQ-3	1"	1.0507
SSQ-4	1-1/4"	1.4912
SSQ-5	1-1/2"	1.9958
SSQ-6	2"	2.6333
SSQ-7	2-1/2"	7.3535
SSQ-8	3"	9.4500
SSQ-10	4"	43.4527


90° FLEX SQUEEZE CONNECTORS - ZINC



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
ASQ-0	3/8"	0.5103
ASQ-1	1/2"	0.5737
ASQ-2	3/4"	0.9220
ASQ-3	1"	1.5651
ASQ-4	1-1/4"	2.7970
ASQ-5	1-1/2"	7.1905
ASQ-6	2"	8.1441
ASQ-7	2-1/2"	34.7486
ASQ-8	3"	39.4559
ASQ-10	4"	71.9849

FLEXIBLE CONDUIT FITTINGS

ROMEX CLAMP CONNECTORS



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
RMX-0	3/8"	0.2526
RMX-2	3/4"	0.4987
RMX-3	1"	0.7379
RMX-4	1-1/4"	0.9879
RMX-5	1-1/2"	1.7305
RMX-6	2"	2.3835

LIQUID TIGHT CONDUIT

LIQUID TIGHT CONDUIT - NON UL



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
LT-038X	3/8"	0.5950
LT-050X	1/2"	0.06718
LT-075X	3/4"	0.08832
LT-100X	1"	1.4222
LT-125X	1-1/4"	1.9804
LT-150X	1-1/2"	3.1792
LT-200X	2"	3.8643
LT-250X	2-1/2"	7.4769
LT-300X	3"	10.2760
LT-400X	4"	12.6055

GREEN FIELD FLEXIBLE CONDUIT - NON UL



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
GF-0	3/8"	0.2941
GF-1	1/2"	0.4136
GF-2	3/4"	0.5322
GF-3	1"	0.9781
GF-4	1-1/4"	1.2512
GF-5	1-1/2"	2.1949
GF-6	2"	2.9561
GF-7	2-1/2"	3.5212
GF-8	3"	5.9480
GF-10	4"	7.8748

NON METALLIC LIQUID TIGHT CONDUIT - UL



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
NMLT-0	3/8"	0.4095
NMLT-1	1/2"	0.4725
NMLT-2	3/4"	0.7245
NMLT-3	1"	1.0946
NMLT-4	1-1/4"	1.0033
NMLT-5	1-1/2"	1.4112
NMLT-6	2"	1.9625


RIGID & METALLIC CONDUIT

RIGID CONDUIT BODIES - ALUMINUM ASSEMBLED WITH COVER & GASKET




CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TYPE LB		
LB-1-CG	1/2"	2.3618
LB-2-CG	3/4"	3.1067
LB-3-CG	1"	5.1744
LB-4-CG	1-1/4"	9.9422
LB-5-CG	1-1/2"	10.5381
LB-6-CG	2"	20.6030
LB-7-CG	2-1/2"	38.7329
LB-8-CG	3"	42.1333
LB-10-CG	4"	75.4380

RIGID CONDUIT BODIES - ALUMINUM ASSEMBLED WITH COVER & GASKET




CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TYPE LL		
LL-1-CG	1/2"	2.3618
LL-2-CG	3/4"	3.1067
LL-3-CG	1"	4.8510
LL-4-CG	1-1/4"	9.9422
LL-5-CG	1-1/2"	10.5381
LL-6-CG	2"	20.6030
LL-7-CG	2-1/2"	41.5477
LL-8-CG	3"	50.7433
LL-10-CG	4"	90.0443

RIGID & METALLIC CONDUIT**RIGID CONDUIT BODIES - ALUMINUM ASSEMBLED WITH COVER & GASKET**

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TYPE LR		
LR-1-CG	1/2"	2.3618
LR-2-CG	3/4"	3.1067
LR-3-CG	1"	4.8510
LR-4-CG	1-1/4"	9.9422
LR-5-CG	1-1/2"	10.5381
LR-6-CG	2"	20.6030
LR-7-CG	2-1/2"	41.5477
LR-8-CG	3"	50.7433
LR-10-CG	4"	90.0443

RIGID CONDUIT BODIES - ALUMINUM ASSEMBLED WITH COVER & GASKET


CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TYPE C		
LC-1-CG	1/2"	2.3618
LC-2-CG	3/4"	3.1067
LC-3-CG	1"	4.8510
LC-4-CG	1-1/4"	9.9422
LC-5-CG	1-1/2"	10.5381
LC-6-CG	2"	20.6030
LC-7-CG	2-1/2"	41.5477
LC-8-CG	3"	50.7433
LC-10-CG	4"	90.0443

RIGID CONDUIT BODIES - ALUMINUM ASSEMBLED WITH COVER & GASKET

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TYPE T		
LT-1-CG	1/2"	2.6381
LT-2-CG	3/4"	3.6448
LT-3-CG	1"	5.6582
LT-4-CG	1-1/4"	13.7025
LT-5-CG	1-1/2"	14.4998
LT-6-CG	2"	22.0854
LT-7-CG	2-1/2"	56.5175
LT-8-CG	3"	63.0880
LT-10-CG	4"	100.0845

SET SCREW CONDUIT BODIES - ALUMINUM


CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TYPE LB		
LBSS-1-CG	1/2"	2.5007
LBSS-2-CG	3/4"	3.6881
LBSS-3-CG	1"	5.4691
LBSS-4-CG	1-1/4"	10.2329
LBSS-5-CG	1-1/2"	10.8216
LBSS-6-CG	2"	21.3262
LBSS-7-CG	2-1/2"	41.3821
LBSS-8-CG	3"	44.7825
LBSS-10-CG	4"	88.3708

SET SCREW CONDUIT BODIES - ALUMINUM

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TYPE C		
LCSS-1-CG	1/2"	2.5007
LCSS-2-CG	3/4"	3.6881
LCSS-3-CG	1"	5.1273
LCSS-4-CG	1-1/4"	10.2329
LCSS-5-CG	1-1/2"	10.8216
LCSS-6-CG	2"	21.3262
LCSS-7-CG	2-1/2"	41.3821
LCSS-8-CG	3"	44.7825
LCSS-10-CG	4"	77.4158

SET SCREW CONDUIT BODIES - ALUMINUM

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TYPE LL		
LLSS-1-CG	1/2"	2.5007
LLSS-2-CG	3/4"	3.6881
LLSS-3-CG	1"	5.1273
LLSS-4-CG	1-1/4"	10.2329
LLSS-5-CG	1-1/2"	10.8216
LLSS-6-CG	2"	21.3262
LLSS-7-CG	2-1/2"	41.3821
LLSS-8-CG	3"	44.7825
LLSS-10-CG	4"	77.4158

SET SCREW CONDUIT BODIES - ALUMINUM ASSEMBLED WITH COVER & GASKET


CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TYPE LR		
LRSS-1-CG	1/2"	2.5007
LRSS-2-CG	3/4"	3.6881
LRSS-3-CG	1"	5.1273
LRSS-4-CG	1-1/4"	10.2329
LRSS-5-CG	1-1/2"	10.8216
LRSS-6-CG	2"	21.3262
LRSS-7-CG	2-1/2"	41.3821
LRSS-8-CG	3"	44.7825
LRSS-10-CG	4"	77.4158

SET SCREW CONDUIT BODIES - ALUMINUM ASSEMBLED WITH COVER & GASKET

CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TYPE T		
LTSS-1-CG	1/2"	2.9072
LTSS-2-CG	3/4"	3.9428
LTSS-3-CG	1"	5.8144
LTSS-4-CG	1-1/4"	12.4458
LTSS-5-CG	1-1/2"	13.6448
LTSS-6-CG	2"	21.3334
LTSS-7-CG	2-1/2"	52.7972
LTSS-8-CG	3"	59.8734
LTSS-10-CG	4"	108.9960

RIGID & METALLIC CONDUIT

WATER TIGHT HUBS - ZINC DIE CAST



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
WTH-1	1/2"	2.2117
WTH-2	3/4"	2.8802
WTH-3	1"	3.6799
WTH-4	1-1/4"	5.0909
WTH-5	1-1/2"	6.9888
WTH-6	2"	8.7217
WTH-7	2-1/2"	20.6896
WTH-8	3"	25.3245
WTH-10	4"	37.1562

CONDUIT HANGERS - STEEL



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
CH-1	1/2"	0.2105
CH-2	3/4"	0.2271
CH-3	1"	0.2816
CH-4	1-1/4"	0.3704
CH-4/5	1-1/2"	0.3784
CH-5 HW	1-1/2"	0.4194
CH-6	2"	0.4803
CH-7	2-1/2"	0.9254
CH-8	3"	1.0516
CH-9	3-1/2"	1.1705
CH-10	4"	1.5683

EMT ONE-HOLE STRAPS - STEEL



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
ST1-1	1/2"	0.00575
ST1-2	3/4"	0.00709
ST1-3	1"	0.01163
ST1-4	1-1/4"	0.01817
ST1-5	1-1/2"	0.02684
ST1-6	2"	0.04442

EMT TWO-HOLE STRAPS - STEEL



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
ST2-1	1/2"	0.0502
ST2-2	3/4"	0.0638
ST2-3	1"	0.0970
ST2-4	1-1/4"	0.1559
ST2-5	1-1/2"	0.2232
ST2-6	2"	0.3194

RIGID ONE-HOLE STRAPS - STEEL



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
STRGD-1	1/2"	0.0851
STRGD-2	3/4"	0.1358
STRGD-3	1"	0.1931
STRGD-4	1-1/4"	0.2618
STRGD-5	1-1/2"	0.3273
STRGD-6	2"	0.5679
STRGD-7	2-1/2"	1.5628
STRGD-8	3"	1.7009
STRGD-10	4"	2.1875

RIGID TWO-HOLE STRAPS - STEEL



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
ST2R-1	1/2"	0.0685
ST2R-2	3/4"	0.0998
ST2R-3	1"	0.1260
ST2R-4	1-1/4"	0.2162
ST2R-5	1-1/2"	0.2762
ST2R-6	2"	0.4051
ST2R-7	2-1/2"	0.8597
ST2R-8	3"	1.0120
ST2R-10	4"	1.3743

*Prices for malleable Iron one hole straps available upon request

RIGID COUPLINGS - STEEL



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
COU-1	1/2"	0.8014
COU-2	3/4"	1.0470
COU-3	1"	1.7310
COU-4	1-1/4"	2.3785
COU-5	1-1/2"	2.7405
COU-6	2"	3.4080
COU-7	2-1/2"	9.3591
COU-8	3"	12.8583
COU-10	4"	17.3380


BUSHINGS RIGID - ZINC DIE CAST



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
GB-1	1/2"	0.1466
GB-2	3/4"	0.2007
GB-3	1"	0.2867
GB-4	1-1/4"	0.4550
GB-5	1-1/2"	0.5597
GB-6	2"	0.7406
GB-7	2-1/2"	1.9400
GB-8	3"	2.6093
GB-10	4"	3.6194


RIGID & METALLIC CONDUIT

INSULATED METALLIC GROUNDING BUSHING W/ LAY - IN LUG




CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
GBILA-1	1/2"	1.4451
GBILA-2	3/4"	1.6512
GBILA-3	1"	2.0166
GBILA-4	1-1/4"	2.4897
GBILA-5	1-1/2"	2.5261
GBILA-6	2"	3.2105
GBILA-7	2-1/2"	5.6162
GBILA-8	3"	5.9566
GBILA-10	4"	7.4937

MALLEABLE IRON



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
MGBILA-1	1/2"	2.6834
MGBILA-2	3/4"	2.8635
MGBILA-3	1"	3.2688
MGBILA-4	1-1/4"	4.1245
MGBILA-5	1-1/2"	5.0255
MGBILA-6	2"	6.2869
MGBILA-7	2-1/2"	11.3672
MGBILA-8	3"	12.5221
MGBILA-10	4"	14.9866

CONDUIT LOCKNUTS - ZINC DIE CAST



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
LN-1	1/2"	0.0516
LN-2	3/4"	0.0872
LN-3	1"	0.1322
LN-4	1-1/4"	0.1937
LN-5	1-1/2"	0.2625
LN-6	2"	0.3932
LN-7	2-1/2"	0.7232
LN-8	3"	1.0950
LN-10	4"	1.3180

STEEL



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
LNS-1	1/2"	0.0711
LNS-2	3/4"	0.0877
LNS-3	1"	0.1218
LNS-4	1-1/4"	0.1920
LNS-5	1-1/2"	0.2571
LNS-6	2"	0.3979
LNS-7	2-1/2"	0.8404
LNS-8	3"	1.0881
LNS-10	4"	1.4738

PULL ELBOWS RIGID TO RIGID



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
PE-1-RRG	1/2"	2.0209
PE-2-RRG	3/4"	4.1406
PE-3-RRG	1"	6.9500

STRUT CLAMPS



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
STC-1	1/2"	0.4921
STC-2	3/4"	0.5421
STC-3	1"	0.6606
STC-4	1-1/4"	0.7181
STC-5	1-1/2"	0.7693
STC-6	2"	1.0621
STC-7	2-1/2"	2.1211
STC-8	3"	1.3012
STC-9	3-1/2"	1.7811
STC-10	4"	1.7910

STRUT AND ACCESSORIES

STRUT



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	GAUGE	PRICE USD
PUES-42L	4X2 NO HOLES	16	22.8024
PUES-44L	4X4 NO HOLES	16	23.0007
PUES-42P	4X2 HOLES	16	29.8060
PUES-44P	4X4 HOLES	16	30.0652
PUEL-42L	4X2 NO HOLES	16	17.3461
PUEL-44L	4X4 NO HOLES	16	17.4970
PUEL-42P	4X2 HOLES	16	25.2455
PUEL-44P	4X4 HOLES	16	25.4651

SPRING NUT



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TR44-14	1/4"	0.8181
TR44-38	3/8"	1.1207
TR44-12	1/2"	0.6836

STRUT AND ACCESSORIES

THREADED ROD



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
VR3-14	1/4"	2.4505
VR3-516	5/16"	3.5510
VR3-38	3/8"	5.1482
VR3-12	1/2"	8.6976
VR3-58	5/8"	22.7163
VR3-34	3/4"	29.9979

CLEVIS TYPE HANGER



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
CTP-1	1/2"	0.4575
CTP-2	3/4"	0.5191
CTP-3	1"	0.5455
CTP-4	1-1/4"	0.5719
CTP-5	1-1/2"	0.6071
CTP-6	2"	0.8798
CTP-7	2-1/2"	1.7597
CTP-8	3"	2.9034
CTP-10	4"	0.4839

CLEVIS TYPE HANGER



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
CATC-1	1/2"	1.518
CATC-2	3/4"	2.1623
CATC-3	1"	2.2084
CATC-4	1-1/4"	2.6684
CATC-5	1-1/2"	3.0365
CATC-6	2"	4.6927
CATC-7	2-1/2"	5.1528
CATC-8	3"	7.1771
CATC-10	4"	1.7023

U BOLT LIGHT



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
AUE-1	1/2"	0.5502
AUE-2	3/4"	0.5926
AUE-3	1"	0.6846
AUE-4	1-1/4"	1.3600
AUE-5	1-1/2"	1.4824
AUE-6	2"	1.5339
AUE-7	2-1/2"	3.4708
AUE-8	3"	3.9750
AUE-10	4"	4.5474

U BOLT HEAVY



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
AUI-1	1/2"	0.1859
AUI-2	3/4"	0.2006
AUI-3	1"	0.2328
AUI-4	1-1/4"	0.2880
AUI-5	1-1/2"	0.3046
AUI-6	2"	0.3478
AUI-7	2-1/2"	1.0020
AUI-8	3"	1.2597
AUI-10	4"	1.5642

REDUCING BUSHINGS

REDUCING BUSHINGS - STEEL



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
RB3412	3/4"x1/2"	0.5916
RB10012	1"x1/2"	0.9744
RB10034	1"x3/4"	0.9744
RB12512	1 1/4"x1/2"	1.6147
RB12534	1 1/4"x3/4"	1.6147
RB125100	1 1/4"x1"	1.6147
RB15012	1 1/2"x1/2"	1.7191
RB15034	1 1/2"x3/4"	1.7191
RB150100	1 1/2"x1"	1.8653
RB20012	2"x1/2"	2.8675
RB20034	2"x3/4"	2.8675
RB200100	2"x1"	2.8675
RB200125	2"x1 1/4"	2.9754
RB200150	2"x1 1/2"	2.9754

SERVICE ENTRANCE HEADS

SERVICE ENTRANCE CAPS



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
CO-1	1/2"	1.7443
CO-2	3/4"	1.9995
CO-3	1"	2.4284
CO-4	1-1/4"	3.3555
CO-5	1-1/2"	5.0415
CO-6	2"	8.1958
CO-7	2-1/2"	27.0173
CO-8	3"	30.0300
CO-10	4"	48.1009

THREADED TYPE



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
TH-1	1/2"	1.8788
TH-2	3/4"	2.3296
TH-3	1"	2.7755
TH-4	1-1/4"	3.2522
TH-5	1-1/2"	4.9924
TH-6	2"	8.0128
TH-7	2-1/2"	24.8916
TH-8	3"	34.9403
TH-10	4"	46.9698
TH-12	5"	72.5380
TH-14	6"	91.0432

SERVICE ENTRANCE CABLE HEAD



CATALOG NUMBER	WIRE SIZE	PRICE USD
SCEH-1	3#8#1	2.0027
SCEH-2	3#1/0-#4/0	4.8994

SERVICE ENTRANCE ELBOWS ALUMINUM



CATALOG NUMBER	TRADE SIZE	PRICE USD
SLB-1	1/2"	2.0505
SLB-2	3/4"	3.0954
SLB-3	1"	4.3945
SLB-4	1-1/4"	7.9158
SLB-5	1-1/2"	10.4079
SLB-6	2"	14.5119



CATALOG NUMBER	WIRE SIZE	PRICE USD
MT-1	3#8#1	5.5631
MT-4	3#1/0-#4/0	9.1381


SPLIT BOLTS

SPLIT BOLT CONNECTORS COPPER



CATALOG NUMBER	WIRE SIZE	PRICE USD
RKS-15	8 AWG	1.0413
RKS-17	6 AWG	1.3884
RKS-20	4 AWG	1.4788
RKS-22	2 AWG	2.2771
RKS-25	1/0 AWG	3.5414
RKS-26	2/0 AWG	3.9373
RKS-27	3/0 AWG	6.5832
RKS-29	250 AWG	7.5525
RKS-31	350 AWG	12.3079
RKS-34	500 AWG	15.2768


SPLIT BOLTS WITH SPACER & PRESSURE BAR



CATALOG NUMBER	WIRE SIZE	PRICE USD
RKSU-17	6 AWG	1.7146
RKSU-20	4 AWG	1.7824
RKSU-22	2 AWG	2.8445
RKSU-25	1/0 AWG	4.1437
RKSU-26	2/0 AWG	4.4627
RKSU-27	3/0 AWG	7.5338
RKSU-29	250 AWG	9.8120
RKSU-31	350 AWG	14.7012
RKSU-34	500 AWG	20.1028

TERMINAL & SPLICERS

COPPER MECHANICAL LUGS



CATALOG NUMBER	WIRE SIZE	PRICE USD
SLU-25	10-14 AWG	0.8506
SLU-35	6-14 AWG	0.9570
SLU-70	2-8 AWG	1.5213
SLU-125	1/0-6 AWG	3.5369
SLU-175	3/0-4 AWG	5.0200
SLU-225	4/0-2 AWG	7.6439
SLU-300	350 MCM-1/0	12.8917
SLU-400	500 MCM-1/0	27.0954

ALUMINUM MECHANICAL LUG




CATALOG NUMBER	WIRE SIZE	PRICE USD
ALUMINUM MECHANICAL SINGLE CONDUCTOR		
KLA-2	14-2	0.4008
KLA-6	14-6	0.3709
KLA-10	14-1/0	0.7181
KLA-20	14-2/0	0.7554
KLA-250	6-250	2.4041
KLA-350	6-350	2.9824
KLA-500	4-500	5.9753
KLA-600	2-600	8.3326

COPPER POST CONNECTORS




CATALOG NUMBER	WIRE SIZE	PRICE USD
KP-10	250 MCM-6	3.1763
KP-250	1/0-14 AWG	6.7830
KP-4	4-14 AWG	1.3139
KP-8	8-14 AWG	1.1914

ALUMINUM MECHANICAL LUG



CATALOG NUMBER	WIRE SIZE	PRICE USD
ALUMINUM MECHANICAL DOUBLE CONDUCTOR		
KL2A-10	14-1/0	1.4749
KL2A-20	14-2/0	1.5479
KL2A-250	6-250	4.2209
KL2A-350	6-350	5.4777

ALUMINUM MECHANICAL LUG



CATALOG NUMBER	WIRE SIZE	PRICE USD
ALUMINUM SPLICER REDUCER CONDUCTOR		
KLC-2	14-2 AWG	0.7675
KLC-10	14-1/0 AWG	1.5459
KLC-40	6-4/0 AWG	7.6274
KLC-250	6AWG-250	7.5288
KLC-350	6AWG-350	8.7623
KLC-500	6AWG-500	20.4097
KLC-750	6AWG-750	28.7714

GROUND FITTINGS

GROUND ROD CLAMPS - BRONZE - DIRECT BURIAL



CATALOG NUMBER	GROUND ROD SIZE	CABLE SIZE	PRICE USD
STANDARD			
S-10	3/8"	10 AWG-4 AWG	1.6789
S-11	1/2"	10 AWG-2 AWG	2.1204
S-22	5/8"	10 AWG-2 AWG	1.6800
S-33	3/4"	10 AWG-2 AWG	2.4743
HEAVY DUTY			
S-1	1/2"	2-10 AWG	1.8541
S-2	5/8"	1/0-8 AWG	2.2423
S-3	3/4"	1/0-8 AWG	2.6139


GROUND WATER PIPE CLAMPS



CATALOG NUMBER	WATER PIPE SIZE	CABLE SIZE	PRICE USD
STANDARD - COPPER - STEEL SCREWS			
K-11	1/2-1"	10 AWG-2 AWG	2.2746
K-22	1 1/4-2"	10 AWG-2 AWG	4.8395
K-4	2 1/2-4"	10 AWG-2 AWG	14.0903
K-8	4 1/2-6"	10 AWG-2 AWG	30.6224
*K-5	1/2-6"	10 AWG-2 AWG	2.1057

*JUNIOR TYPE

LAY IN LUG - DIRECT BURIAL



CATALOG NUMBER	WATER PIPE SIZE	CABLE SIZE	PRICE USD
GROUND CLAMPS - WITH SILICONE BRONZE SCREWS			
K-16D	1/2-1"	10 AWG-2 AWG	4.0523
GROUND CLAMPS - WITH SILICONE BRONZE SCREWS (90 Degrees)			
K-17D	1/2-1"	10 AWG-2 AWG	4.1790

GROUND FITTINGS

DIRECT BURIAL



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	WATER PIPE SIZE	CABLE SIZE	PRICE USD
GROUND CLAMPS - WITH SILICONE BRONZE SCREWS			
K-11D	1/2-1"	10 AWG-2 AWG	3.8597
K-22D	1 1/4-2"	10 AWG-2 AWG	7.2274
K-4D	2 1/2-4"	10 AWG-2 AWG	19.6978

DIRECT BURIAL



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	WATER PIPE SIZE	CABLE SIZE	PRICE USD
COPPER WITH BRASS SCREWS			
K-11B	1/2-1"	10 AWG-2 AWG	3.1405

GROUND ROD CLAMPS - ZINC DIE CAST



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	WATER PIPE SIZE	CABLE SIZE	PRICE USD
ZINC			
CZ-11	1/2-1"	10 AWG-2 AWG	0.9357
*CZ-11P	1/2-1"	10 AWG-2 AWG	0.9906

*BRASS COLORED ZINC-PLATED & NON UL

GROUND CLAMPS - FOR GROUNDING EMT & RIGID CONDUIT - WITH COPPER STRAP



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	CONDUIT SIZE	WATER PIPE SIZE	GROUND WIRE SIZE	PRICE USD
WITH COPPER STRAP - SMALL HUB				
K-11CSH-1	1/2"	1/2-1"	10-2/0 AWG	5.6056
K-11CSH-2	3/4"	1 1/4-2"	10-2/0 AWG	7.2565
K-11CSH-3	1"	2 1/2-4"	10-3/0 AWG	7.9156
WITH COPPER STRAP - LONG HUB - GUILLOTINE STYLE				
K-11CSLHB-12	1/2"	1/2-1"	10-2/0 AWG	7.8852
K-11CSLHB-2	3/4"	1 1/4-2"	10-2/0 AWG	8.8525
K-11CSLHB-3	1"	2 1/2-4"	10-3/0 AWG	9.0280

GROUND CLAMPS - FOR GROUNDING EMT & RIGID CONDUIT



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	CONDUIT SIZE	WATER PIPE SIZE	GROUND WIRE SIZE	PRICE USD
SMALL HUB				
K-61	1/2"	1/2-1"	10-2/0 AWG	4.1424
K-62	3/4"	1/2-1"	10-2/0 AWG	5.3584
K-63	1"	1/2-1"	10-3/0 AWG	6.0792
K-66	1/2"	1 1/4-2"	10-2/0 AWG	7.4597
K-67	3/4"	1 1/4-2"	10-2/0 AWG	8.6267
K-68	1"	1 1/4-2"	10-3/0 AWG	9.2138
K-41	1/2"	2 1/2-4"	10-2/0 AWG	22.4056
K-42	3/4"	2 1/2-4"	10-2/0 AWG	23.3439
K-43	1"	2 1/2-4"	10-3/0 AWG	24.1419
K-81	1/2"	4 1/2-6"	10-2/0 AWG	28.6557
K-82	3/4"	4 1/2-6"	10-2/0 AWG	29.2103
K-83	1"	4 1/2-6"	10-3/0 AWG	30.7210

LONG HUB - GUILLOTINE STYLE


K-11LHB-12	1/2"	1/2-1"	10-2/0 AWG	5.9332
K-11LHB-2	3/4"	1/2-1"	10-2/0 AWG	6.8521
K-11LHB-3	1"	1/2-1"	10-3/0 AWG	7.1603
K-22LHB-12	1/2"	1 1/4-2"	10-2/0 AWG	9.6647
K-22LHB-2	3/4"	1 1/4-2"	10-2/0 AWG	10.5948
K-22LHB-3	1"	1 1/4-2"	10-3/0 AWG	10.7642
K-4LHB-12	1/2"	2 1/2-4"	10-2/0 AWG	19.6994
K-4LHB-2	3/4"	2 1/2-4"	10-2/0 AWG	20.4073
K-4LHB-3	1"	2 1/2-4"	10-3/0 AWG	22.4367

PIPE CLAMPS - BRONZE



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	CONDUIT SIZE	GROUND WIRE SIZE	PRICE USD
WITH COPPER STRAP - LONG HUB			
K11JK	1/2-1"	10 AWG- 2 AWG	6.2283
K-22JK	1 1/4-2"	10 AWG- 2 AWG	9.9540
K-4JK	2 1/2-4"	10 AWG- 2 AWG	18.9305



cUL US LISTED

K11JKT	1/2-1"	10 AWG- 2 AWG	6.8995
K-22JKT	1 1/4-2"	10 AWG- 2 AWG	9.9540
K-4JKT	2 1/2-4"	10 AWG- 2 AWG	18.9305

GROUND CLAMPS FOR ARMORED CABLE



cUL US LISTED


CATALOG NUMBER	WATER PIPE SIZE	GROUND WIRE SIZE	PRICE USD
WITH BARE WIRE STEEL SCREWS			
*K-6D	1/2-1"	10 AWG- 2 AWG	4.2105
K-6	1/2-1"	10 AWG- 2 AWG	3.0591
K-7	1 1/4-2"	10 AWG- 2 AWG	6.6096
K-71	2 1/2-4"	10 AWG- 2 AWG	23.0287
K-72	4 1/2-6"	10 AWG- 2 AWG	32.7174

*DIRECT BURIAL

GROUND FITTINGS

"G" SERIES - HEAVY DUTY WATER PIPE CLAMPS WITH INTERCHANGEABLE HUBS

CATALOG NUMBER	CONDUIT SIZE	WATER PIPE SIZE	GROUND WIRE SIZE	PRICE USD
HEAVY DUTY WATER PIPE CLAMP - SERRATED FOR INTERCHANGEABLE HUB				
K-13 (G-1)	-	1/2-1"	10-2 AWG	3.2096
K-24 (G-2)	-	1 1/4-2"	10-2 AWG	6.6058
K-45 (G-12)	-	2 1/2-4"	10-2 AWG	16.3211
K-85 (G-13)	-	4 1/2-6"	10-2 AWG	40.2529
HEAVY DUTY HUBS FOR "G" SERIES PIPE CLAMPS				
SHBA (G-40)	-	-	8-4/0 AWG	3.7838
LHB-4	1/2"	-	10-2/0 AWG	4.9680
LHB-5	3/4"	-	10-3/0 AWG	7.4033
LHB-6	1"	-	10-3/0 AWG	7.8856

**"G" SERIES - HEAVY DUTTY WATER PIPE CLAMPS WITH GROUND WIRE HUB FOR 8-4/0 AWG**

CATALOG NUMBER	CONDUIT SIZE	WATER PIPE SIZE	GROUND WIRE SIZE	PRICE USD
HEAVY DUTY WATER PIPE CLAMP - SERRATED FOR INTERCHANGEABLE HUB				
K-13 SHBA (G-3)	-	1/2-1"	8-4/0 AWG	7.4935
K-24 SHBA (G-4)	-	1 1/4-2"	8-4/0 AWG	10.2225
K-45 SHBA (G-15)	-	2 1/2-4"	8-4/0 AWG	22.9266
K-85 SHBA (G-16)	-	4 1/2-6"	8-4/0 AWG	48.6455

**"G" SERIES - HEAVY DUTTY WATER PIPE CLAMPS WITH GROUND WIRE HUB FOR 8-4/0 AWG DIRECT BURIAL**

CATALOG NUMBER	CONDUIT SIZE	WATER PIPE SIZE	GROUND WIRE SIZE	PRICE USD
K-13 DSHBA (G-3D)	-	1/2-1"	8-4/0 AWG	8.2395
K-24 DSHBA (G-4D)	-	1 1/4-2"	8-4/0 AWG	15.0090

"G" SERIES - HEAVY DUTTY WATER PIPE CLAMPS WITH HUB TO GROUND EMT & RIGID CONDUIT

CATALOG NUMBER	CONDUIT SIZE	WATER PIPE SIZE	GROUND WIRE SIZE	PRICE USD
K-13 LHB-4 (G-5)	1/2"	1/2-1"	10-2/0 AWG	8.3477
K-13 LHB-5 (G-6)	3/4"	1 1/4-2"	10-3/0 AWG	9.5251
K-13 LHB-6 (G-9)	1"	1/2-1"	10-3/0 AWG	11.6322
K-24 LHB-4 (G-6)	1/2"	1 1/4-2"	10-2/0 AWG	11.1874
K-24 LHB-5 (G-8)	3/4"	1 1/4-2"	10-3/0 AWG	12.3857
K-24 LHB-6 (G-10)	1"	1 1/4-2"	10-3/0 AWG	13.4290
K-45 LHB-4 (G-18)	1/2"	2 1/2-4"	10-2/0 AWG	21.5868
K-45 LHB-5 (G-21)	3/4"	2 1/2-4"	10-3/0 AWG	23.0417
K-45 LHB-6 (G-24)	1"	2 1/2-4"	10-3/0 AWG	24.9491
K-85LHB-4(G-19)	1/2"	4 1/2-6"	10-2/0 AWG	46.6329
K-85LHB-5(G-22)	3/4"	4 1/2-6"	10-3/0 AWG	51.6087
K-85LHB-6(G-25)	1"	4 1/2-6"	10-3/0 AWG	42.3520



GROUND FITTINGS

CONDUITS HUBS



CATALOG NUMBER	CONDUIT SIZE	WATER PIPE SIZE	GROUND WIRE SIZE	PRICE USD
HB-1	1/2"	-		2.0501
HB-2	3/4"	-		3.7218
HB-3	1"	-		4.6430


C UL US LISTED

CONDUITS HUBS


CATALOG NUMBER	CONDUIT SIZE	WATER PIPE SIZE	GROUND WIRE SIZE	PRICE USD
LHB-12	1/2"	-	10-2/0 AWG	3.4094
LHB-2	3/4"	-	10-2/0 AWG	4.4801
LHB-3	1"	-	10-3/0 AWG	4.7179

WEATHER-PROOF

ALUMINUM WEATHER PROOF RECTANGULAR BOXES - SINGLE GANG




C UL US LISTED



C UL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
3-HOLE		
WPB1-3	1/2"	2.7680
WPB2-3	3/4"	3.2860
4-HOLE		
WPB1-4	1/2"	3.3301
WPB2-4	3/4"	4.2002

ROUND 5 HOLE BOX



C UL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
WPBR1-5	1/2"	3.3536
WPBR2-5	3/4"	3.8010

ALUMINUM WEATHER PROOF RECTANGULAR BOXES - TWO GANG



C UL US LISTED



C UL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
4-HOLE		
WTGB1-4	1/2"	4.4122
WTGB2-4	3/4"	5.1052
5-HOLE		
WTGB1-5	1/2"	4.8200
WTGB2-5	3/4"	6.2768

LAMPHOLDER



C UL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
WPLH-150	1/2"	2.6789

COVERS



C UL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
ROUND LAMPH 3 HOLE COV		
WPRC-3	1/2"	1.8509

ALUMINUM WEATHER PROOF RECTANGULAR BOXES - SINGLE GANG



C UL US LISTED



C UL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
5-HOLE		
WPB1-5	1/2"	3.9338
WPB2-5	3/4"	4.2096
5-HOLES X		
WPB1-5X	1/2"	5.1499
WPB2-5X	3/4"	5.2800

ALUMINUM WEATHER PROOF RECTANGULAR BOXES - TWO GANG



C UL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
3-HOLE		
WTGB1-3	1/2"	4.3574
WTGB2-3	3/4"	4.9799

ALUMINUM WEATHER PROOF RECTANGULAR BOXES - TWO GANG



C UL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
5-HOLE TYPE "X"		
WTGB1-5X	1/2"	6.3498
WTGB2-5X	3/4"	7.1220

COVERS




C UL US LISTED



C UL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
ROUND LAMPH 1 HOLE COV		
WPRC-1	1/2"	1.5707
ROUND LAMPH 2 HOLE COV		
WPRC-2	1/2"	1.6650

COVERS




C UL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
1 GANG RECT LAMPH 1 HOLE COV		
WPRE-1	1/2"	1.5707

WEATHER-PROOF

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
1 GANG RECT LAMPH 2 HOLE COV		
WPRE-2	1/2"	1.6650


COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
1 GANG VERTICAL COV GFCI DEVICES		
WC1P-GV	-	3.5263

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
1 GANG HORIZONTAL DUP RECEPT/SMTH		
WC1P-DH	-	2.9169

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
2 GANG COV 2 SING RECEPT/SW 2 GFCI		
WP2C-2S	-	6.5219

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
2 GANG COVER FOR GFCI, 1 DUP		
WP2C-GD	-	7.2125

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
1 GANG POC SING RECEPT 20 - 30 AMP		
WP1C-PO20	-	3.5263

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
1 GANG POC SING RECEPT 20 - 50 AMP		
WP1C-PO40	-	3.5263

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
1 GANG VERT DUPLEX RECEPT		
WP1C-DV	-	2.9169

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
2 GANG BLK COV ALUM W GASK		
WP2GBLKCV	-	1.3275

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
1 GANG RECT LAMPH 3 HOLE COV		
WPRE-3	1/2"	1.8883

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
2 GANG COV 2 SING RECEPT/SW 2 GFCI		
WP1C-GH	-	3.4751

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
2 GANG COV 2 SING RECEPT/SW 2 GFCI		
WP2C-2G	-	7.2125

COVERS

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
2 GANG COV FOR 1 DUPLEX RECEPT		
WP2C-DH	-	5.2775

COVERS



CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
2 GANG COV 1 SING SW DUP RECEPT		
WP2C-SD	-	5.2775

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
1 GANG POC SING RECEPT 30 AMP		
WP1C-PO30	-	3.5263

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
1 GANG VERT COV SING RECEPT/SW		
WP1C-SV	-	3.5263

COVERS



cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
1 GANG BLK COV ALUM W GASK		
WP1GBLKCV	-	0.7067

COVERS




cUL US LISTED

CATALOG NUMBER	SIZE	PRICE USD
ROUND BLK COV ALUM W GASK		
WP1RBLKCV	-	1.3816



RETIE 04167

C  US LISTED

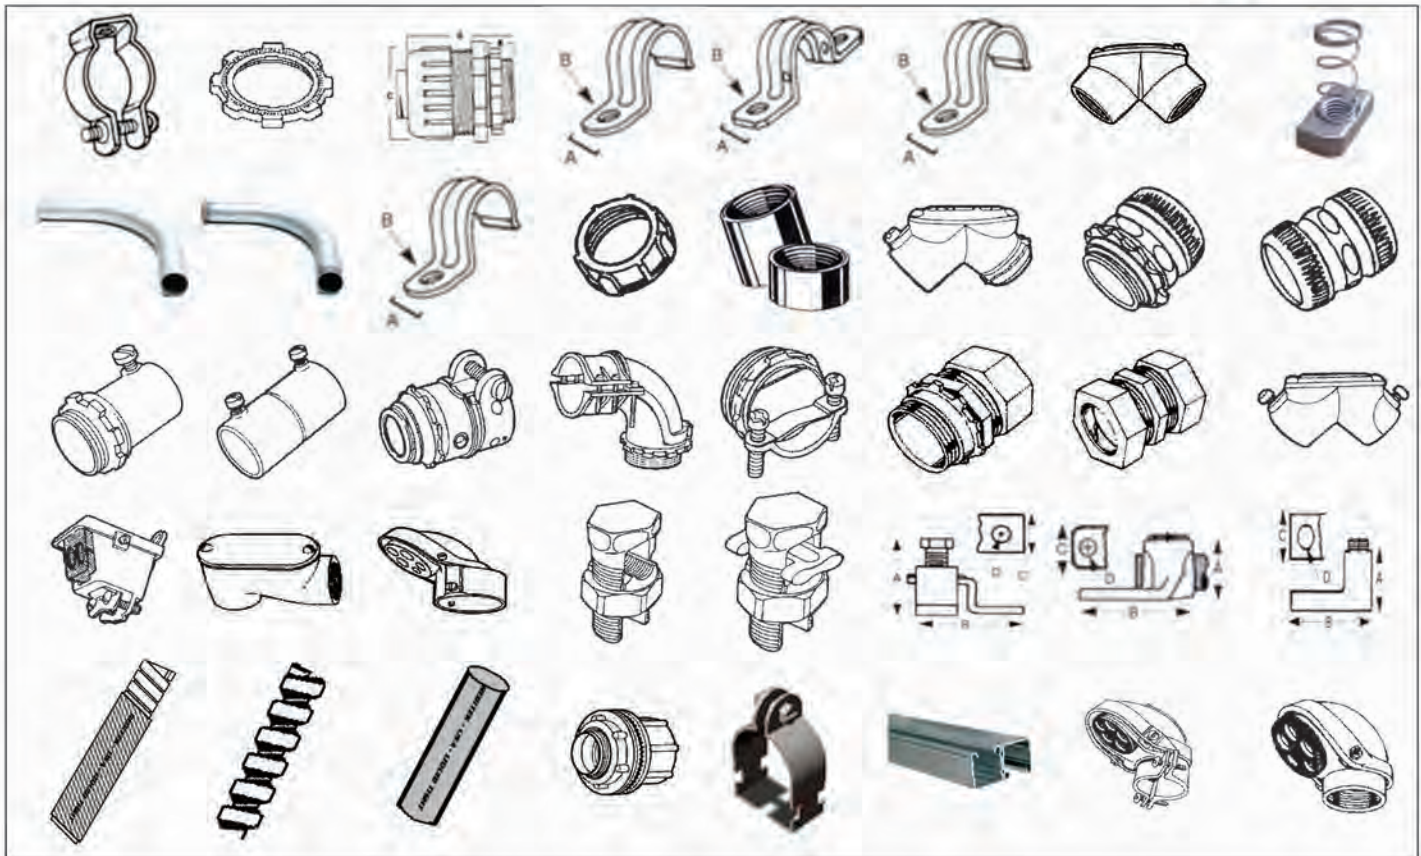

HOME OFFICE - USA

2826 CENTERPORT CIRCLE
POMPANO BEACH FLORIDA 33064

TEL 1 (954) 781 - 1068

FAX 1 (954) 781 - 0271

INFO@REDITEK.NET

FACTORIES

BOGOTA - COLOMBIA

CRA 69P #78-34

TEL (57) 1 240-0561

USA DIRECT 1 (561) 372 - 6200

TLALNEPANTLA - MEXICO

TEYANUCA NO. 135

CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA

CP 54030, ESTADO DE MEXICO

TEL 52 (553) 957 - 4728

MUMBAI - INDIA

ASHIRWAD INDUSTRIAL ESTATE

RAMMANDIR ROAD, GOREGAON WEST

MUMBAI, 400 104, MAHARASTRA, INDIA

TEL 91 (971) 816 - 7195

www.reditek.net

UTILIZACION

Se utilizan para la sujeción de cables de línea o acometida BT sobre fiador.

FIJACION


La fijación recomendable es cada 40 a 60 cm, para asegurar una correcta sujeción.

INSTALACION

Su instalación es en cables de línea o acometida BT sobre fiador.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Material en poliamida protegida contra rayos U.V. y de alta resistencia a la intemperie.
- Color negro.

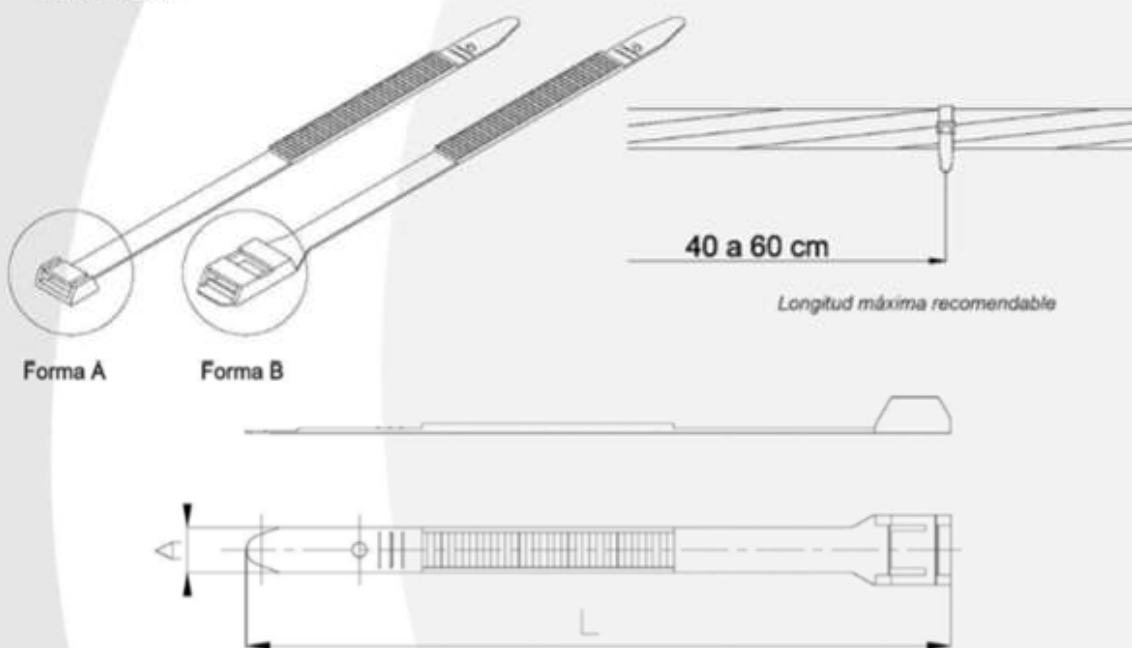

Designación	Longitud L (mm)	Ancho A (mm)	Diám. Máx. Haz (mm)	Carga de rotura (daN)	Forma cabeza
G102/5	102	5	19	40	A
G152/5	152	5	37	40	A
G140/9	140	9	28	54	A
G180/9	180	9	45	54	A
G203/9	203	9	49	54	B
G235/9	235	9	54	54	B
G300/9	300	9	88	54	B
G305/9	305	9	91	54	B
G360/9	360	9	100	54	B
G510/9	510	9	150	54	B
G610/9	610	9	178	54	B
G760/9	760	9	225	54	B
G210/15	210	15	54	70	A
G260/15	260	15	67	70	A

❑ DESCRIPCION

- ✓ Los tacos o tarugos de plástico, también llamados anclajes, se utilizan para ayudar a colocar un tornillo en una superficie de manera más segura que ponerlo solo. Los tarugos de pared de plástico se usan generalmente en paneles de yeso o ladrillos, donde es menos probable que el tornillo pueda mantenerse firmemente en la superficie. Son fáciles de instalar y vienen en varios tamaños para adaptarse a diferentes tamaños de tornillos para colgar o fijar objetos de diversos pesos.



TARUGOS PLÁSTICOS

Ref.	Tamaño	Cant. / Peso Lbs	Color
G-TP3161R	3/16" X 1"	100 / 3.0	Rojo
G-TP141V	1/4" X 1"	100 / 4.0	Verde
G-TAR168	1/4" X 1 - 1/2"	100 / 4.0	Verde
G-TAR516	5/16" X 1 - 1/2"	100 / 4.0	Azul
G-TP381	3/8" X 1 - 1/2"	100 / 5.0	Mamey
G-TARP3	3/8" X 2"	100 / 4.3	Mamey
G-TP382	3/8" X 2 - 1/2"	100 / 5.0	Mamey

THE FUTURE IS ON®



Soluciones Residenciales



Contenido

Solución Residencial

Solución
Comercial-Industrial

Solución de Seguridad
y Automatización

Leviton Advanced Lighting

Solución Sustentable

Soluciones de
Cableado Estructurado

Renu	5
Decora	7
Modular Plus.....	11
Modular Ultra	15
Módulos para modular Ultra y modular Plus.....	17
Cien a color.....	21
Cien	22
Placas pop-up.....	26
Complementos ideales para el hogar	27

Seguridad **en todo momento**

1

Supresores

Protege a tus equipos de sobretensiones.
PAG. 27



5

TR Evita accidentes, protege a los niños de choques eléctricos por introducir objetos metálicos en los contactos. PAG. 20



2

USB

Carga rápida de tus equipos y seguridad de tus dispositivos. PAGS. 6 y 9



6

Placas Pop up

La forma moderna y práctica de ocultar tus dispositivos eléctricos. PAG. 26



3

GFCI auto-monitoreo

Protege tu vida de choques eléctricos en áreas húmedas. PAG. 9



7

Lámpara con sensor

Ideal para clóset, enciende la iluminación automáticamente. PAG. 27



4

AFCI Previene incendios eléctricos, generados por arcos de energía peligrosos en el cableado. PAG. 9



Pantallas, videojuegos y reproductores de audio



Decora **Smart™**

Prende y apaga
las luces con **tu**
celular desde
cualquier parte
del mundo.

Para más información, consulta a
tu asesor de ventas Leviton.




Tonos **únicos** para espacios **originales**.

- **Renu** es una nueva forma de renovar tu ambiente al instante.
- **Gran diversidad de colores** tanto en placas y módulos. Ideales para combinar con tu decoración.
- **Línea enfocada** a diseñadores de interiores, arquitectos y grandes remodelaciones.
- Se puede complementar con dispositivos **Decora®**.


Placas




Placa de 1 ventana
Cat. REWP1



Placa de 2 ventanas
Cat. REWP2



Placa de 3 ventanas
Cat. REWP3

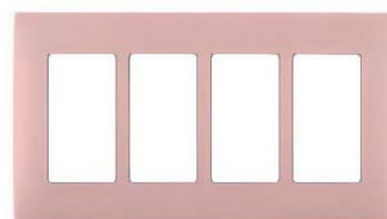

Placa de 4 ventanas
Cat. REWP4

20 colores



Deep Garnet (DG)



Navajo Sand (NS)



Fresh Pink Lemonade (FP)



Rich Navy (RN)



Red Delicious (RE)



Whispering Wheat (WG)



Dapper Tan (DT)



Sea Spray (SE)



Toasted Coconut (TC)



Warm Caramel (WC)



Corn Silk (CS)



Prairie Sage (PS)



White on White (WW)



Walnut Bark (WB)



Gold Coast White (GC)



Pebble Gray (PG)



Café Latte (CA)



Granny Smith Apple (GS)



Wood Smoke (WS)



Onyx Black (OB)

**Los colores pueden variar con respecto al original.

Interruptores y Dimmers



Interrupor sencillo
15A 120/277VAC
Cat. RE151
Interrupor 3 vías
15A 120/277VAC
Cat. RE153
Interrupor 4 vías
15A 120/277VAC
Cat. RE154

Kit cambio de color:
RK15X



Interrupor doble
15A 120/277VAC
Cat. RE634

Kit cambio de color:
RK634



Atenuador universal
600W-120VAC
Incandescente,
600VA-120VAC MLV y
300W-120VAC LED y CFL
atenuable
Cat. REL06
Kit cambio de color:
RKDMD



Cargador USB con
Receptáculo dúplex
Tampor Resistant
15A 125V 3.6Amp
Cat. RUAA1
20A 125V 3.6Amp
Cat. RUAA2
Kit cambio de color:
15Amp
Cat. RKAA1
20Amp
Cat. RKAA2

Tampor Resistant



Módulo Televisión y
Teléfono
Cat. RE640-2



Adaptador para
accesorios
Línea Decora®
Cat. REA00

Dispositivos diversos

**Los colores pueden variar con respecto al original.

Contactos



Receptáculo dúplex
con Tampor Resistant
15A 125V~
Cat. RER15

Tampor Resistant

Kit cambio de color:
RKR15



Receptáculo dúplex
con Tampor Resistant
20A 125V~
Cat. RER20

Tampor Resistant

Kit cambio de color:
RKR20



Receptáculo
dúplex GFCI con
automonitoreo y
Tampor Resistant
15A 125V~
Cat. RGF15

Tampor Resistant

Kit cambio de color:
RKG15



Receptáculo
dúplex GFCI con
automonitoreo y
Tampor Resistant
20A 125V~
Cat. RGF20

Tampor Resistant

Kit cambio de color:
RKG20

Protege a tus niños,
crea un hogar **seguro**




La preferida de los **diseñadores.**

- La línea más completa de dispositivos para el hogar. Desde apagadores hasta dimmers y sensores.
- Productos que protegen a tu familia de choques eléctricos y a tus equipos de sobrecargas.
- Dispositivos cargadores que ayudan a prolongar la vida útil de la batería de tus equipos electrónicos.

Placas



Placa de 1 ventana
sin tornillos
Cat. 80301-S



Placa de 2 ventanas
sin tornillos
Cat. 80309-S



Placa de 1 ventana
con tornillos
Cat. 80401



Placa de 1 ventana
acero inoxidable con
tornillos
Cat. 84401-40

6 Colores



Marfil (I)



Blanco (W)



Café (O)



Negro (E)



Gris (GY)



Amendra claro (T)

Interruptores



Interrupor sencillo
15A 120/277V~
Cat. 5601-2
Iluminado*
Cat. 5611



Interrupor 3 vías
15A 120/277V~
Cat. 5603-2
Iluminado*
Cat. 5613



Interrupor 4 vías
15A 120/277V~
Cat. 5604-2



Interrupor doble
sencillo
15A 120/277V~
Cat. 5634



Interrupor doble
3 vías
15A 120/277V~
Cat. 5643



Interrupor doble
sencillo y 3 vías 15A
120/277V~
Cat. 5641



Interrupor triple
15A/120V~
Cat. 1755



Interrupor iluminado
20A 120~
Cat. 5631-2



Interrupor
momentáneo para
timbre 3A-24V~ AC/DC
Cat. 56080-2



Interrupor sencillo
con luz LED guía 15A
15A 120~
Cat. 6526



Receptáculo sencillo
TR con luz LED guía
15A 125V~
Cat. T6525



Luz LED guía
120V~
Cat. 6527


**La placa se vende por separado.

*Interruptores no compatibles con focos ahorradores y LEDs.


Receptáculos



Interrupor y
receptáculo
15A 120/125V~
Cat. 5625



Receptáculo dúplex
2P 3H 15A 125V~
Cat. 5325



Receptáculo dúplex
decora plus
15A 125V~
Cat. 16252

20A 125V~
Cat. 16352



Receptáculo dúplex
universal
2P 3H
EU 15A-125V~
EURO 16A-250V~
Cat. 5835



Receptáculo dúplex
con supresor de picos
con placa
15A 125V~
Cat. 5280

**La placa se vende por separado.

Interruptores de Circuito por Falla a Tierra GFCI con automonitoreo / AFCI contra Arcos eléctricos



Receptáculo dúplex
con led indicador GFCI
con placa
15A 125V~
Cat. GFNT1



Receptáculo dúplex
con led indicador
GFCI/TR
con placa 15A 125V~
Cat. GFTR1
 Tamper Resistant



Receptáculo dúplex
resistente a la intemperie
GFCI/TR
15A 125V~
Cat. GFWR1
 Tamper Resistant



Receptáculo sencillo
con led indicador
GFCI/TR e interruptor
con placa sin
tornillos
15A 125V~
Cat. GFSW1
 Tamper Resistant



Receptáculo dúplex
con led indicador
AFCI/TR con placa
15A 125V~
Cat. AFTR1
 Tamper Resistant

Cargadores USB

** Contamos con
la certificación de:



2 Puertos USB y
receptáculo dúplex
Tamper Resistant
15A 125V~
Cat. T5632
 Tamper Resistant



**4 puertos USB
25W 125V~
Cat. USB4P



2 Puertos USB Tipo C
/ Tipo A, 5.1A 5VDC
y receptáculo dúplex
Tamper Resistant
15A-125V~
Cat. T5633
 Tamper Resistant



2 puertos USB tipo C-PD*
30W 6A
y receptáculo dúplex TR
15A-125V~
Cat. T5635
 Tamper Resistant
*Carga Rápida

Dispositivos diversos



Coaxial
Cat. 40681



Teléfono
4 conductores
Cat. 40649



Teléfono y coaxial
Cat. 41658



Pasacable
Cat. 80400



Ciega
Cat. 80414

Los colores pueden variar con respecto al original. *Para seleccionar el color, revisar página 7.

Dimmers Universales



Botón deslizable
con interruptor
delgado
incandescente 600W
Ahorrares | LED
150W 3 vías 120V~
Cat. 06674-10W



Botón deslizable
con interruptor
incandescente 600W
Ahorrares | LED
150W 3 vías 120V~
Cat. IPL06-10Z



Interruptor Decora
sencillo / 3 vías
con barra para
atenuación lateral
600W incandescente
300W LED
300W Ahorrares 120V~
Cat. DSL06-1LZ



Interruptor Decora
sencillo / 3 vías con barra
para atenuación lateral
1000W incandescente
450W LED
450W Ahorrares 120V~
Cat. DSM10-1LZ

*Revisar la compatibilidad con las marcas de luminarias y de la conexión eléctrica.

Sensores Universales



Sensor Universal
Encendido automático
120V~ 60Hz 180° PIR
150W LED / CFL
300W Incandescente
1/6 hp 2.5A 1 Polo
Encendido relay
Requiere tierra
Cat. IPS02



Sensor Universal
Encendido automático
120V~ 60Hz 180° PIR
150W LED / CFL
600W Incandescente
1/6 hp 5A 1 Polo
Encendido relay
Requiere tierra
Cat. IPS05



Sensor Universal
Encendido automático
120V~ 60Hz 180° PIR
150W LED
600W Incandescente
1 Polo / 3 vías
Encendido Triac
No Requiere tierra
Cat. IPS06



Sensor Universal
Con atenuador
Encendido automático
120V~ 60Hz 180° PIR
150W LED / CFL
600W Incandescente
1 Polo / 3 vías
Encendido Triac
No Requiere tierra
Cat. IPSD6

*No requieren neutro.

*Revisar la compatibilidad con las marcas de luminarias y de la conexión eléctrica.

Sensor Humedad

Sensor de humedad
y control de ventilador
600W Incandescente
150W Ahorrares | LED
1/6th hp 1P 120V~ 60Hz
Cat. IPHS5-1L



Los colores pueden variar con respecto al original.

Modular Plus

Colores **brillantes** que funcionan.

- Amplia gama de colores metalizados que no se degradan con el sol.
- Placas compatibles con módulos **Decora®**.
- Contactos con protección para niños.
- Facilidad para crear tus propias combinaciones.
- Material que no propaga la flama.


Placas



1 módulo



2 módulos



3 módulos



Ciega

15 colores



Blanco



Champagne



Aluminio



Aluminio brillante



Anodizado



Marfil



Grafito



Naranja Victoria



Bronce claro



Gris metalizado



Verde giotto



Rojo terracota



Lila




Rosa viejo



Azul Mallorca

* Los colores pueden variar con respecto al original.

Placas



Blanco

1 módulo
X54-25000-0B1
2 módulos
X55-25000-0B2
3 módulos
X52-25000-00B
Ciega
X57-25000-0BC



Marfil

1 módulo
X58-25000-0M1
2 módulos
X59-25000-0M2
3 módulos
X53-25000-00M
Ciega
X61-25000-0MC



Azul Mallorca

1 módulo
X17-25000-AM1
2 módulos
X18-25000-AM2
3 módulos
X19-25000-AM3
Ciega
X21-25000-AMC



Champagne

1 módulo
X04-25000-CH1
2 módulos
X05-25000-CH2
3 módulos
X06-25000-CH3
Ciega
X08-25000-CHL



Grafito

1 módulo
X11-25000-GR1
2 módulos
X12-25000-GR2
3 módulos
X13-25000-GR3
Ciega
X15-25000-GRC




Aluminio

1 módulo
X90-25000-AL1
2 módulos
X99-25000-AL2
3 módulos
X10-25000-0AL
Ciega
X91-25000-ALC



Rojo terracota

1 módulo
X27-25000-RT1
2 módulos
X28-25000-RT2
3 módulos
X29-25000-RT3
Ciega
X31-25000-RTC

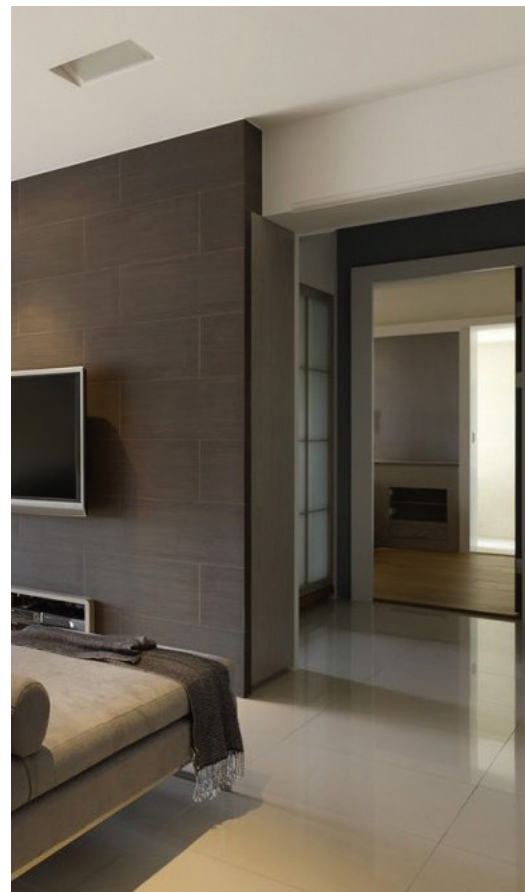

* Los colores pueden variar con respecto al original.

Placas



Naranja Victoria

3 módulos
X32-25000-0NV



Bronce claro

3 módulos
X03-25000-0BC



Gris metalizado

3 módulos
X09-25000-0GM



Verde giotto

3 módulos
X51-25000-VG3



Aluminio brillante

3 módulos
X65-25000-ALB



Anodizado oscuro

3 módulos
X02-25000-OAO



Lila

3 módulos
X50-25000-PLI



Rosa viejo

3 módulos
X47-25000-PRV

*Los colores pueden variar con respecto al original.



Placas para accesorios Decora®



Blanco

X62-25000- D0B



Marfil

X63-25000- D0M



Aluminio

X86-25000- GFA



Champagne

X85-25000- GFC

*Los colores pueden variar con respecto al original.



Estas placas son compatibles
con los módulos **Decora®**.



Modular Ultra

Seguridad a todo color.

- Gama de colores en acabados mate que no se degradan con el sol.
- Placas compatibles con módulos **Decora®**.
- Contactos con protección para niños.
- Facilidad para crear tus propias combinaciones.
- Material que no propaga la flama.

Placas



1 módulo



2 módulos



3 módulos



Ciega

9 colores



Blanco



Aluminio



Anodizado oscuro



Marfil



Grafito



Blanco perlado



Chocolate



Bronce claro



Champagne

* Los colores pueden variar con respecto al original.

Placas



Marfil

1 módulo
X07-27000-OM1
2 módulos
X08-27000-OM2
3 módulos
X09-27000-OM3
Ciega
X10-27000-OMC



Chocolate

1 módulo
X43-27000-001
2 módulos
X44-27000-002
3 módulos
X45-27000-003
Ciega
X46-27000-00C



Aluminio

1 módulo
X13-27000-AL1
2 módulos
X14-27000-AL2
3 módulos
X15-27000-AL3
Ciega
X16-27000-ALC



Blanco perlado

1 módulo
X23-27000-BP1
2 módulos
X24-27000-BP2
3 módulos
X25-27000-BP3
Ciega
X26-27000-BPC



Blanco

1 módulo
X01-27000-OB1
2 módulos
X02-27000-OB2
3 módulos
X03-27000-OB3
Ciega
X04-27000-0BC



Bronce claro

1 módulo
X33-27000-BC1
2 módulos
X34-27000-BC2
3 módulos
X35-27000-BC3
Ciega
X36-27000-BCC



Champagne

1 módulo
X18-27000-CH1
2 módulos
X19-27000-CH2
3 módulos
X20-27000-CH3
Ciega
X21-27000-CHC



Anodizado oscuro


1 módulo
X28-27000-AO1
2 módulos
X29-27000-AO2
3 módulos
X30-27000-AO3
Ciega
X31-27000-AOC



Grafito

1 módulo
X38-27000-OG1
2 módulos
X39-27000-OG2
3 módulos
X40-27000-OG3
Ciega
X41-27000-OGC

* Los colores pueden variar con respecto al original.

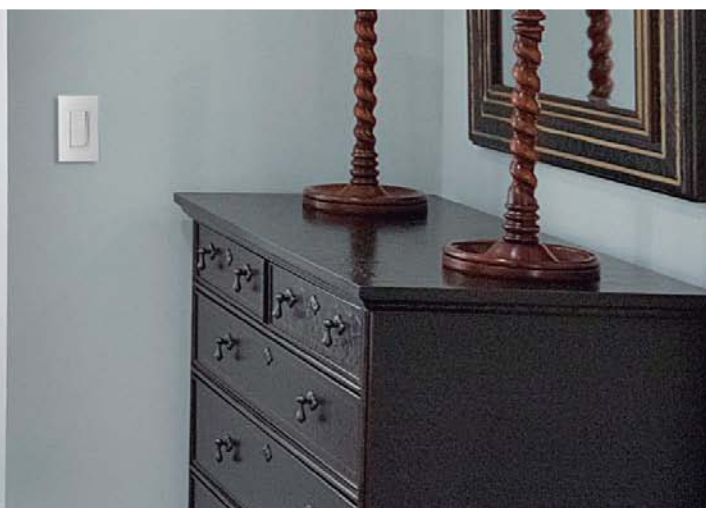

Placas para accesorios Decora®



Blanco
3 módulos
X06-27000-BGF




Marfil
3 módulos
X12-27000-MGF



Aluminio
3 módulos
X17-27000-AGF



Bronce claro
3 módulos
X37-27000-BCG



Champagne
3 módulos
X22-27000-CHF



Blanco perlado
3 módulos
X27-27000-BPF



Anodizado oscuro
3 módulos
X32-27000-AOF



Chocolate
3 módulos
X47-27000-00F

*Placas son compatibles con los módulos **Decora®**.

Módulos Plus y Ultra

4 colores



Blanco



Gris



Marfil



Negro

Interruptores



Sencillo
16A 250V~
X00-INTER-00B
X01-INTER-00M
X02-INTER-00N
X03-INTER-00G



Sencillo iluminado*
16A 250V~
X05-INTER-LUB
X04-INTER-LUM
X07-INTER-LUN
X06-INTER-LUG



3 vías
16A 250V~
X09-INTER-COB
X10-INTER-COM
X11-INTER-CON
X12-INTER-COG



3 vías iluminado*
16A 250V~
X22-INTER-CLB
X13-INTER-CLM
X14-INTER-CLN
X15-INTER-CLG



4 vías
16A 250V~
X25-INTER-CIB
X26-INTER-CIM
X27-INTER-CIN
X28-INTER-CIG

*Interruptores no compatibles con focos ahorradores y leds. *Los colores pueden variar con respecto al original.

Dimmers y control de ventilador



Dimmer giratorio

2 módulos

400W 120V~
X03-DIMR2-11B
X04-DIMR2-11M
X05-DIMR2-11N
X06-DIMR2-11G



Dimmer giratorio

1 módulo

150W 120V~
X00-DIMR1-11B
X01-DIMR1-11M
X02-DIMR1-11N
X03-DIMR1-11G



Control de ventilador

1 módulo


150W 120V~
X00-VENTI-11B
X01-VENTI-11M
X02-VENTI-11N
X03-VENTI-11G

Timbres, zumbador y comunicación



Timbre

16A 250V~
X03-PULSA-TIB
X04-PULSA-TIM
X05-PULSA-TIN
X06-PULSA-TIG



Timbre Iluminado

16A 250V~
X26-PULSA-TLB
X07-PULSA-TLM
X08-PULSA-TLN
X09-PULSA-TLG



Zumbador

6W 120V~
X10-MODUL-CHB
X11-MODUL-CHM
X12-MODUL-CHN
X13-MODUL-CHG



Telefónico CAT. 3

X00-URJ11-00B
X01-URJ11-00M
X02-URJ11-00N
X03-URJ11-00G



Datos CAT. 5

X00-URJ45-00B
X01-URJ45-00M
X02-URJ45-00N
X03-URJ45-00G



Coaxial

X00-TVMOD-00B
X01-TVMOD-00M
X02-TVMOD-00N
X03-TVMOD-00G

Varios



Módulo Quick-Port*

X00-QUICK-Q1B
X01-QUICK-Q1M
X02-QUICK-Q1N
X03-QUICK-Q1G



Ciego

X00-MODUL-CIB
X01-MODUL-CIM
X02-MODUL-CIN
X03-MODUL-CIG



Pasacable

X06-MODUL-PCB
X04-MODUL-PCM
X08-MODUL-PCN
X05-MODUL-PCG

*Compatible con Jacks NS.

*Los colores pueden variar respecto al original.

Receptáculos



***Sencillo con tierra vertical**

2P 3H
15A 127VAC
X12-0TOMA-PCB
X13-0TOMA-PCM
X14-0TOMA-PCN
X15-0TOMA-PCG



***Sencillo sin tierra**

2P 3H
15A 127VAC
X25-0TOMA-PSB
X16-0TOMA-PSM
X17-0TOMA-PSN
X18-0TOMA-PSG



***Dúplex con tierra**

15A 125-250VAC
X52-0TOMA-PCB
X53-0TOMA-PCM
X54-0TOMA-PCN
X55-0TOMA-PCG



****Cargador USB 120V~50/60Hz 2.1Amp**

X00-1USBM-00B
X01-1USBM-00M
X33-1USBM-CGN
X44-1USBM-CGG



***Contacto sencillo tamper resistant**

2P 3H
15A 127VAC
X12-TRMOD-00B
X13-TRMOD-00M
X14-TRMOD-00N
X15-TRMOD-00G



Tamper Resistant



***Contacto sencillo con tierra horizontal**

15A 127VAC
X32-0TOMA-PCB
X33-0TOMA-PCM
X34-0TOMA-PCN
X35-0TOMA-PCG

Receptáculos con placas



***Dúplex con tierra**

15A 125-250VAC
Con placa Modular Ultra
X02-UTOMA-PCB
X03-UTOMA-PCM



***Dúplex con tierra**

15A 125-250VAC
Con placa Modular Plus
X02-0TOMA-PCB
X03-0TOMA-PCM
X05-0TOMA-PCG

• Contamos con la certificación de:



Receptáculo con Tamper Resistant




***Tamper Resistant**
Dúplex con tierra

15A 125V~
X00-TRTOM-TRB
X01-TRTOM-TRM
X02-TRTOM-TRN
X03-TRTOM-TRG

Evita accidentes

Los contactos TR protegen a los niños de choques eléctricos por introducir objetos metálicos en los contactos.

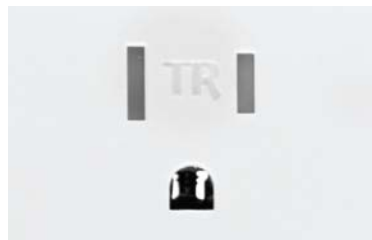

• Contamos con la certificación de: **NOM***

Receptáculos con placa



***Tamper Resistant**
Dúplex con tierra

15A 125V~
Modular Ultra
X10-TRDUP-TUB
X11-TRDUP-TUM



***Tamper Resistant**
Dúplex con tierra

15A 125V~
Modular Plus
X10-TRDXP-TRB
X11-TRDXP-TRM



Montaje seguro de máxima sencillez

Los módulos cuentan con un sistema **prensacable** para conductores rígidos o flexibles, logrando una conexión segura, rápida y sencilla.



1 Inserte el cable en el sistema prensacable



2 Introduzca el módulo en el chasis



3 Monte la placa en el chasis ya armado



4 ¡Listo!

Cien a color

Tu línea de siempre, ahora a color.

- Diseño sencillo y elegante que se adapta a cualquier ambiente residencial.
- Desarrollada para una fácil instalación en cualquier tipo de construcción.
- Receptáculos de protección para niños.
- Placas compatibles con **Decora®** en blanco y marfil.
- Material no propagador de flama.
- Los colores no se degradan con el sol.



8 colores



Negro mate
3 módulos
CI3-PLA03-00B




Chocolate
3 módulos
CI4-PLA03-0WB



Azul
3 módulos
CI5-PLA03-0RN



Blanco
3 módulos
CI0-PLA03-BLA

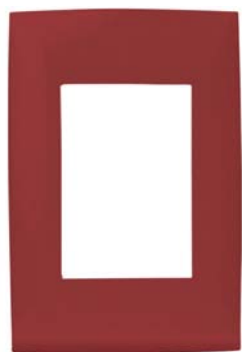

Rojo
3 módulos
CI6-PLA03-0RE



Gris
3 módulos
CI7-PLA03-0WS



Verde manzana
3 módulos
CI8-PLA03-0GS



Marfil
3 módulos
CI1-PLA03-MAR

*Los colores pueden variar con respecto al original.

Módulos no incluidos.

Cien

Porque **nunca falla.**



1 módulo
CI0-PLA01-BLA



2 módulos
CI0-PLA02-BLA



Pasacable
CI0-OPLAP-BLA



Ciega
CI0-OPLAC-BLA



Accesorios Decora®
CI0-PLAFT-BLA

*BLA = Blanco



1 módulo
CI1-PLA01-MAR



2 módulos
CI1-PLA02-MAR



Pasacable
CI1-OPLAP-MAR



Ciega
CI1-OPLAC-MAR




Accesorios Decora®
CI1-PLAFT-MAR

*MAR = Marfil



Interruptores



Sencillo

10A 250V~
C10-INTSE- BLA
C11-INTSE- MAR



3 vías

10A 250V~
C10-INT03- BLA
C11-INT03- MAR



Sencillo iluminado*

10A 250V~
C10-INTIL-BLA
C11-INTIL-MAR



3 vías Iluminado*

10A 250V~
C10-INT3L-BLA
C11-INT3L-MAR

*Apagadores no compatibles con focos ahorradores y leds.

Dimmers*



Dimmer giratorio

3 módulos
400W 120VAC
C10-DIM03- BLA
C11-DIM03- MAR



Dimmer giratorio

1 módulo
150W 120VAC
C10-DIMER- BLA
C11-DIMER- MAR

*Compatible solo con focos incandescentes.

Control de ventilador



Control de ventilador

150W 120VAC
C10-CVENT- BLA
C11-CVENT- MAR

*Compatible solo con focos incandescentes.

Timbres y zumbador



Timbre

10A 250V~
C10-PULSE- BLA
C11-PULSE- MAR



Timbre iluminado

10A 250V~
C10-PULIL-BLA
C11-PULIL- MAR



Zumbador

C10-ZUMBA- BLA
C11-ZUMBA- MAR

*No compatible con focos ahorradores y leds.

De comunicación



Telefónico CAT. 3

C10-ORJ11- BLA
C11-ORJ11- MAR



Datos CAT. 5

C10-ORJ45- BLA
C11-ORJ45- MAR



Coaxial

C10-TVCAB- BLA
C11-TVCAB- MAR

Varios



Módulo Quick-Port*

C10-QUICK- BLA
C11-QUICK- MAR

*Compatible con Jacks NS



Ciego

C10-CIEGO-BLA
C11-CIEGO-MAR




Pasacable

C10-OPASA- BLA
C11-OPASA- MAR

Evita accidentes

Los contactos TR protegen a los niños de choques eléctricos por introducir objetos metálicos en los contactos.

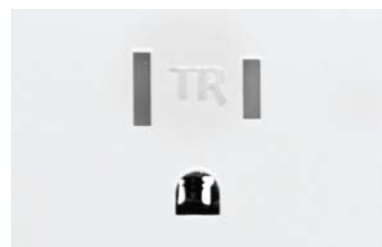

Receptáculos



***Polarizado sin tierra**

15A 125-250V~
C10-TOMST-BLA
C11-TOMST-MAR



***Polarizado con tierra**

15A 125-250V~
C10-TOMCT-BLA
C11-TOMCT-MAR



***Tipo F, Schuko**

16A 250V~ 50/60Hz
C10-SHUKO-BLA
C11-SHUKO-MAR



***Tipo L, 3 Pines**

10A 250V~
C10-3PINS- BLA
C11-3PINS- MAR



****Cargador USB 120V~
50/60Hz 2.1Amp**

C10-1USBC-BLA
C11-1USBC-MAR



***Contacto sencillo
tamper resistant**

2P 3H
15A 125-250V~
C10-TRTCT-BLA
C11-TRTCT-MAR



Tamper Resistant

Receptáculos con placa



***Tamper Resistant
Polarizado dúplex
con tierra**

15A 125-250V~
C10-TRDPT- BLA
C11-TRDPT-MAR



***Polarizado dúplex
con tierra**

15A 125-250V~
C10-TCT2P- BLA
C11-TCT2P- MAR

• Contamos con la
certificación de:

*

NOM

**

NOM-ANCE

Nuevas placas pop-up

Discretas, elegantes
e **innovadoras.**



Negro mate



Bronce



Níquel pulido



Latón

Placas pop-up



GFCI 15Amp

001-PFGF1-0BR Latón
002-PFGF1-0BN Níquel
003-PFGF1-0MB Negro mate
004-PFGF1-0BZ Bronce



GFCI 20Amp

001-PFGF2-0BR Latón
002-PFGF2-0BN Níquel
003-PFGF2-0MB Negro mate
004-PFGF2-0BZ Bronce

Con GFCI

Con 3 puertos Quick Port para Jacks de NS



3 puertos Quick port

001-PFQP3-0BR
002-PFQP3-0BN
003-PFQP3-0MB
004-PFQP3-0BZ



Receptáculo Dúplex TR 15Amp

001-PFTR1-0BR Latón
002-PFTR1-0BN Níquel
003-PFTR1-0MB Negro mate
004-PFTR1-0BZ Bronce



Receptáculo Dúplex TR 20Amp

001-PFTR2-0BR Latón
002-PFTR2-0BN Níquel
003-PFTR2-0MB Negro mate
004-PFTR2-0BZ Bronce

Con Receptáculo Dúplex TR

Con Receptáculo Dúplex TR y 2 puertos USB



Receptáculo Dúplex TR
15Amp con 2 puertos USB 3.6A
001-PFUS1-0BR Latón
002-PFUS1-0BN Níquel
003-PFUS1-0MB Negro mate
004-PFUS1-0BZ Bronce



Receptáculo Dúplex TR
20Amp con 2 puertos USB 3.6A
001-PFUS2-0BR Latón
002-PFUS2-0BN Níquel
003-PFUS2-0MB Negro mate
004-PFUS2-0BZ Bronce

Complementos

que **no pueden faltar** en tu hogar.

Supresores de picos



Barra 6 contactos
15A 120V~ 25KA
Cat. S1000-PS



Barra 9 contactos
15A 120V~ 62.5KA
Cat. S2000-PS



Monofásico 3 hilos
120/240V~
48KA NEMA 4X
Cat. 51110-SRG

Lámparas para clóset



Sensor con lámpara LED
LED 8.7W
Cat. 9864-LED



Lámpara de LED con protector
10W 120VAC 60Hz
Cat. 9850-LED



Receptáculo dúplex
15A 125V~
Cat. 5320- WCP



Placa dúplex horizontal para exterior
Cat. 4976-GY



Portalámpara Porcelana
660W 250V~
Cat.49875-002



Portalámpara Plástico
660W - 600V~
Cat. 08829-CW1

Oficinas en México

Zona Centro

Oficinas Comerciales

Av. Santa Fe 94 Torre A Piso 8
Col. Zedec Santa Fe, Deleg. Álvaro
Obregón, Ciudad de México.
+52 (55) 5081 2270

CEDIS (Centro de Distribución)

Lago Tana No. 43 Col. Huichapan,
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
+52 (55) 5082 1040

Zona Sureste

Andrés García 123 P.B.
Col. 1ro de Mayo. Villahermosa, Tab.
+52 (993) 354 5093

Av. Nader Esq. Huachinango, SM 3, Mz 6,
Lt 111, Oficina 3, Cancún, Quintana Roo.
+52 (998) 892 1332

Zona Norte

Nevado de Colima No.301
Col. Urdiales, Monterrey, N.L.
+52 (81) 8311 7697 / +52 (81) 8373 4870

Zona Occidente

Av. Adolfo López Mateos Sur 1480 PH
Col. Chapalita Inn, Zapopan, Jalisco.
+52 (33) 3630 9838 / +52(33) 3121 4710

Zona Baja

Calle Dátil No. 15675 Col. Lomas de la
Amistad, Tijuana, B.C.
+52 (664) 660 7042 ext. 170

Internacionales

infocolombia@leviton.com

Bogotá D.C.

Oficina principal
Cra 7 #99-53 Torre 2, Piso3,
Edificio Corpbanca.
(57) (1) 7436045

Medellín

Celular: +57 301 293 8491

Centroamérica y Caribe

+52 (55) 5081 2270




LevitonMexicoOficial

www.leviton.com | LMXmarketing@leviton.com

Q Line Plug-in Circuit Breakers

UL Listed (Molded Case Circuit Breakers No. 489)
Federal Government Specification Qualified (WC-375B)
60°C/75°C Conductor Rating
Quick-Make, Quick-Break
Box Type Terminals

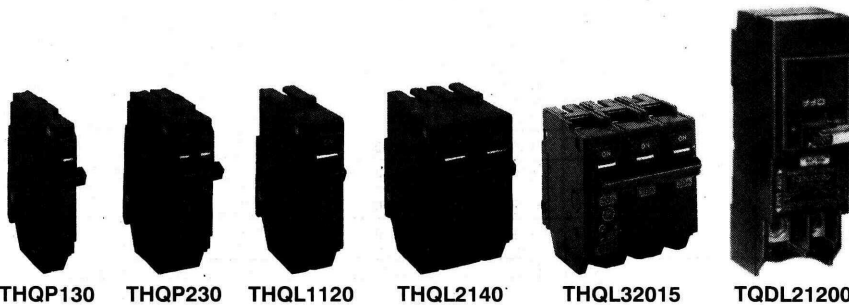

Breaker Type	Ampere Rating	Wire Size AWG/kcmil ⓐ	
		Cu	Al
THQP	15-25 30-50	14-8 8-4	12-8 8-4
THQL THHQL TXQL	15-30 35-60 70-100 110-125	14-8 8-3 6-1/0 2-2/0	12-8 8-3 4-1/0 2-2/0
TQDL THQDL	125-200	1/0-250	1/0-250

ⓐ Solid or stranded for 14-10 AWG

Ampere Rating	10,000AIC						22,000AIC				65,000AIC	
	TYPE THQP ½-inch Module			TYPE THQL 1-inch Module			TYPE THHQL 1-inch Module				TYPE TXQL 1-inch Module	
	120/240V ac			120/240V ac			120/240V ac		240V ac		120/240V ac	
	Cat. No.	List Price, GO-138A		Cat. No.	List Price, GO-138A		Cat. No.	List Price, GO-138A	Cat. No.	List Price, GO-138	Cat. No.	List Price, GO-138A

Single-pole ⓐ

15	THQP115	\$20.25	THQL1115	\$ 20.25	—	—	THHQL1115	\$ 40.25	—	—	TXQL1115	\$ 74.75
20	THQP120	20.25	THQL1120	20.25	—	—	THHQL1120	40.25	—	—	TXQL1120	74.75
25	THQP125	20.25	THQL1125	20.25	—	—	THHQL1125	40.25	—	—	TXQL1125	74.75
30	THQP130	20.25	THQL1130	20.25	—	—	THHQL1130	40.25	—	—	TXQL1130	74.75
35	THQP135	21.25	THQL1135	21.25	—	—	THHQL1135	41.25	—	—	—	—
40	THQP140	21.25	THQL1140	21.25	—	—	THHQL1140	41.25	—	—	—	—
45	THQP145	21.25	THQL1145	21.25	—	—	THHQL1145	41.25	—	—	—	—
50	THQP150	21.25	THQL1150	21.25	—	—	THHQL1150	41.25	—	—	—	—
Std. Pkg.	5 cartons of 20		5 cartons of 10		5 cartons of 10		5 cartons of 10		5 cartons of 10		5 cartons of 10	

Two-pole ⓑ: Incorporates Internal Common Trip Bar

15	THQP215	46.00	THQL2115	46.00	THQL22015	\$133.00	THHQL2115	93.00	THHQL22015	\$193.00	TXQL2115	186.00
20	THQP220	46.00	THQL2120	46.00	THQL22020	133.00	THHQL2120	93.00	THHQL22020	193.00	TXQL2120	186.00
25	THQP225	46.00	THQL2125	46.00	THQL22025	133.00	THHQL2125	93.00	THHQL22025	193.00	TXQL2125	186.00
30	THQP230	46.00	THQL2130	46.00	THQL22030	133.00	THHQL2130	93.00	THHQL22030	193.00	TXQL2130	186.00
35	THQP235	47.75	THQL2135	47.75	THQL22035	133.00	THHQL2135	97.00	THHQL22035	193.00	—	—
40	THQP240	47.75	THQL2140	47.75	THQL22040	133.00	THHQL2140	97.00	THHQL22040	193.00	—	—
45	THQP245	47.75	THQL2145	47.75	THQL22045	133.00	THHQL2145	97.00	THHQL22045	193.00	—	—
50	THQP250	47.75	THQL2150	47.75	THQL22050	133.00	THHQL2150	97.00	THHQL22050	193.00	—	—
60	—	—	THQL2160	47.75	THQL22060	133.00	THHQL2160	97.00	THHQL22060	193.00	—	—
70	—	—	THQL2170	95.00	THQL22070	156.00	THHQL2170	148.00	THHQL22070	251.00	—	—
80	—	—	THQL2180	131.00	THQL22080	221.00	THHQL2180	210.00	THHQL22080	277.00	—	—
90	—	—	THQL2190	131.00	THQL22090	221.00	THHQL2190	210.00	THHQL22090	277.00	—	—
100	—	—	THQL21100	131.00	THQL22100	221.00	THHQL21100	210.00	THHQL22100	277.00	—	—
110	—	—	THQL21110	284.00	—	—	THHQL21110	686.00	—	—	—	—
125	—	—	THQL21125	284.00	—	—	THHQL21125	686.00	—	—	—	—
Std. Pkg.	5 cartons of 10		5 cartons of 5		5 cartons of 5		5 cartons of 5		5 cartons of 5		5 cartons of 5	
125	—	—	TQDL21125 ⓐ	296.00	—	—	THQDL21125 ⓐ	713.00	—	—	—	—
150	—	—	TQDL21150 ⓐ	296.00	—	—	THQDL21150 ⓐ	713.00	—	—	—	—
175	—	—	TQDL21175 ⓐ	296.00	—	—	THQDL21175 ⓐ	713.00	—	—	—	—
200	—	—	TQDL21200 ⓐ	296.00	—	—	THQDL21200 ⓐ	713.00	—	—	—	—
Std. Pkg.	10 cartons of 1		10 cartons of 1		10 cartons of 1		10 cartons of 1		10 cartons of 1		10 cartons of 1	

Three-pole ⓑ: Incorporates Internal Common Trip Bar

15	—	—	—	—	THQL32015	165.00	—	—	THHQL32015	251.00	TXQL32015	348.00 ⓑ
20	—	—	—	—	THQL32020	165.00	—	—	THHQL32020	251.00	TXQL32020	348.00 ⓑ
25	—	—	—	—	THQL32025	165.00	—	—	THHQL32025	251.00	TXQL32025	348.00 ⓑ
30	—	—	—	—	THQL32030	165.00	—	—	THHQL32030	251.00	TXQL32030	348.00 ⓑ
35	—	—	—	—	THQL32035	165.00	—	—	THHQL32035	251.00	—	—
40	—	—	—	—	THQL32040	165.00	—	—	THHQL32040	251.00	—	—
45	—	—	—	—	THQL32045	165.00	—	—	THHQL32045	251.00	—	—
50	—	—	—	—	THQL32050	165.00	—	—	THHQL32050	251.00	—	—
60	—	—	—	—	THQL32060	165.00	—	—	THHQL32060	251.00	—	—
70	—	—	—	—	THQL32070	216.00	—	—	THHQL32070	329.00	—	—
80	—	—	—	—	THQL32080	245.00	—	—	THHQL32080	359.00	—	—
90	—	—	—	—	THQL32090	245.00	—	—	THHQL32090	359.00	—	—
100	—	—	—	—	THQL32100	245.00	—	—	THHQL32100	359.00	—	—
Std. Pkg.	5 cartons of 3		5 cartons of 3		5 cartons of 3		5 cartons of 3		5 cartons of 3		5 cartons of 3	

ⓐ UL Listed as HACR (heating, air conditioning and refrigeration).

ⓑ UL Listed as SWD (switching duty). Suitable for 120 volts ac fluorescent lighting loads.

ⓑ 15-100 amp UL Listed as HACR (heating, air conditioning and refrigeration).
ⓐ Requires four one-inch spaces.
ⓑ GO-138.

References:
Accessories Pages. 1-11
thru 1-13
Auxiliary Switches BuyLog pages
& Shunt Trips. 4-48 thru 4-49



GE Service Entrance Equipment

PowerMark Gold™ and Plus™ Load Centers

Catalog Number Guide for Load Centers (Catalog number for illustrative purposes only)

	T	M	42	4	20	C	CU	B
GE Identification								
Type								
M = Main breaker FM = Main fusible L = Main lug LM = Convertible PL = Main lug (Thermoplastic)								
Maximum Number 1" Spaces								
2, 4, 6 ... 42								
Insert for 3-Phase 4-Wire Load Centers								
Insert for Specials	G or T = Factory installed ground bar B = Bottom feed main breaker FL = Factory-installed feed-thru lugs							
Insert for PowerMark Gold	CU = Copper Bus							
Enclosure Type								
C = Combination surface/flush F = Flush S = Surface R = Outdoor								
Bus Ampere Rating								
40 = 40 Amps 20 = 200 Amps 70 = 70 Amps 22 = 225 Amps 10 = 100 Amps 30 = 300 Amps 12 = 125 Amps 40 = 400 Amps 15 = 150 Amps 60 = 600 Amps								

Catalog Number Guide for Q Line Plug-in Circuit Breakers (Catalog number for illustrative purposes only)

	T	H	QL	1	1*	15
GE Identification						
Interrupting Rating						
H = 10kAIC HH = 22kAIC X = 65kAIC						
Type						
QL = 1" plug-in QP = ½" plug-in QB = 1" bolt-on						
Poles (1, 2, 3)						
Ground Fault/Arc Fault Circuit Interrupter	GF = 1-pole Ground Fault Circuit Interrupter GF1 = 2-pole Ground Fault Circuit Interrupter AF = 1-pole Arc Fault Circuit Interrupter					
Ampere Rating						
Voltage						
1 = 120/240V 2 = 240V						

*Omit character for THQP breakers, which are all 120/240V.



GE Molded Case Circuit Breakers

Molded Case Circuit Breakers

Spectra RMS™, Spectra RMS™ with MicroVersaTrip Plus™ Trip Units, Spectra RMS™ with MicroVersaTrip PM™ Trip Units, Thermal Magnetic and J/K with MicroVersaTrip® RMS-9 and Power+™ 4 Trip Units

How to Order

Q Line

- Thermal Magnetic Circuit Breakers
- Molded-Case Switches

The catalog number as shown in the following pages includes the complete breaker or switch. TQD and TJD breakers are complete with Cu/Al line and load lugs.

Spectra RMS™

- Circuit Breakers

Determine the required breaker frame, IC rating, and load requirements. Select frame, trip unit (rating plug), and lug, if required, catalog numbers from the tables on pages 4-18 and 4-19. Select field-mounted internal accessory catalog numbers, if required, on page 4-47. Select field-mounted external accessory catalog numbers, if required, on pages 4-48 through 4-65. Order as separate items. For Spectra breakers with MicroVersaTrip Plus Trip Units or MicroVersaTrip PM Trip Units refer to page 4-26 through 4-35.

- Mag-Break Motor Circuit Protectors

Determine the required frame and ampere requirements. Select frame, trip unit (rating plug), and lug, if required, catalog numbers from the table on page 4-42. Select accessories as noted above for circuit breakers. The same accessories are used with both circuit breakers and motor circuit protectors. Order as separate items.

- Molded-Case Switches

Determine the required frame and ampere requirements. Select frame and lug, if required, catalog numbers from the table on page 4-20. Rating plugs are not used. Select accessories as noted above for circuit breakers. Internal accessories do not require dummy trips. The same accessories are used with both circuit breakers and molded-case switches. Order as separate items.

Unless otherwise noted, all circuit breakers are UL listed in File E-11592. Molded-case switches are UL listed in File E-57546. Field-Installable Internal Accessories are UL listed in File E-57253. Distribution Cable Accessories for MicroVersaTrip Plus Trip Units and MicroVersaTrip PM Trip Units are UL listed in File E-57253.

E 150 Line

- Thermal Magnetic Circuit Breakers
- Magnetic Circuit Breakers
- Molded-Case Switches

The catalog numbers as shown in the following pages include the complete breaker or switch. All devices listed come with Cu/Al line and load lugs. If line lugs are not required on a breaker, eliminate "WL" from catalog number; for molded-case switches see page 4-3. Unless otherwise noted, all circuit breakers are UL listed in File E-11592. Molded-case switches are UL listed in File E-57546.

F 225 Line

- Thermal Magnetic Circuit Breakers
- Magnetic Circuit Breakers
- Molded-Case Switches

These breakers are available with either noninterchangeable trips (designated Type TFJ) or interchangeable trips (designated Types TFK/THFK). When ordering Type TFJ, catalog number includes

complete breaker, trip unit, Cu/Al line and load lugs *factory assembled*. If line lugs are not required on a breaker, eliminate "WL" from catalog number, and subtract price of line lugs from price of complete breaker. If interchangeable trip (Types TFK/THFK) is required order one of two ways. "Complete circuit breaker" price includes frame, trip, Cu/Al line and load lugs. Units will be shipped unassembled unless specified on order "must be factory assembled." If line lugs are not required on a breaker, eliminate "WL" from catalog number, and subtract price of line lugs from price of complete breaker. To order the frame, trip, and lugs separately, select the required components from table. Magnetic breakers must be ordered as components. A complete breaker consists of frame, trip unit, one line lug per pole and one load lug per pole. Price of "Complete Circuit Breaker" vs. ordering frame, trip, and line and load lugs separately is the same.

Molded-case switches can also be ordered as complete units (designated TFK---Y) or as separate components. They are UL listed only as complete units. To indicate required lugs, see page 4-3.

Unless otherwise noted, all circuit breakers are UL listed in File E-11592. Molded-case switches are UL listed in File E-57546.

J 600 Line

- Thermal Magnetic Circuit Breakers
- Magnetic Circuit Breakers
- Molded-Case Switches

These breakers are available with either noninterchangeable trip (designated Type TJJ) or interchangeable trip (designated Type TJK and THJK). Type TJJ catalog numbers include frame, trip, Cu/Al line, and load lugs *factory assembled*. If line lugs are not required on the breaker, eliminate "WL" from catalog number, and subtract price of line lugs from price of complete breaker.

TJK breakers are available in two frames, 400 ampere frame (125 to 400 amperes) and 600 ampere frame (250 to 600 amperes). Trip units are not interchangeable between frames.

"Complete Circuit Breaker" price includes frame, trip unit, Cu/Al line, and load lugs. Unit will be shipped unassembled unless order specifies "must be factory assembled." If line lugs are not required, eliminate "WL" from catalog number and subtract price of line lugs from price of complete breaker.

To order the frame, trip, and lugs separately, select the required components from table. Magnetic breakers must be ordered as components. A complete breaker consists of frame, trip, and one line and one load lug *per pole*.

Price of ordering "Complete Circuit Breaker" vs. frame, trip, and line and load lugs separately is the same.

Molded-case switches can also be ordered as complete units (designated Type TJK---Y) or as separate components. They are UL listed only as complete units. To indicate required lugs, see page 4-3.

Unless otherwise noted, all circuit breakers are UL listed in File E-11592. Molded-case switches are UL listed in File E-57546.

(continued on next page)




GE Molded Case Circuit Breakers

Molded Case Circuit Breakers

Quick Reference Guide

Ratings do not apply to molded-case switches



Q Line (UL File E-11592; Fixed Thermal Magnetic Trip Unit)

Circuit Breaker Type	Ampere Rating	No. Poles	Maximum Voltage Rating		UL Listed Interrupting Ratings—rms Symmetrical Amps (In Thousands)								Dimensions (In.)							Std. Pack
					ac Voltage						dc Voltage									
			ac	dc	120	120/240	240	277	480	600	125	250	H	W	D	A	B	C	E	
THQP ①	15-50	1	120/240	—	—	10	—	—	—	—	—	—	3 3⁄32	1 1⁄2	2 3⁄8	—	—	—	—	100
		2												1						50
TQL/TQB/TQC ②	10	1	120/240	—	—	5 ③	—	—	—	—	—	—	3 3⁄32	1	2 3⁄8	—	—	—	—	50
		2					5 ③							2						25
		3				240	—	3	15											
THQL ① THQB ① THQC ①	15-70	1	120/240	—	—	10	—	—	—	—	—	3 3⁄32	1	2 3⁄8	—	—	—	—	50	
	15-125	2					10						2						25	
	15-100	3				240	—	3	15											
THHQB ① THHQC ①	15-70	1	120/240	—	—	22	—	—	—	—	—	3 3⁄32	1	2 3⁄8	—	—	—	—	50	
	15-100	2					22						2						25	
		3				240	—	3	15											
THHQL ①	15-70	1	120/240	—	—	22	—	—	—	—	—	3 3⁄32	1	2 3⁄8	—	—	—	—	50	
	15-125	2					22						2						25	
	15-100	3				240	—	3	15											
TXQL ① TXQB ① TXQC ①	15-30	1	120/240	—	—	65	—	—	—	—	—	3 3⁄32	1	2 3⁄8	—	—	—	—	50	
		2					—						2						25	
		3				240	—	65	3	15										
TQDL	125-200	2	120/240	—	—	10	—	—	—	—	—	—	6 1⁄16	2	2 3⁄8	—	—	—	—	12
THQDL	125-200	2	120/240	—	—	22	—	—	—	—	—	—	6 1⁄16	2	2 3⁄8	—	—	—	—	12
TQD ①	100-225	2	240	—	—	10	10	—	—	—	—	—	6 1⁄16	2 3⁄4	2 5⁄8	2 7⁄16	2 7⁄16	—	2 7⁄32	1
	100-225	3	240			—	10							4 1⁄8				1 1⁄16		1
THQD ①	100-225	2	240	—	—	22	22	—	—	—	—	—	6 1⁄16	2 3⁄4	2 5⁄8	2 7⁄16	2 7⁄16	—	2 7⁄32	1
	100-225	3	240			—	22							4 1⁄8				1 1⁄16		1
TJD	250-400	2	240	—	—	22	22	—	—	—	—	10	10 1⁄8	8 1⁄4	3 1⁄16	3 1⁄16	3 1⁄16	1 3⁄8	1 3⁄8	1
		3	240			—	22													1

CB3 (UL File E-51075; Fixed Thermal Magnetic Trip Unit)

THQB THQC THQL ...GF	15-30	1	120	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	3 $\frac{3}{32}$	1	2 $\frac{3}{8}$	—	—	—	—	10
		2	120/240	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—		2						10
THHQL ...GF THHQB ...GF	15-30	1	120	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	3 $\frac{3}{32}$	1	2 $\frac{3}{8}$	—	—	—	—	10

① UL listed as HACR.

② TQL 1215 & TQL 1220, 1-pole, 240 Vac, not UL listed.


③ Not UL listed.



PowerMark Gold™ Load Centers

Single Phase, 40-125A, 2-8 circuits

- *Sturdy copper bus and galvanized box increase durability and reliability*
- *Reduces total cost through faster, easier installation; enhanced application flexibility; and reduced inventory requirements*
- *Solid neutrals allow quick, easy, secure terminations*
- *Easy main breaker installation on 6 and 8 circuit interiors (use retainer clip)*

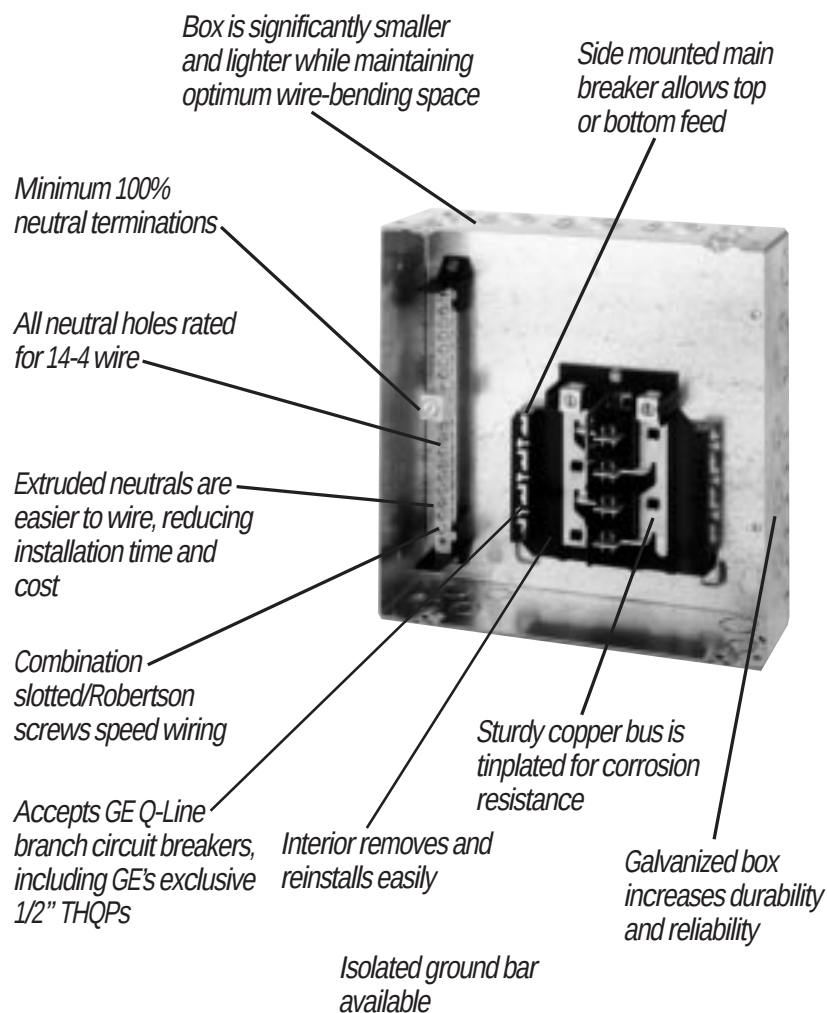


PowerMark Gold™ Load Center Selection Guide

Factory Installed Main Lugs – Field Convertible to Main Circuit Breaker (125A only, please order main breaker separately)*


Main Ampere Rating	Maximum Spaces				Total 1-pole Spaces	Indoor Flush Enclosure		Indoor Surface Enclosure		Outdoor Surface Mount	Main Wire Size	Equipment Ground Kit	Main Bkr Retainer Kit	Dimensions: (WxHxD)
	1" THQL		1/2" THQP			with door	without door	with door	without door					
	1p	2p	1p	2p										
40	2	1	4	1	4	—	—	—	TL240SCU	TL240RCU	6-3	TGK4	—	Indoor: 5½"x9½"x3¾" Outdoor: 7½"x10"x3¾"
70	2	1	4	1	4	—	—	—	TL270SCU	TL270RCU	6-3	TGK4	—	
125	6	3	12	4	12	TLM612FCUD	TLM612FCU	TLM612SCUD	TLM612SCU	TLM612RCU	6-1	TGK12	THQLRK2	11½"x11½"x3¾"
125	8	4	16	6	16	TLM812FCUD	TLM812FCU	TLM812CUD	TLM812SCU	TLM812RCU	6-1	TGK12	THQLRK2	

* Suitable main breakers include THQL and THHQL at 100A or less


Wiring Diagrams



TL240SCU, RCU
TL270SCU, RCU




TLM612FCU, SCU,
FCUD, SCUD, RCU




TLM812FCU, SCU,
FCUD, SCUD, RCU

Terminal Symbol	PowerMark Gold Wire Range (AWG/kcmil)	
	CU	AL
F	6-1	6-1
G	6-3	6-3


Knockout Configurations and Dimensions

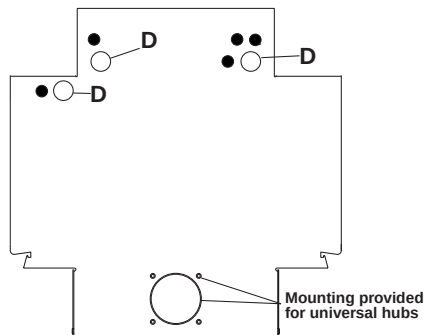

TLM612RCU
TLM812RCU

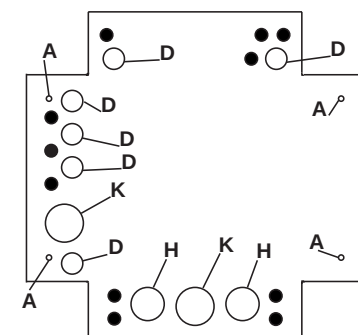

TLM612FCU TLM812FCUD TLM612SCUD
TLM812FCU TLM612SCU TLM812SCUD
TLM612FCUD TLM812SCU



TL240SCU
TL270SCU

Symbol	A	●	D	G	H	J	K
Conduit Size (In.)	9/32	–	–	–	–	–	–
	–	3/8	–	–	–	–	–
	–	1/2	1/2	1/2	–	–	–
	–	–	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	–	–	–	1	1	1	1
	–	–	–	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2

References

DET-222 Residential Products Catalog

For more information, contact your local GE ED&C sales office or visit us on the web at www.ge.com/edc/components

Accessories & Options

- Door and handle
- Equipment ground kits (TGK12, TGK4)
- Front filler plates
- Handle locks
- Handle ties
- Hardware kits (THDWRKIT)
- Main breaker retainer kit (THQLRK2)
- Universal raintight hubs



GE Industrial Systems

General Electric Company
41 Woodford Avenue, Plainville, CT 06062
www.ge.com/edc

© 1998 General Electric Company


BIE

Denominación: **TORNILLOS AUTOTALADRANTES INOX. BIMETAL**Códigos: **BIE, BIE16, BAUTO, BAUTO16**Referencia: **FT BIE-es**Fecha: **03/03/21**Revisión: **5**Página: **1 de 7****ABE BIMETAL****AUTO BIMETAL****ABE BIMETAL + ARINOM****AUTO BIMETAL + ARINOM**

CARACTERÍSTICAS

- Tornillo autotaladrante inoxidable con punta de acero templado soldada a la caña del tornillo, que permite el taladrado y roscado directo del acero, sin necesidad de taladro previo.
- Combina las propiedades del acero inoxidable (cabeza y caña en A2 (AISI 304)) con las de los tornillos autotaladrantes (punta acero templado), permitiendo su empleo como tornillos autotaladrante con protección a la corrosión.
- Recubrimiento en Atlantis C3-H, de alta resistencia a la corrosión, quedando así la punta protegida en los ambientes más agresivos.
- Ideal donde se requiera una aplicación autotaladrante con propiedades del acero inoxidable.
- Propiedades mecánicas idénticas a los tornillos autotaladrantes tradicionales (ISO 10666).

MATERIAL BASE

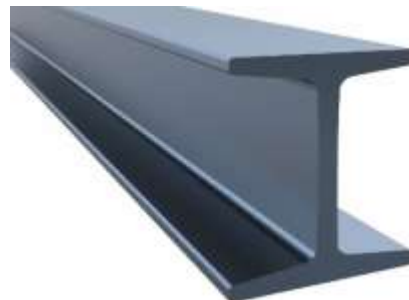

BIE

Denominación: **TORNILLOS AUTOTALADRANTES INOX. BIMETAL**

Códigos: **BIE, BIE16, BAUTO, BAUTO16**

Referencia: **FT BIE-es**

Fecha: **03/03/21**

Revisión: **5**

Página: **2 de 7**

1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	MEDIDAS	FOTO	HUELLA	CABEZA	PUNTA	ARANDELA	RECUBRIMIENTO
1	BIE	De 4,8 x 25 hasta 6,3 x 25					--	
2	BIE16	De 4,8 x 25 hasta 6,3 x 25					P16	
3	BAUTO	De 5,5 x 40 hasta 5,5 x 100					--	
4	BAUTO16	De 5,5 x 40 hasta 5,5 x 100					P16	

2. MATERIALES

ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	DUREZA SUPERFICIAL	DUREZA DEL NUCLEO	PROFUNDIDAD DE LA DUREZA
1	BIE/BIE16	Cabeza y caña: AISI 304 Punta: acero templado C1035	Cabeza y caña: -- Punta: > 500 HV	Cabeza y caña: -- Punta: 240 - 450 HV	Cabeza y vástago: -- Punta: ST 4.8 - 5.5: 0.10 - 0.23 mm ST 6.3: 0.15 - 0.28 mm
2	BAUTO/BAUTO16	Cabeza y caña: AISI 304 Punta: acero templado C1035	Cabeza y caña: -- Punta: > 500 HV	Cabeza y caña: -- Punta: 240 - 450 HV	Cabeza y vástago: -- Punta: 5.5: 0.10 - 0.23 mm

3. PARAMETROS DE INSTALACION

PARAMETROS			ST 4.8	ST 5.5	ST 6.3
Fuerza máxima instalación		[N]	250	350	350
Velocidad taladrado	Acero	[rpm]	1800 - 2500	1000 - 1800	1000 - 1800
	Acero inoxidable	[rpm]	1000 - 1500	600 - 1000	600 - 1000
Tiempo máximo		[s]	7	11	13
Par máximo		[Nm]	6.9	10.4	16.9

4. ESPESOR MAXIMO A TALADRAR

CODIGO	BIE/BIE16			BAUTO/BAUTO16
DIAMETRO	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 5,5
ESPESOR [mm]	1,75 - 4,40	1,75 - 5,25	2,50 - 6,00	4,00 - 12,00

BIE

Denominación: **TORNILLOS AUTOTALADRANTES INOX. BIMETAL**Códigos: **BIE, BIE16, BAUTO, BAUTO16**Referencia: **FT BIE-es**Fecha: **03/03/21**Revisión: **5**Página: **3 de 7**

5. ESPESOR MAXIMO A FIJAR

ESPESOR [mm]				
LONGITUD DEL TORNILLO [mm]	BIE/BIE16			BAUTO/BAUTO16
	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 5,5
25	9	5	7	--
32	--	12	--	--
38	--	18	--	--
40	--	--	--	10
50	--	30	--	20
58	--	38	--	--
65	--	35	--	35
80	--	50	--	50
100	--	--	--	70

6. RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS DEL TORNILLO

RESISTENCIA [kN]				
DIAMETRO DEL TORNILLO [mm]	BIE/BIE16			BAUTO/BAUTO16
	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 5,5
TRACCION	7,11	9,63	13,36	9,63
CORTADURA	3,56	4,82	6,68	4,82

BIE

Denominación: **TORNILLOS AUTOTALADRANTES INOX. BIMETAL**Códigos: **BIE, BIE16, BAUTO, BAUTO16**Referencia: **FT BIE-es**Fecha: **03/03/21**Revisión: **5**Página: **4 de 7**

7. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PRODUCTO

7.1 BIE

Tornillo autotaladrante inoxidable bimetal



CARACTERÍSTICAS

- Tornillo de acero inoxidable bimetal para taladrar acero
- Acabado con recubrimiento Atlantis C3-H
- Uso general en uniones chapa-chapa
- Válido para perforar perfiles gruesos

MATERIALES Y GEOMETRIA

MATERIAL BASE



Bimetal

Atlantis
C3-HCabeza
HexagonalArandela
EstampadaPunta
Broca

Chapa

Chapa – perfil pesado

DIAMETRO

ST 4.8

ST 5.5

ST 6.3

dk: diámetro arandela cabeza

[mm]

10,0

10,5

12,5

l: longitudes

[mm]

25,0

25,0 – 80,0

25,0

k: espesor cabeza

[mm]

4,3

5,3

6,3

d: diámetro exterior rosca

[mm]

4,8

5,5

6,3

p: paso rosca

[mm]

1,6

1,8

1,8

s: llave fija

[mm]

8

8

10

lm: espesor máximo a fijar

[mm]

9

l - 20

7

Capacidad de taladrado

[mm]

1.75 – 4.40

1.75 – 5.25


2.50 – 6.00

Código punta de instalación (boca magnética hexagonal)

BOCA008

BOCA008

BOCA010

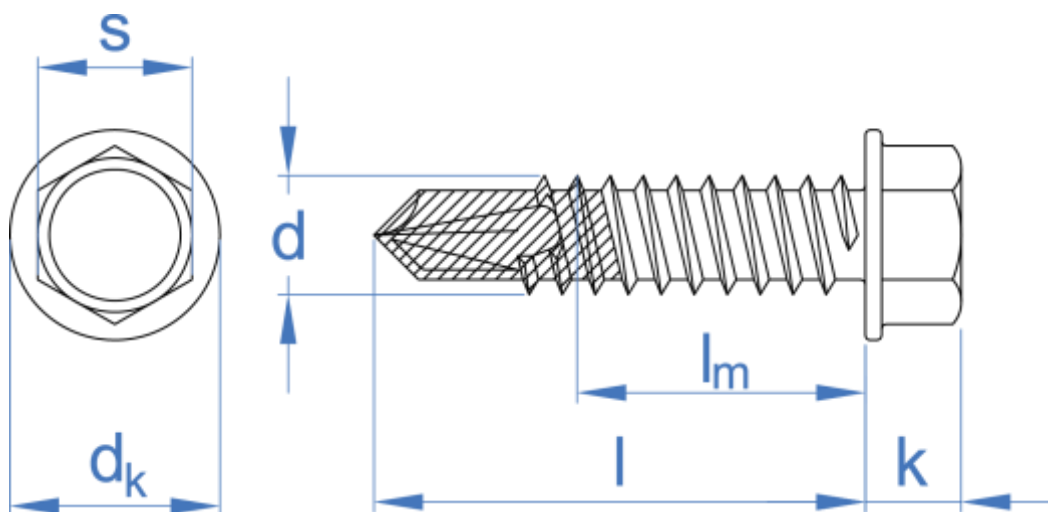

BIE

Denominación: **TORNILLOS AUTOTALADRANTES INOX. BIMETAL**

Códigos: **BIE, BIE16, BAUTO, BAUTO16**

Referencia: **FT BIE-es**

Fecha: **03/03/21**

Revisión: **5**

Página: **5 de 7**

7.2 BIE16

Tornillo autotaladrante inoxidable bimetal + ARINOM



CARACTERÍSTICAS

- Tornillo de acero inoxidable bimetal para taladrar acero
- Acabado con recubrimiento Atlantis C3-H
- Uso general en uniones chapa-chapa
- Válido para perforar perfiles gruesos
- Arandela en acero inoxidable

MATERIALES Y GEOMETRIA

MATERIAL BASE



Bimetal

Atlantis
C3-H

Cabeza
Hexagonal

Arandela
Estampada

Punta
Broca

Chapa

Chapa – perfil pesado

DIAMETRO

ST 4.8

ST 5.5

ST 6.3

dk: diámetro arandela cabeza

[mm]

10,0

10,5

12,5

l: longitudes

[mm]

25,0

25,0 – 80,0

25,0

k: espesor cabeza

[mm]

4,3

5,3

6,3

d: diámetro exterior rosca

[mm]

4,8

5,5

6,3

p: paso rosca

[mm]

1,6

1,8

1,8

s: llave fija

[mm]

8

8

10

lm: espesor máximo a fijar

[mm]

9

l - 20

7

Capacidad de taladrado

[mm]

1.75 – 4.40

1.75 – 5.25

2.50 – 6.00

Código punta de instalación (boca magnética hexagonal)

BOCA008

BOCA008


BOCA010

Tamaño de arandela

P16

P16

P16

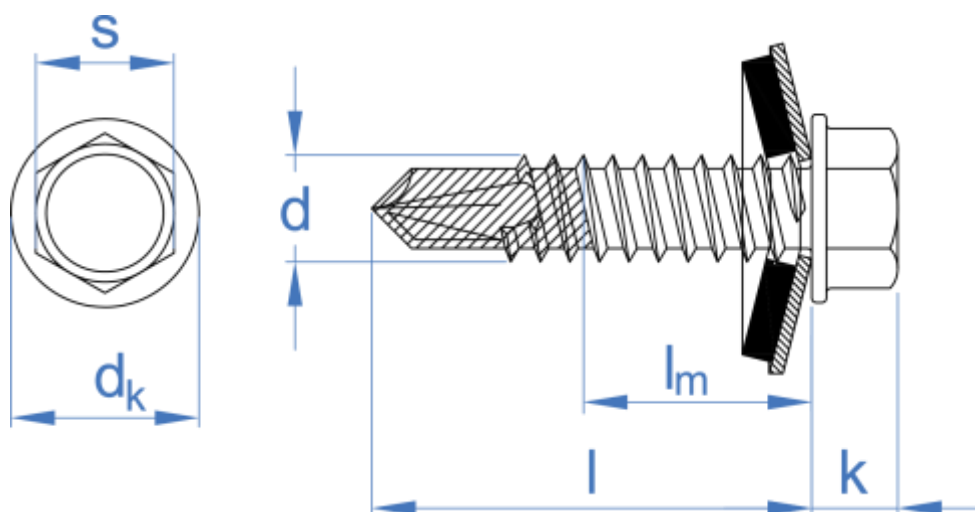

BIE

Denominación: **TORNILLOS AUTOTALADRANTES INOX. BIMETAL**Códigos: **BIE, BIE16, BAUTO, BAUTO16**Referencia: **FT BIE-es**Fecha: **03/03/21**Revisión: **5**Página: **6 de 7**

7.3 BAUTO

Tornillo viga autotaladrante inoxidable bimetal



CARACTERÍSTICAS

- Tornillo de acero inoxidable bimetal para taladrar acero
- Acabado con recubrimiento Atlantis C3-H
- Uso general en uniones chapa-viga
- Válido para perforar vigas IPN

MATERIALES Y GEOMETRIA

MATERIAL BASE



Bimetel

Atlantis
C3-HCabeza
HexagonalArandela
EstampadaPunta
Broca

Chapa

Chapa – perfil
pesado

Viga IPN

DIAMETRO

ST 5.5

dk: diámetro arandela cabeza

[mm]

10,5

l: longitudes

[mm]

40,0 – 100,0

k: espesor cabeza

[mm]

5,3

d: diámetro exterior rosca

[mm]

5,5

p: paso rosca

[mm]

1,8

s: llave fija

[mm]

8

lm: espesor máximo a fijar

[mm]

l - 30


Capacidad de taladrado

[mm]

4,00 - 12,00

Código punta de instalación (boca magnética hexagonal)

BOCA008

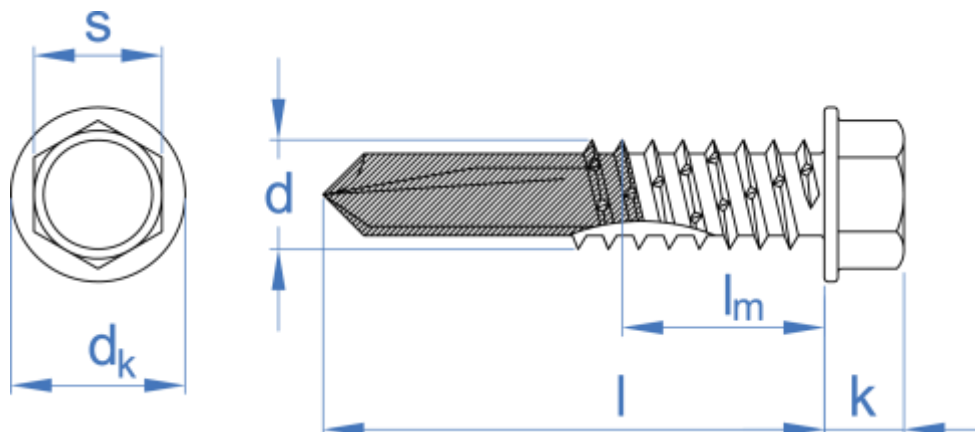

BIE

Denominación: **TORNILLOS AUTOTALADRANTES INOX. BIMETAL**

Códigos: **BIE, BIE16, BAUTO, BAUTO16**

Referencia: **FT BIE-es**

Fecha: **03/03/21**

Revisión: **5**

Página: **7 de 7**

7.4 BAUTO16 Tornillo viga autotaladrante inoxidable bimetal + ARINOM



CARACTERÍSTICAS

- Tornillo de acero inoxidable bimetal para taladrar acero
- Acabado con recubrimiento Atlantis C3-H
- Uso general en uniones chapa-viga
- Válido para perforar vigas IPN
- Arandela en acero inoxidable

MATERIALES Y GEOMETRIA

MATERIAL BASE



Bimetal


Atlantis
C3-H

Cabeza
Hexagonal

Arandela
Estampada

Punta
Broca


Chapa



Chapa – perfil
pesado


Viga IPN

DIAMETRO

ST 5.5

dk: diámetro arandela cabeza	[mm]	10,5
l: longitudes	[mm]	40,0 – 100,0
k: espesor cabeza	[mm]	5,3
d: diámetro exterior rosca	[mm]	5,5
p: paso rosca	[mm]	1,8
s: llave fija	[mm]	8
lm: espesor máximo a fijar	[mm]	l - 30
Capacidad de taladrado	[mm]	4,00 - 12,00
Código punta de instalación (boca magnética hexagonal)		BOCA008
Tamaño de arandela		P16



















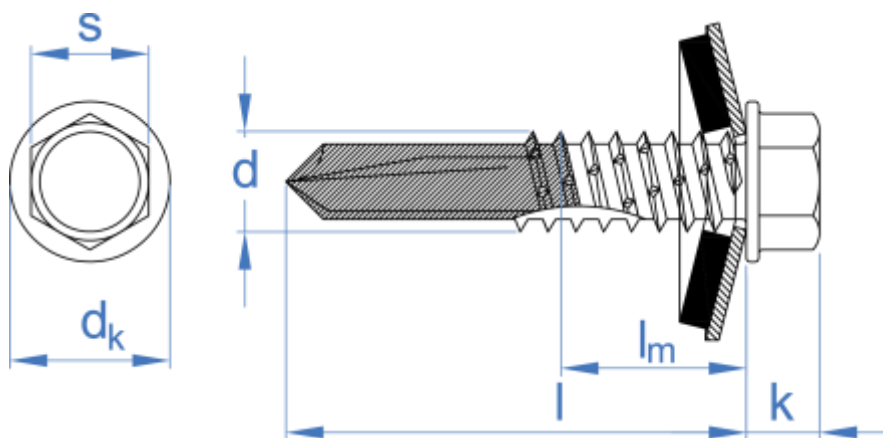





KOPOS



CANALETAS Y ACCESORIOS PARA CABLES

	LV 11X10 • Dimensión 11 x 10 mm • Longitud 2 m • Área interior de 45 mm² • blanco		LHD 40X40 • Dimensión 40 x 40 mm • Longitud 2 m • Área interior de 1300 mm² • blanco; madera clara; madera oscura		EKE 180X60 • Dimensión 180 x 60 mm • Longitud 2 m • Área interior de 900 mm² • blanco
	LV 18X13 • Dimensión 17,7 x 13,7 mm • Longitud 2 m • Área interior de 145 mm² • blanco; madera clara; madera oscura		LH 60X40 • Dimensión 60 x 40 mm • Longitud 2 m • Área interior de 1870 mm² • blanco		PK 110X70 D, PK 110X70 D HF • Dimensión 110 x 70 mm • Longitud 2 m • Área interior de 5500 mm² • blanco
	LV 24X22 • Dimensión 24 x 22 mm • Longitud 2 m • Área interior de 400 mm² • blanco		LHD 20X20HF • Dimensión 21,2 x 19,2 mm • Longitud 2 m • Área interior de 260 mm² • blanco		PK 140X70 D • Dimensión 140 x 70 mm • Longitud 2 m • Área interior de 7200 mm² • blanco
	LV 40X15 • Dimensión 40 x 16,5 mm • Longitud 2 m • Área interior de 540 mm² • blanco		LHD 40X20HF • Dimensión 41,1 x 18,5 mm • Longitud 2 m • Área interior de 560 mm² • blanco		PK 170X70 D • Dimensión 170 x 70 mm • Longitud 2 m • Área interior de 9300 mm² • blanco
	LZ 15X12 • Dimensión 15,5 x 13,1 mm • Longitud 2 m • Área interior de 140 mm² • blanco, gris claro		LHD 40X40HF • Dimensión 40 x 40 mm • Longitud 2 m • Área interior de 1300 mm² • blanco		PK 90X55 D • Dimensión 90 x 55 mm • Longitud 2 m • Área interior de 3800 mm² • blanco
	LZK 15X12 • Dimensión 15 x 13,2 mm • Longitud 2 m • Área interior de 120 mm² • blanco		LE 40 • Dimensión 40 x 19 mm • Longitud 2 m • Área interior de 500 mm² • blanco		PK 120X55 D • Dimensión 120 x 55 mm • Longitud 2 m • Área interior de 1500/2250 mm² • blanco
	LH 15X10 • Dimensión 15 x 10 mm • Longitud 2 m • Área interior de 104 mm² • blanco		LE 60 • Dimensión 60 x 19,5 mm • Longitud 2 m • Área interior de 380/380 mm² • blanco		PK 160X65 D • Dimensión 160 x 65 mm • Longitud 2 m • Área interior de 3800/3600 mm² • blanco
	LHD 17X17 • Dimensión 17 x 17 mm • Longitud 2 m • Área interior de 190 mm² • blanco		LE 80 • Dimensión 79,5 x 20,5 mm • Longitud 2 m • Área interior de 420/420 mm² • blanco		PK 210X70 D • Dimensión 214 x 67 mm • Longitud 2 m • Área interior de 4400/3100 mm² • blanco
	LHD 20X10 • Dimensión 20 x 10 mm • Longitud 2 m • Área interior de 140 mm² • blanco		LE 100 • Dimensión 99,5 x 20 mm • Longitud 2 m • Área interior de 380/340/380 mm² • blanco		LP 80X25 • Dimensión 80 x 25 mm • Longitud 2 m • Área interior de 450/520/400 mm² • blanco
	LHD 20X20 • Dimensión 21,2 x 19,2 mm • Longitud 2 m • Área interior de 260 mm² • blanco; abedul rosa; roble oscuro; madera clara; madera oscura		EKD 80X40, EKD 80X40HF • Dimensión 80 x 40 mm • Longitud 2 m • Área interior de 2430 mm² • blanco		LPK 80X25 • Dimensión 80 x 25 mm • Longitud 2 m • Área interior de 450/520/400 mm² • blanco
	LHD 25X15 • Dimensión 25 x 15 mm • Longitud 2 m • Área interior de 300 mm² • blanco		EKD 100X40 • Dimensión 100 x 40 mm • Longitud 2 m • Área interior de 3010 mm² • blanco		LP 35 • Dimensión 35 x 25 mm • Longitud 2 m • Área interior de 350 mm² • blanco; abedul rosa; roble oscuro; madera clara; madera oscura
	LHD 25X20 • Dimensión 25,2 x 20,2 mm • Longitud 2 m • Área interior de 400 mm² • blanco		EKD 120X40 • Dimensión 120 x 40 mm • Longitud 2 m • Área interior de 4000 mm² • blanco		LR 30 • Dimensión 39 x 24,5 mm • Longitud 2 m • Área interior de 560 mm² • blanco
	LHD 30X25 • Dimensión 30 x 25 mm • Longitud 2 m • Área interior de 480 mm² • blanco		EKE 60X60 • Dimensión 60 x 60 mm • Longitud 2 m • Área interior de 2600 mm² • blanco		LO 35 • Dimensión 34 x 10,5 mm • Longitud 2 m • Área interior de 65/65 mm² • blanco; gris claro; gris oscuro
	LHD 32X15 • Dimensión 32 x 15 mm • Longitud 2 m • Área interior de 340 mm² • blanco		EKE 100X60 • Dimensión 100 x 60 mm • Longitud 2 m • Área interior de 4600 mm² • blanco		LO 50 • Dimensión 50 x 14 mm • Longitud 2 m • Área interior de 60/180/60 mm² • blanco; gris claro; gris oscuro
	LHD 40X20 • Dimensión 41,1 x 18,5 mm • Longitud 2 m • Área interior de 560 mm² • blanco; abedul rosa; roble oscuro; madera clara; madera oscura		EKE 140X60 • Dimensión 140 x 60 mm • Longitud 2 m • Área interior de 7000 mm² • blanco		LO 75 • Dimensión 74 x 18 mm • Longitud 2 m • Área interior de 170/360/170 mm² • blanco; gris claro; gris oscuro

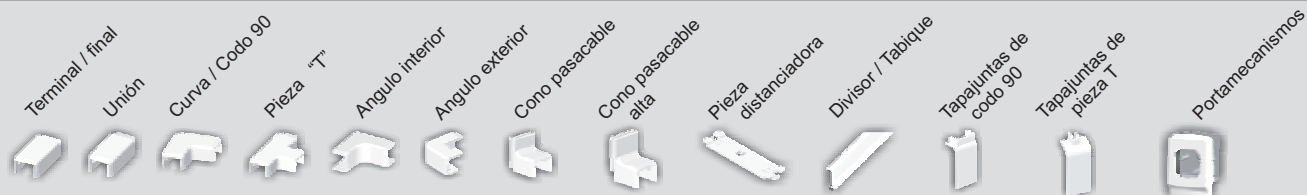

LV 18X13	8731	8732	8733	8734	8735	8736	8737 8738 8739	8739Z					
LV 24X22	8791	8792	8793	8794	8795	8796	8797						
LV 40X15	8711	8714	8716	8715	8713/2	8712/2	8717 8719	8719Z	RLV 40X16				PN 40X15
LZ 15X12							8819					8824/41	
LZK 15X12							8809					8824/40	
LH 15X10	8681	8682	8683	8684	8685	8686							
LHD 17X17	8671	8672	8673	8674	8675	8676							
LHD 20X10	8921	8922	8923	8924	8925	8926							
LHD 20X20	8621	8622	8623	8624	8625	8626	8629					8624/12	
LHD 25X15	8691	8692	8693	8694	8695	8696							
LHD 25X20	8911	8912	8913	8914	8915	8916							
LHD 30X25	8931	8932	8933	8934	8935	8936							
LHD 32X15	8601	8602	8603	8604	8605	8606							
LHD 40X20	8631	8632	8633	8634	8635	8636	8639						PN 40X20
LHD 40X40	8641	8642	8643	8644	8645	8646							
LH 60X40	8651	8652	8653	8654	8655	8656			RLH 60X40	PEK 40			
LHD 20X10HF	8921HF	8922HF	8923HF	8924HF	8925HF	8926HF							
LHD 20X20HF	8621HF	8622HF	8623HF	8624HF	8625HF	8626HF	8629HF						
LHD 40X20HF	8631HF	8632HF	8633HF	8634HF	8635HF	8636HF	8639HF						
LHD 40X40HF	8641HF	8642HF	8643HF	8644HF	8645HF	8646HF							
LE 40	8751	8752	8753	8754	8755	8756	8757						PNE 40 2Z
LE 60	8761	8762	8763	8764	8765	8766							PNE 60X20 PNE 60X20 2Z
LE 80	8771	8772	8773	8774	8775	8776			RLE 80				PNE 80X20 PNE 80X20 2Z
LE 100	8781	8782	8782	8784	8785	8786			RLE 100				PNE 100X20
EKD 80X40	8501	8502	8503	8504 8504/EKD	8505	8506			REKO 80X40	PEKD 40			
EKD 100X40	8511	8512	8513	8514 8514/EKD	8515	8516			REKO 100X40	PEKD 40			
EKD 120X40	8581	8582	8583	8584 8584/EKD	8585	8586			REKO 120X40	PEKD 40			
EKD 80X40 HF	8501HF	8502HF	8503HF	8504HF	8505HF	8506HF			REKO 80X40HF				
EKE 60X60	8541	8542	8543	8544	8545	8546			REKE 60	PEKE 60			
EKE 100X60	8551	8552	8553	8554	8555	8556			REKE 100	PEKE 60			KP EKE
EKE 140X60	8561	8562	8563	8564	8565	8566			REKE 140	PEKE 60			KP EKE
EKE 180X60	8571	8572	8573	8574	8575	8576			REKE 180	PEKE 60			KP EKE
PK 110X70 D	8451	8452	8453	8454	8455	8456	8457			PEKE 60			KP PK
PK 140X70 D	8461	8462	8463	8464	8465	8466	8467			PEKE 60			KP PK
PK 170X70 D	8441	8442	8443	8444	8445	8446	8447			PEKE 60			KP PK
PK 90X55 D	8401	8402	8403	8404	8405	8406	8407			PEKE 60			
PK 120X55 D	8471	8472	8473	8474	8475	8476	8477			PEKE 60			
PK 160X65 D	8481	8482	8483	8484	8485	8486	8487			PEKE 60			
PK 210X70 D	8491	8491	8493	8494	8495	8496	8497			PEKE 60			KP PK
PK 110X70 D HF	8451HF	8452HF	8453HF	8454HF	8455HF	8456HF	8457HF						
LP 80X25	8821 L 8821 P	8822			8825	8826					8823/13 L 8823/13 P	8824/12 8824/40 8824/41 8824/43 8824/44	PN 80X20 PN 80X25 2Z
LPK 80X25	8821 L 8821 P										8823/13 L 8823/13 P	8824/12 8824/40 8824/41 8824/43 8824/44	PN 80X20 PN 80X25 2Z
LP 35	8861 L 8861 P				8865	8866							PNLP 35 2Z
LR					8855 8855/3	8856							
LO 35			8833	8834			8837					8824/43	
LO 50			8843	8844			8847					8824/44	
LO 75			8873	8874									



PANEL LED REDONDO 8" 18W 85-265V 1200lm 6500k

Aplicación: Iluminación general, comercial y oficinas

Material de la carcasa: Aluminio fundido

Color: Blanco

Tipo de bombillo: LED Integrado

Voltaje: 85-265V

Potencia: 18W

Flujo Luminoso: 1.170lm

Temperatura de color: 6500K

Vida Útil: 25 000h

Certificación: NOM

Garantía: 1 año



OPTIMA



Bombilla LED en formato bulbo para iluminación doméstica, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 90% de energía comparado con bombillas incandescentes.

CARACTERÍSTICAS

Diseño de bulbo tradicional
Cuerpo con acabado opalizado
Tecnología de chip LED SMD

OPTIMA

APLICACIONES

Iluminación decorativa
Espacios domésticos
Iluminación residencial



Ultra
Clásico



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K
Flujo luminoso	960 lm
Ángulo de apertura	240°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	15000h L70
Eficacia	80 lm/W


DATOS FÍSICOS

Base	E27
Acabado	Opalizado
Dimensiones (Φ x H)	60x112 mm
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +45°C
Ambiente de Uso	Iluminación interior


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	12W
Tensión de operación	100-240V 50/60Hz
Corriente de entrada	0.1A @120V
Frecuencia de operación	50/60Hz
Atenuable	NO


DIMENSIONES

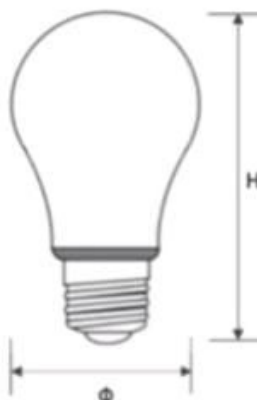

APERTURA DE HAZ

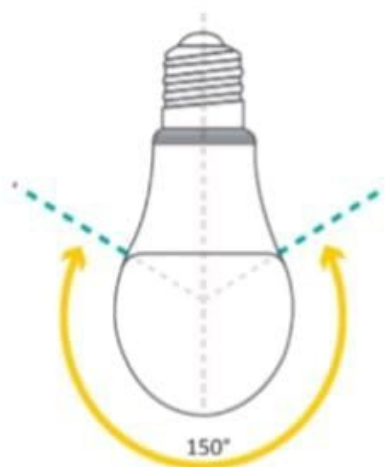

CURVA DE DEPRECIACION

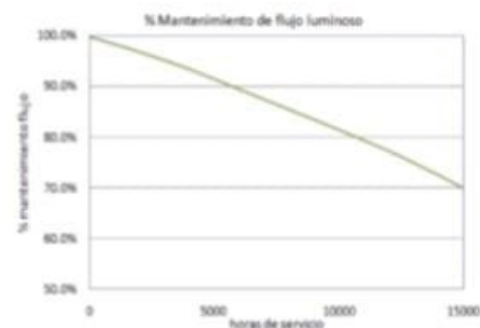

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 05/18

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

OPTIMA

[Inicio](#) > [ELECTRICOS](#) > [CAJAS Y REGISTROS](#) > CAJA OCTAGONAL DE 1/2 DE 15MM



CAJA OCTAGONAL DE 1/2 DE 1.5MM

Referencia: G-Co12

Marca: GPI

Información:

- Cajas octagonal de 1/2 de 15mm
- Metálicas reforzada para la instalación de accesorios eléctricos
- Material: Acero, Zinc Y Plated

Categorías: CAJAS Y REGISTROS, ELECTRICOS

Suplemento Octagonal



Tapa Octagonal



Tornillos Diablitos



Porcelain Lampholder - Keyless - Double Screw Terminals - Medium Base

Plafonnier en Porcelaine - Sans Interrupteur - Bornes à Deux Vis - À Culot Moyen

Portalámpara de Porcelana - Sin Interruptor - Tornillos Terminales Dobles - Base Mediana

WARNINGS AND CAUTIONS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, ELECTROCUTION OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER** or fuse and test that power is off before wiring.
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are not sure about any part of these instructions, consult an electrician.
- Use this device with **copper or copper clad wire only**.

AVERTISSEMENT ET MISES EN GARDE :

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT** au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit soit bien coupé avant de procéder à l'installation.
- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les directives suivantes, faire appel à un électricien.
- N'utiliser ce dispositif qu'avec du **fil de cuivre ou plaqué cuivre**.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- **PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, ELECTROCUCION, O MUERTE, INTERRUPTA EL PASO DE ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese de que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no está seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Use este producto sólo con **cable de cobre o revestido de cobre**.

INSTALLATION

IMPORTANT: Follow these instructions exactly to maintain the polarity of a correctly wired system.

1. If mounting on 3 1/4" (8.25 cm) standard outlet box only, break knockouts in mounting holes on base of lampholder, taking care not to break lampholder [not necessary if mounting on a 4" (10.16 cm) box]. **Note:** To remove knockouts, use a medium size screwdriver and tap gently with a small hammer.
2. Partially screw in long mounting screws into outlet box.
3. Remove insulation to expose 3/4" (1.9 cm) copper wire.
4. Connect wires as follows: BLACK (Hot) wire to BRASS screw, WHITE (Neutral) wire to SILVER screw. Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Tighten all screws firmly. Top wire terminals accept up to #10 copper or copper clad wire.
5. Mount porcelain base on outlet box by placing over mounting screws and rotating clockwise. Tighten mounting screws. Install light bulb.
6. Restore power at circuit breaker or fuse. **Installation is complete.**

INSTALLATION

IMPORTANT : on doit suivre les présentes directives à la lettre pour maintenir la polarité d'un système correctement câblé.

1. En présence d'une boîte électrique de 8,25 cm (3,25 po), retirer les débouchures pour allonger les fentes de vis à la base de la douille, en prenant soin de ne pas endommager cette dernière [procédure inutile en présence de boîtes de 10,16 cm (4 po)]. **Remarque :** pour ouvrir les débouchures, se servir d'un tournevis de taille moyenne et cogner doucement au moyen d'un petit marteau.
2. Serrer partiellement les longues vis de montage dans les trous de la boîte murale.
3. Dénuder les fils sur environ 1,9 cm (0,75 po).
4. Raccorder les fils en procédant comme suit : le fil NOIR (actif) à la borne LAITON et e fil BLANC (neutre) à la borne ARGENT. Enrouler les fils sur les bornes de trois quarts de tour vers la droite. Serrer fermement. Les bornes de câblage supérieures acceptent les fils de cuivre ou plaqués cuivre d'un calibre pouvant atteindre 10 AWG.
5. Fixer la base en porcelaine sur la boîte en mettant les orifices au-dessus des vis, puis en tournant vers la droite. Serrer les vis de montage. Installer une lampe.
6. Rétablir l'alimentation au fusible ou au disjoncteur. **L'installation est terminée.**

INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Siga estas instrucciones exactamente para mantener la polaridad de un sistema cableado correctamente.

1. Si la instalación se va a hacer sólo en una caja estándar de 8.25 cm (3 1/4"), rompa los orificios ciegos de montaje en la base de la portalámpara, teniendo cuidado de no romperla [No es necesario si se monta en una caja de 10.16 cm (4")]. **Nota:** Para quitar los orificios ciegos, use un destornillador mediano y golpee con un martillo pequeño.
2. Monte parcialmente en los tornillos largos de la caja de salida.
3. Pele 1.9 cm (3/4") del aislante de la punta de cada conductor.
4. Conecte los conductores como sigue: El cable NEGRO (Fase) al tornillo color LATON, el cable BLANCO (Neutro) al tornillo color PLATEADO. Enrosque los alambres 3/4 de vuelta hacia la derecha alrededor de los tornillos terminales. Apriete los tornillos firmemente. Los tornillos aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #10.
5. Coloque la base de porcelana en la caja de salida sobre los tornillos de montaje y gírela hacia la derecha. Apriete los tornillos. Instale el foco.
6. Restablezca la corriente en el interruptor de circuito o fusible. **La instalación está terminada.**

TIGHTEN TERMINAL SCREWS (4)


SERRER LES BORNES À VIS (4)

APIRIE LOS TORNILLOS TERMINALES (4)

KNOCKOUT (2)

DÉBOUCHURE (2)

AGUJERO CIEGO (2)

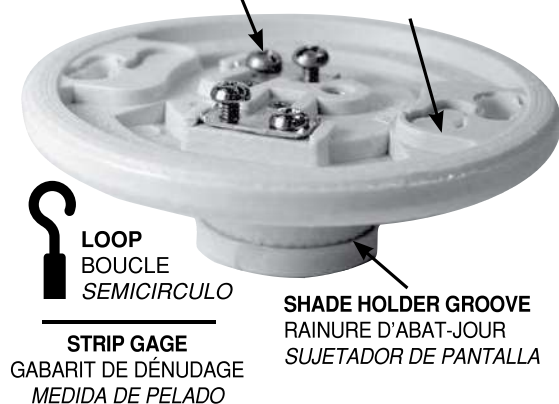

LOOP
BOUCLE
SEMICIRCULO

STRIP GAGE

GABARIT DE DÉNUDAGE
MEDIDA DE PELADO

SHADE HOLDER GROOVE
RAINURE D'ABAT-JOUR
SUJETADOR DE PANTALLA

Contact Leviton Technical Support at 800-824-3005 (USA ONLY) or visit www.leviton.com for warranty information.

Pour obtenir des renseignements sur les garanties, on peut se rendre au www.leviton.com ou communiquer avec le service de soutien technique de Leviton en composant le 1-800-405-5320 (CANADA SEULEMENT).

Para obtener información de garantía llame a Soporte Técnico de Leviton al 800-824-3005 (SOLO EE.UU.) o visite www.leviton.com.



Campana LED industrial 150W leds SMD3030 para interior.

La campana LED 150W está fabricada con la tecnología de leds SMD3030. Incorpora los leds de tipo wafer de 100 lúmenes por vatio de alta eficacia. Tiene una dimensiones reducidas de tan solo 445mm de diámetro.

Esta campana LED fabricada acabado clásico. Puede usarla tanto para sus instalaciones industriales como comerciales. Esta campana se adapta perfectamente por sus características precio a garaje, galpón, taller, zona de trabajo, etc...

Carcasa de alta calidad inyectada en **aluminio con acabado en color gris plateado**. La carcasa y los drivers tienen un índice de protección contra inclemencias meteorológicas **IP20**. Puede instalarla tanto **interior**. Esta campana no es apta para instalación a la intemperie.



Información

Campana LED industrial 150W leds SMD3030 para interior.

La campana LED 150W está fabricada con la tecnología de leds SMD3030. Incorpora los leds de tipo wafer de 100 lúmenes por vatio de alta eficacia. Tiene unas dimensiones reducidas de tan solo 445mm de diámetro.

Esta campana LED fabricada acabado clásico. Puede usarla tanto para sus instalaciones industriales como comerciales. Esta campaña se adapta perfectamente por sus características precio a garaje, galpón, taller, zona de trabajo, etc...

Carcasa de alta calidad inyectada en aluminio con acabado en color gris plateado. La carcasa y los drivers tienen un índice de protección contra inclemencias meteorológicas IP20. Puede instalarla tanto interior. Esta campaña no es apta para instalación a la intemperie.

La campana LED emiten el 100% de luz instantáneamente y sin ningún tipo de parpadeo.

Con su alto rendimiento, la campana led industrial de 150W, le permitirá una muy buena calidad de iluminación. La densidad de luz conseguida con los leds SMD3030 de 100 lúmenes por vatio le permitirá iluminar con eficiencia. Los LEDs SMD3030 emiten luz de color blanco 6500K. Esta tonalidad de luz más fría es la adecuada para una buena luz de trabajo.

La campana de LED está equipada con driver de alta calidad, para resistir las fluctuaciones de la corriente y alargar su vida útil. Su alto rendimiento consigue ahorros de hasta el 80% en su consumo eléctrico. Ahorre dinero en sus facturas de consumo eléctrico. La larga vida

útil de este tipo de la campana y la gran eficiencia hace de este producto una ventaja en la conservación de la naturaleza y que sus instalaciones sean más ecológicas

Características Tecncias

Referencia	JND-7341
Potencia	150W
Color luz	6000K
Angulo	120º
Factor potencia PF	0,64PF
Flujo Luminoso	15000 Lum
Lumen / Wat	100 Lm/wat
LED	SMD 3030 175 uds
Alimentación	185-240VAC 50/60hz
Ra	RA > 80
Temp operativa	-30 a +50ºC
Carcasa	Aluminio
Protección IP	IP20 Interior
Duración media	35000 horas
Material	Aluminio
Color carcasa	Aluminio
Dimensiones	Ø445 x H240 mm
Peso	1.35 Kilos
Certificados	CE y ROHS
Garantía	1 Años